


DGSK-OST-ET

DGSK-LT-ET

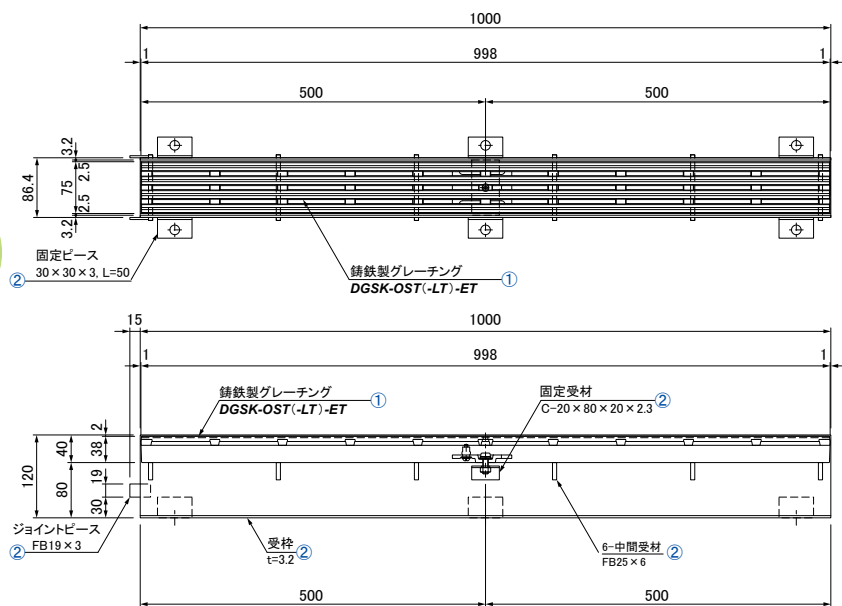

●オプション部品

エンド塞ぎ金物

開閉取手

MF-62




No.	材質	表面処理
①	FCD500	樹脂系塗料塗装
②	SS400	溶融亜鉛めっき





●蓋詳細図

DGSK-OST



DGSK-LT

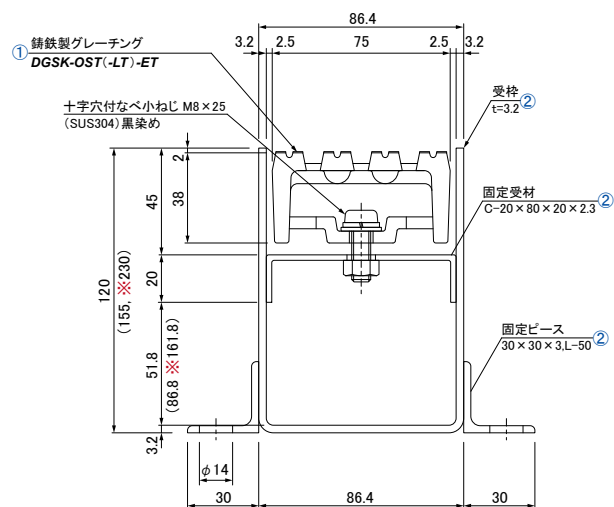

()内はます接続ユニットの寸法です。※印はます接続ユニットILB用の寸法です。

ユニット品名	スレンダー側溝蓋		トラフ受枠	
	型 式	サイズ	型 式	サイズ
イーオートラフ基本ユニット	DGSK-OST-ET	998×75×38	ET-W8612	86.4×1000×120
	DGSK-LT-ET		※ET-W8612-B	86.4×1000×120
イーオートラフます差し込み接続ユニット Aタイプ	DGSK-OST6-ET	598×75×38	ET-W86155-MS	86.4× 650×155
	DGSK-LT6-ET		※ET-W86155-MS-B	86.4× 650×155
イーオートラフますパイプ接続ユニット Bタイプ	DGSK-OST6-ET	598×75×38	ET-W86155-MP100	86.4× 600×155
	DGSK-LT6-ET		※ET-W86155-MP100-B	86.4× 600×155
イーオートラフます差し込み接続ユニットILB用 Aタイプ	DGSK-OST6-ET	598×75×38	ET-W86230-MS	86.4× 650×230
	DGSK-LT6-ET		※ET-W86230-MS-B	86.4× 650×230

トラフの表面処理について標準仕様は溶融亜鉛めっきです。溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装も製作できます。
※溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装をご希望の際は、トラフ型式末尾に-Bとしてご注文ください。