


ZLSC-ET 450 ZLSC-ET 600

●特長


- 1.排水補助側溝の吐水口から、流入する排水樹内部用の、落ち葉防止網として当製品を提案します。
- 2.排水補助側溝の吐水口の下端レベルより、更に下に網枠が位置しますので、排水樹の4辺どの方向の吐水口からも、落ち葉を受けることができます。
- 3.一般ます用途でも使用できます。
- 4.バスケット部形状を、V形にして、中央部にゴミが集まり易くしています。受枠下より約190mm、排水補助側溝の吐水口より70mm下に網底がありますので、かなりの量の落ち葉を受け止められ、清掃回数の軽減ができます。
- 5.吊り金具には、取手の丸棒を付けていますので、手で持ち上げることができます。

3-4


リーブスクリーン

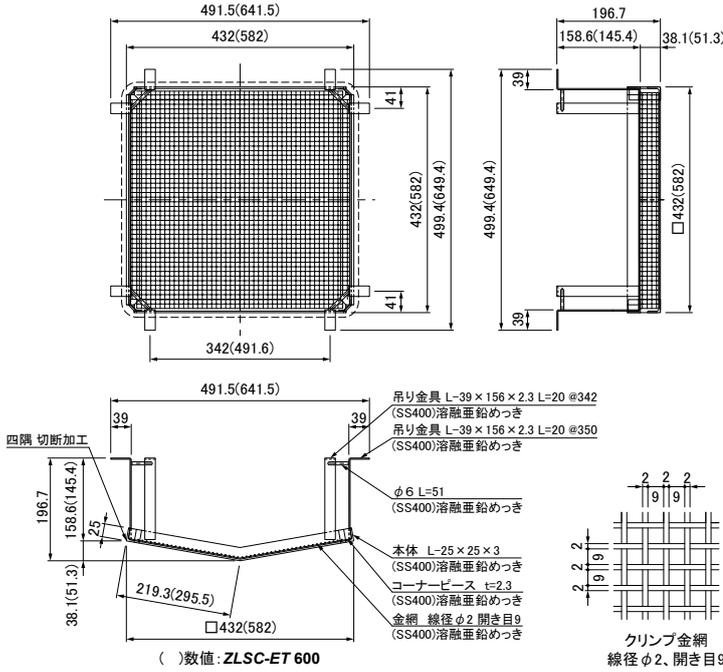

●コーナー部



- ①リーブスクリーン ZLSC-ET 450 (SS400) 溶融亜鉛めっき
- ②金網 線径φ2 開き目9
- ③細目ノンスリップスチールグレーティング GMSN5-50-45: メインバー IN-50,P=15 (SS400) 溶融亜鉛めっき
- ④細目ノンスリップ固定式スチールグレーティング ET-GNSNH8025-MH: メインバー IN-50,P=15 排水トラフ ET-W91155-MS (SS400) 溶融亜鉛めっき

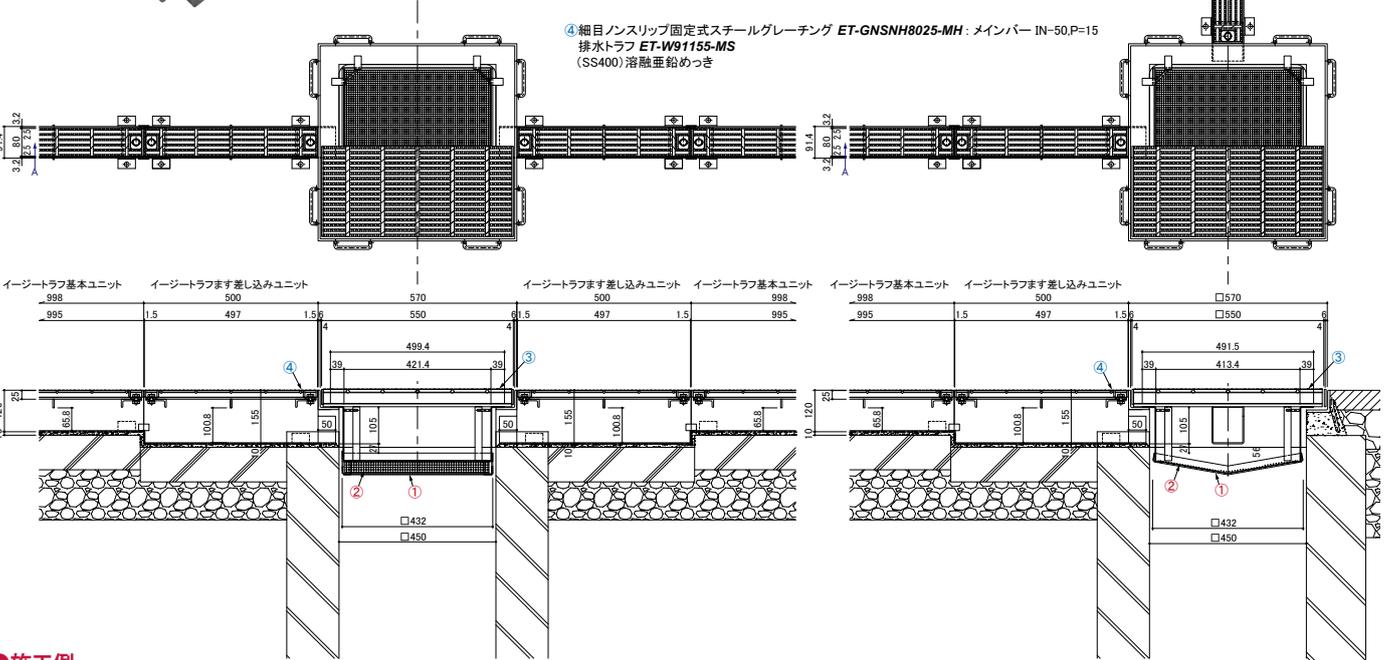

●施工例

