


JBM-H

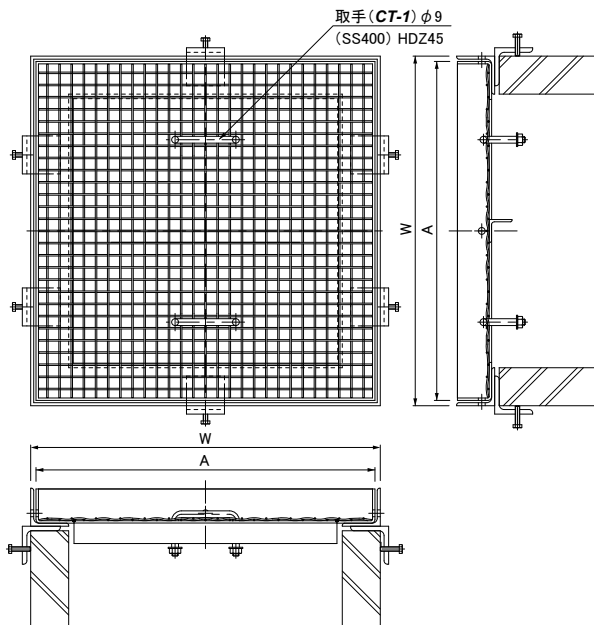

●特 長

1. 二次コンクリート製品の既製マスに簡単取付施工が出来ます。
2. 受枠と蓋とを同じ天端レベルとして、砂利こぼれが少なくなります。
3. 蓋に落込み式把手を装着していますので安定よく持上げ出来ます。
4. 受枠側面と蓋側面とに水抜き孔をあけ余水を捌け易くしました。
5. 砂利サイズによっては、開き目 9mm の金網をオプション装着出来ます。

●注 意

1. 製品には充填材は含まれていません。
2. 改良柵を使用する際はご相談ください。

●施工手順

1. 既製マスにJBM-H受枠を据付けて、蓋を仮置きします。



2. 砂利を敷き詰めます。



3. 点検時には、取手部の砂利を払って蓋を持上げてください。




●オプション金網

別途 クリプ金網：φ 2.0、9mm 目もご用意いたします。
ご使用する砂利サイズによって、本体クリプ金網：φ 2.0、15mm 目と重ねてご使用ください。


取付け手順：

1. 取手 (CT-1) の六角ナットを緩め取りはせず。
2. オプション金網を本体クリプ金網の上に置く。
3. 取りはずした取手 (CT-1) を金網の目に通し、六角ナットを締め付けてください。

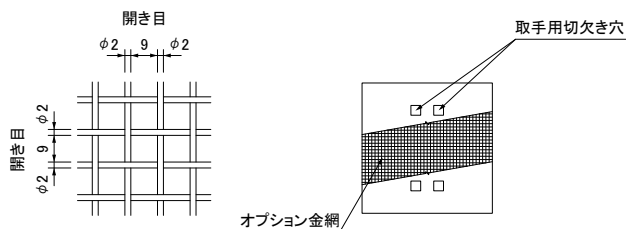

●ます蓋寸法表

ます穴 □ ㎜	型 式	W mm	A mm	質量/kg枚			適用 荷重
				枠	蓋	充填後	
300	JBM-H-30	400	386	5.9	4.2	15.5	歩道用
360	JBM-H-36	460	446	6.6	4.8	19.7	
400	JBM-H-40	500	486	7.1	6.6	23.9	
450	JBM-H-45	550	536	7.8	7.2	28.4	
500	JBM-H-50	600	586	8.3	8.8	34.0	
600	JBM-H-60	700	686 × 343	9.6	6.2	23.5	

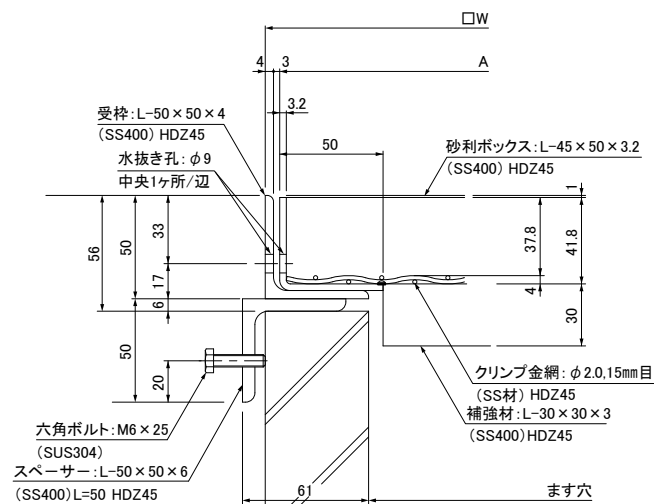

※JBM-H-60は蓋二分割となります。

