


GRL 緑地用ます蓋 歩行用 (植栽地内用、安全荷重5.0kN/m²)

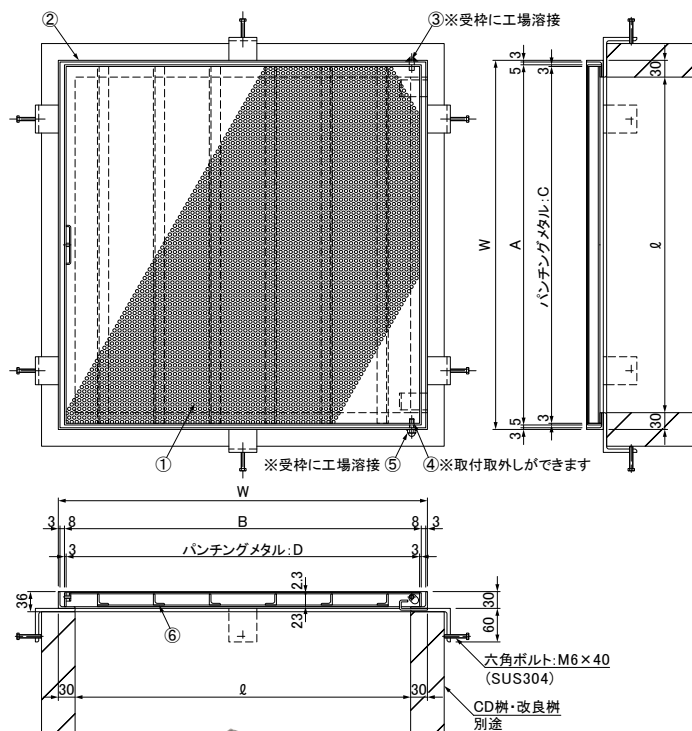


●寸法表

ます穴 □ l mm	型 式	蓋				四方受枠		質量 kg/枚		適用荷重
		Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Wmm	アングル寸法	枠	蓋	
300	GRL-30	344	338	338	332	360	L-30×30×3	3.5	3.8	歩 行 用 (植栽地内用、 安全荷重5.0kN/m ²)
360	GRL-36	404	398	398	392	420		4.2	3.9	
400	GRL-40	444	438	438	432	460		4.5	4.9	
450	GRL-45	494	488	488	482	510		4.8	5.7	
500	GRL-50	544	538	538	532	560		5.1	7.2	
600	GRL-60	644	638	638	632	660		5.6	9.7	


●特 長

1. 植栽内に設置される雨水ます蓋です。
2. 蓋を、熔融亜鉛めっき＋黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。
3. 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。
4. φ6のパンチング蓋なので落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。
5. パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋より充分に流れ落ちます。
6. ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がらくにできます。
7. 専用フックを、細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。
8. 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。

●パンチングメタル詳細図





●ヒンジ部

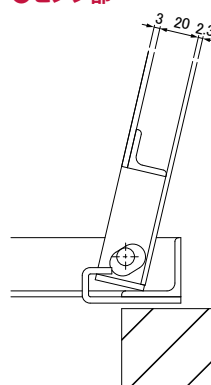

※片側のヒンジ軸は
取付取外しができます。
六角棒レンチ呼び6を
ご使用ください。

●取手部



●オプション部品

専用フック MF-20



●部品表

No	部 品 名	材 質	備 考
①	パンチングメタル	SS400	熔融亜鉛めっき ＋ タールエポキシ樹脂塗装
②	受 枠		タールエポキシ樹脂塗装
③	丸 棒: φ9, L=20		タールエポキシ樹脂塗装
④	ヒンジ用六角穴付き止めねじ		熔融亜鉛めっき (M8×30)
⑤	ヒンジ用袋ナット		熔融亜鉛めっき (M8)
⑥	補強材 L-20×20×3 @100以内		熔融亜鉛めっき ＋ タールエポキシ樹脂塗装

●注意

緑地用として歩行頻度の多くない場所に設置ください。
金属等との接触によって塗装がキズついた場合の
補修用塗料(オプション品)は用意しております。