
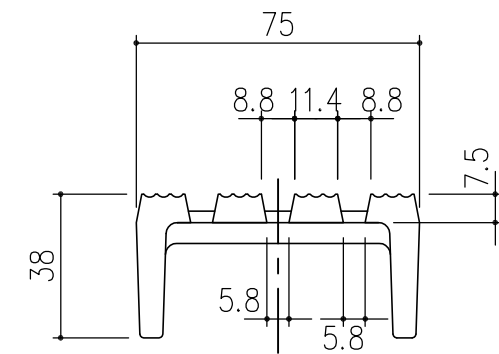
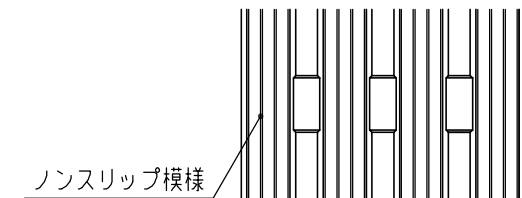


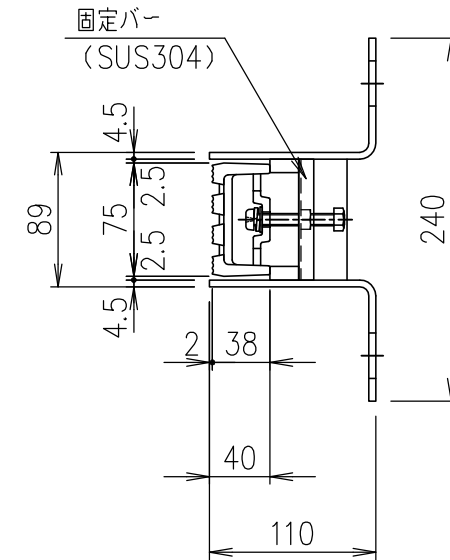

ノンスリップ詳細図 S=1/2

スレンダー側溝蓋 DGSK-LT

受枠 ㈬-4.5

F.B19x9

幅止材 FB32x4.5
L=80 @500

89

4.5 2.5 75 2.5 4.5

2 38 40 19 110

80 80 80 240

受枠断面詳細図 S=1/2

												定尺=2000	
			受枠			SS400		32.7		溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装			
			スレンダー側溝蓋			FCD500		7.5		樹脂系塗料塗装			
項番		名称				材質		個数		kg/個		記事	
		製図		照査		承認		1 5		名称		円形水路タイプ DKC 耐荷重：T-25荷重 ボルト固定式 スレンダー側溝鋳鉄製グレーチング DGSK-LT（受枠SLSS）	
		高橋		野林		野林							
内容		日付		編集		平成 年 月 日		尺度		図番		PL-E3-00803	
						第一機材株式会社		三角法					