


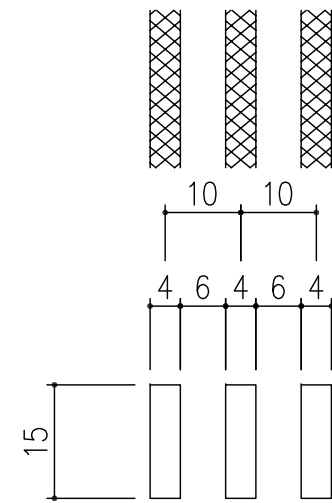

メンバーピッチ詳細図 S=1/1

固定構造により跳ね上がりやガタツキを解消し、かつグレーチングに切り欠きがなく表面上の美観をそこないません。

受枠 のアンカー孔のサイズ及びピッチは、ご指定下さい。

耐荷重は歩道用です。

[illegible]