


スチール製スレンダー側溝蓋（ノンスリップタイプ）
GNSNSL10-1973-14/20 メインバー：FBN19×3、P=10
（SS400）溶融亜鉛めっき・クロスバー @100

受枠：t=3.2
（SS400）溶融亜鉛めっき

スチール製スレンダー側溝蓋（ノーマルタイプ）
GNSSL10-1973-14/20 メインバー：FB19×3、P=10
（SS400）溶融亜鉛めっき・クロスバー @100

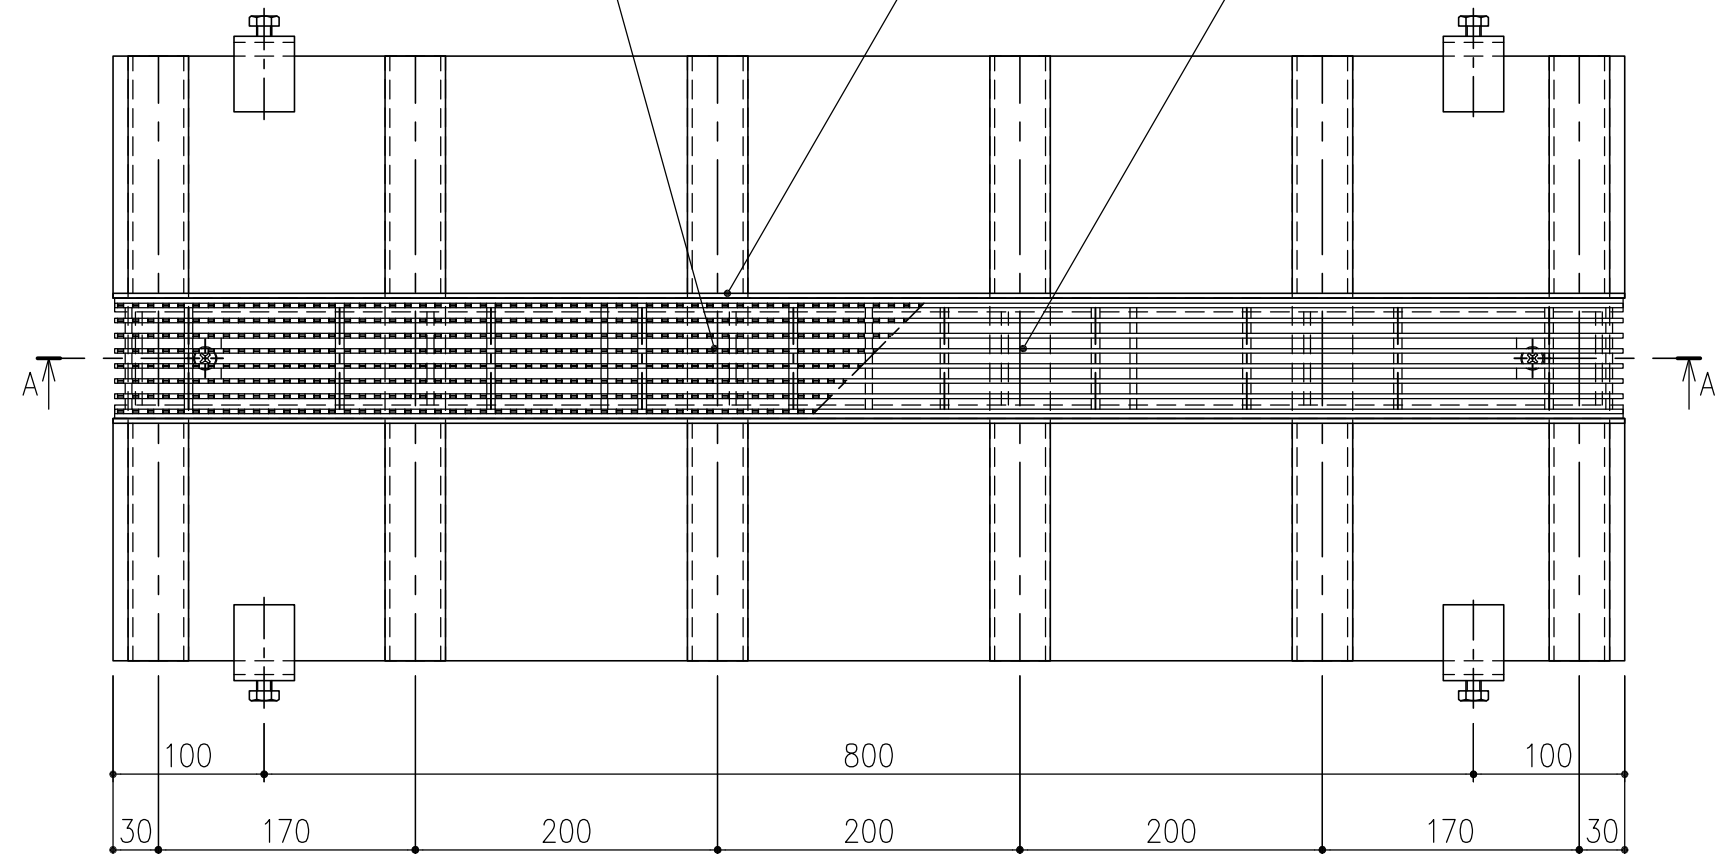


十字穴付なべ小ねじ：M8
（SS400）

固定金具
（SS400）

補強材：□-40×40×3.2
（SS400）


断面：A-A

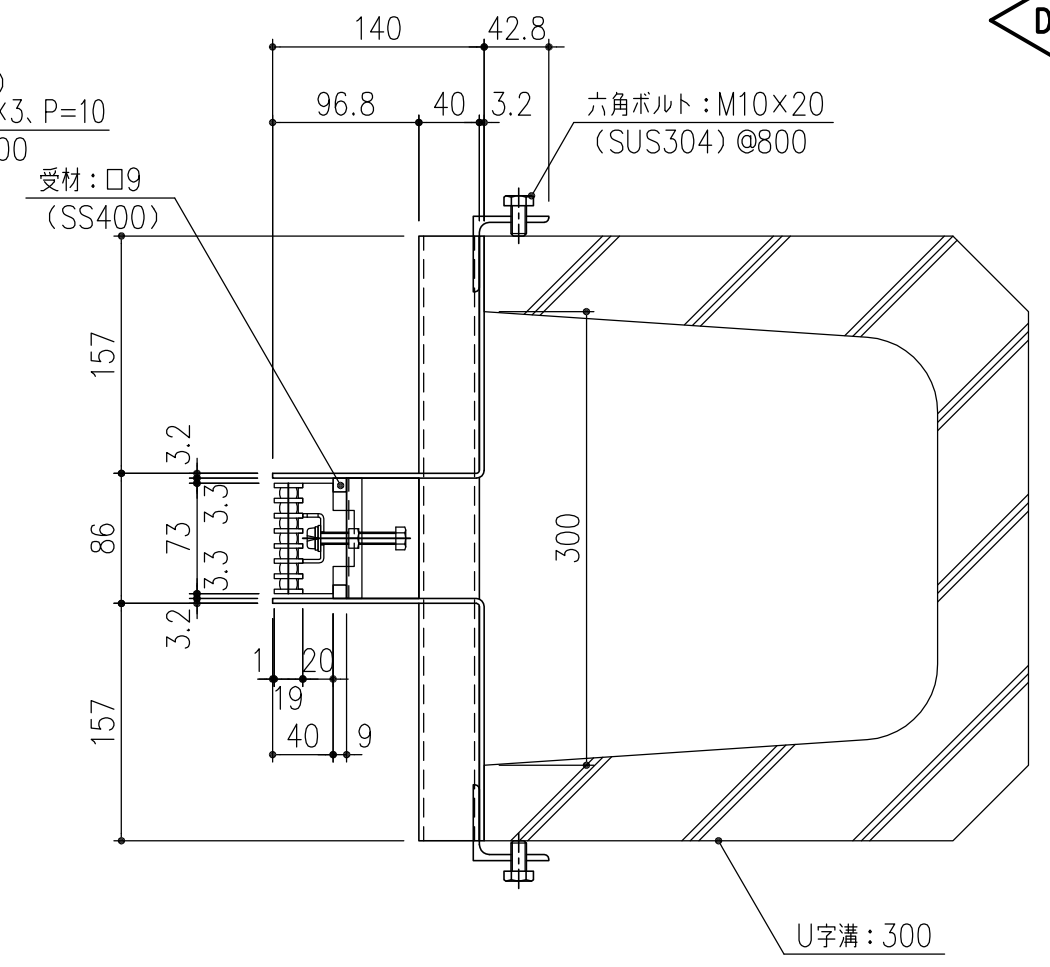

六角ボルト：M10×20
（SUS304）@800

受材：□9
（SS400）

U字溝：300

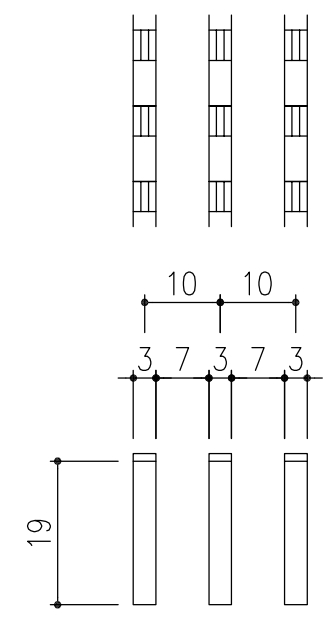

メインバー詳細図 S=1/1

担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC スチール製スレンダー側溝蓋
	高橋	野林	金子			スレンダー側溝蓋
平成 年 月 日					U字溝 (U-300) タイプ T-14荷重 蓋：GNS (N) SL10-1973-14/20	U字溝 (U-300) タイプ T-14荷重 蓋：GNS (N) SL10-1973-14/20
第一機材株式会社					図番	PG-E3-01832
					三角法	