


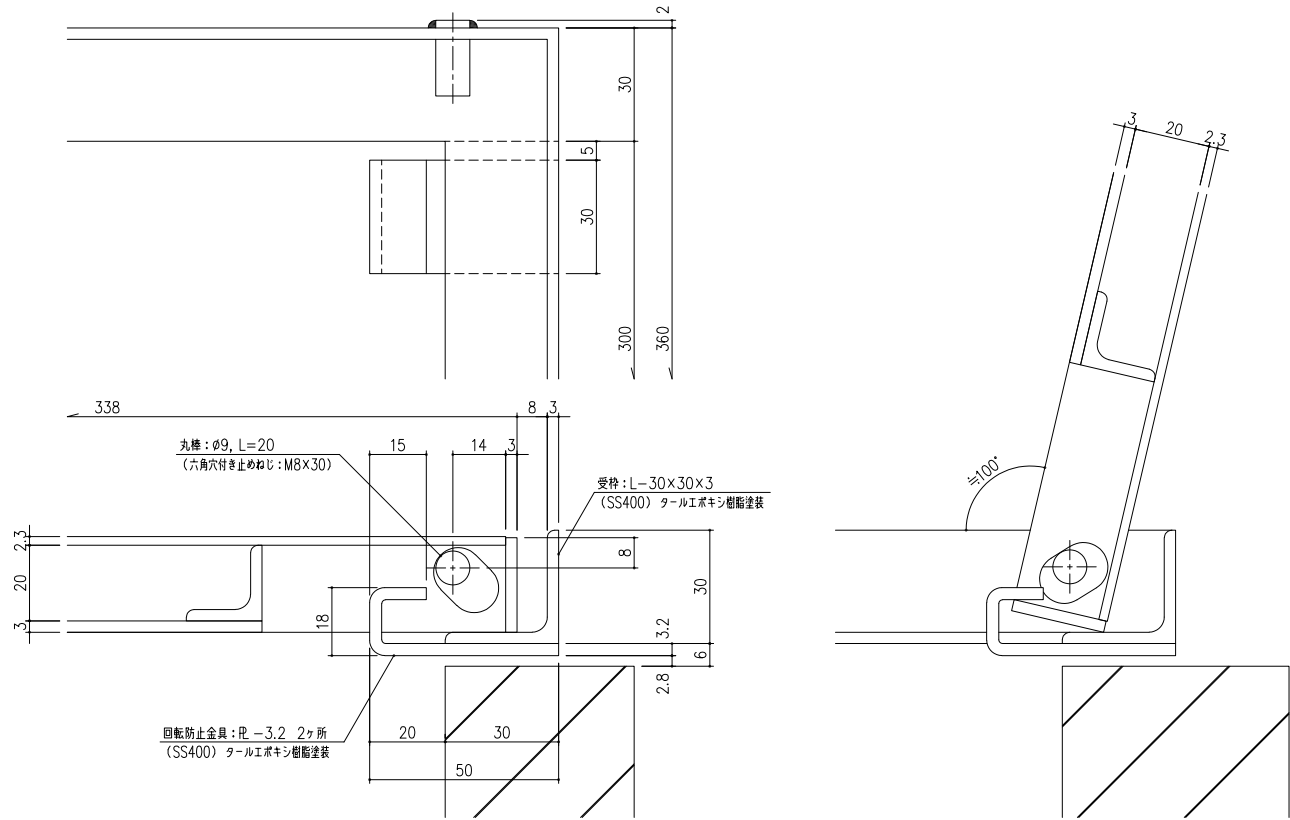


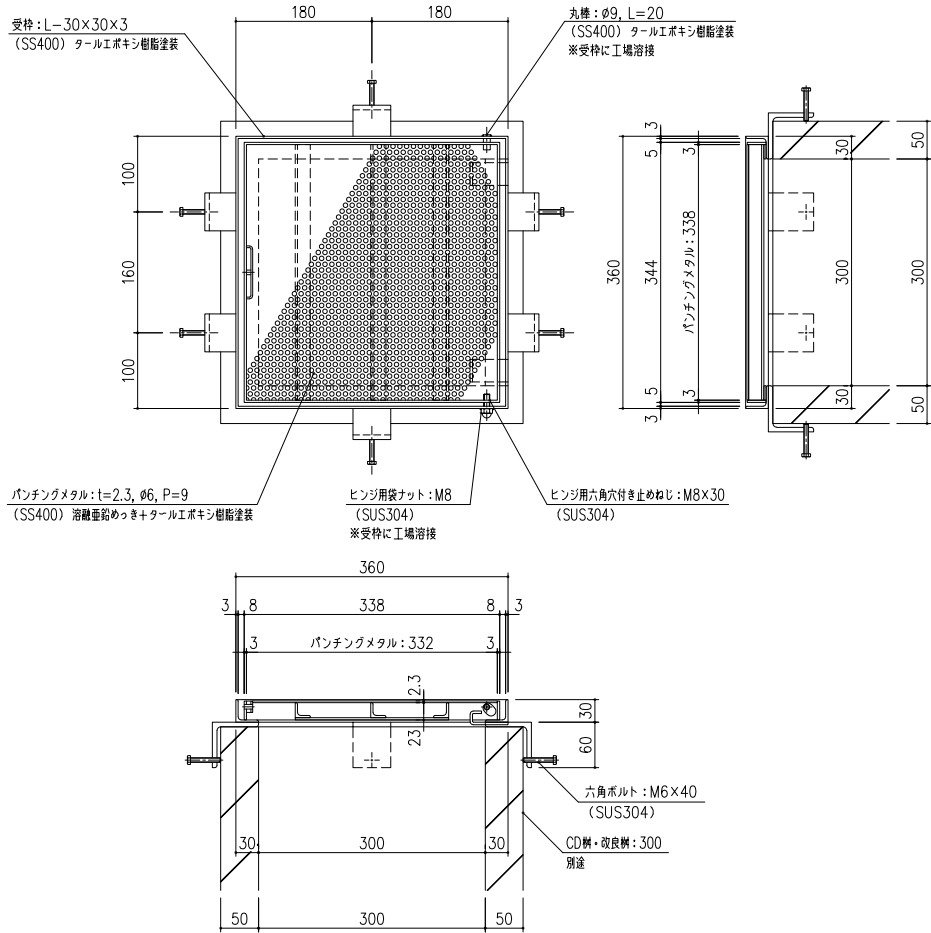


ヒンジ部 詳細図 S=1/1

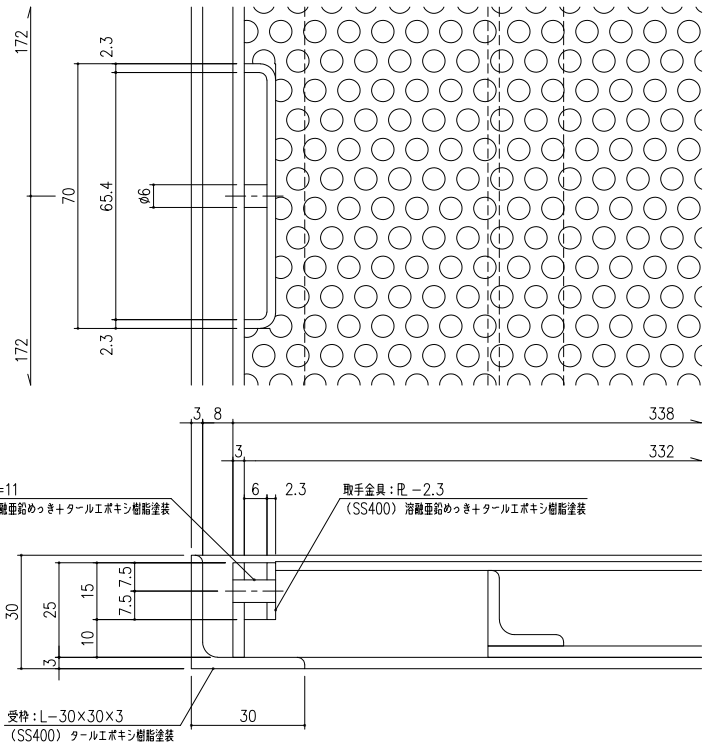



取手部 詳細図 S=1/1

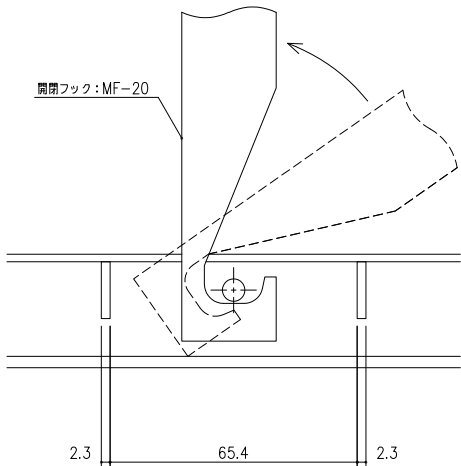

開閉フックは、左右どちら側からでもご使用出来ます。

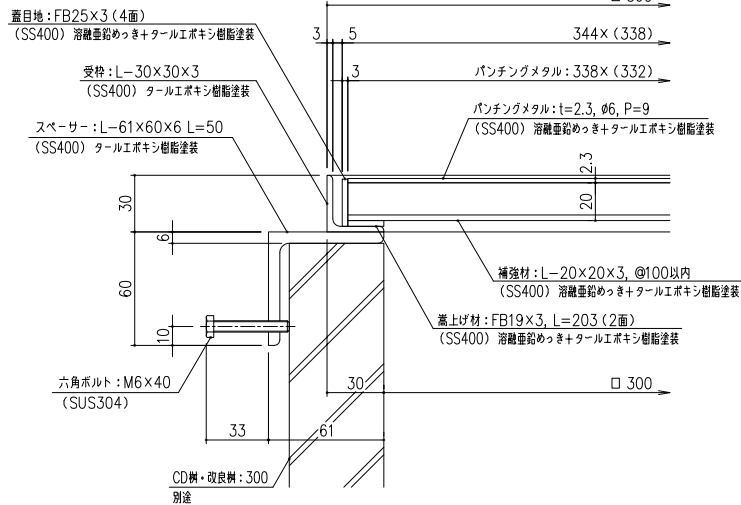

部分断面詳細図 S=1/2

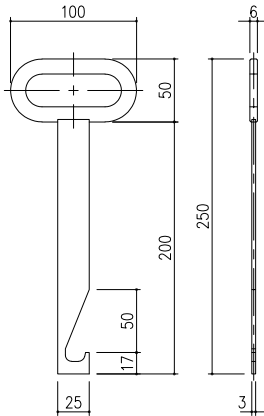

				受 枠		SS400	3.5	タールエポキシ樹脂塗装					
				緑地用ます蓋		SS400	3.8	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装					
項番		名称				材質	幅数	kg/幅	記事				
記号	内容		日付	編集		担当	製図	照査	承認	1 5 名称 尺 度 三角 法 図番	DKC 緑地用ます蓋		
A	六角ボルト L=25を40に変更		2020.8.18	野林		千葉	野口	野口			ガーデンリッド GRL-30 CD材・改良材：300用 歩道用荷重		
						平成 24 年 6 月 15 日							
親番 図番						第一機材株式会社				G-E1-06400A			
図 歴													