

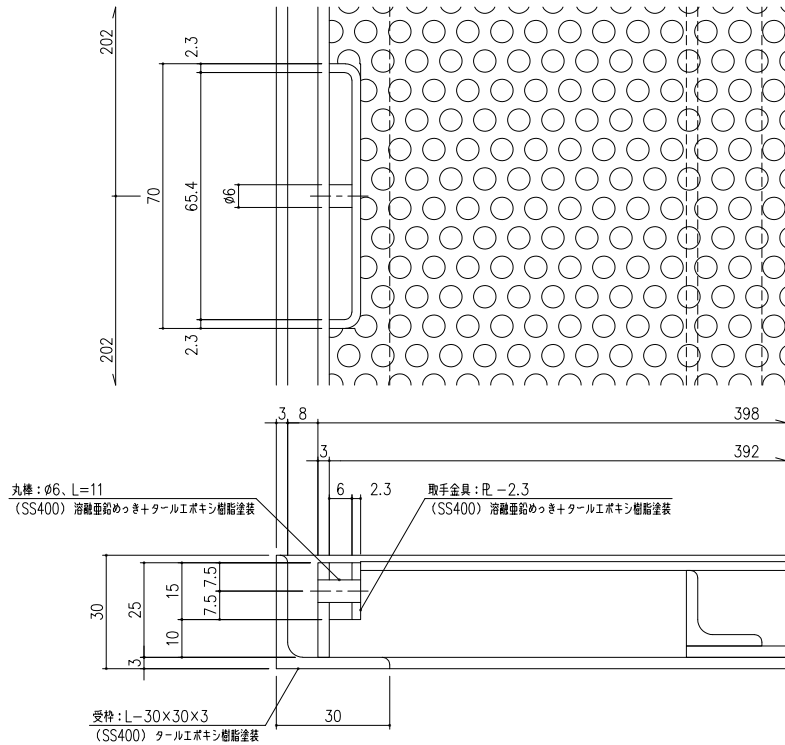


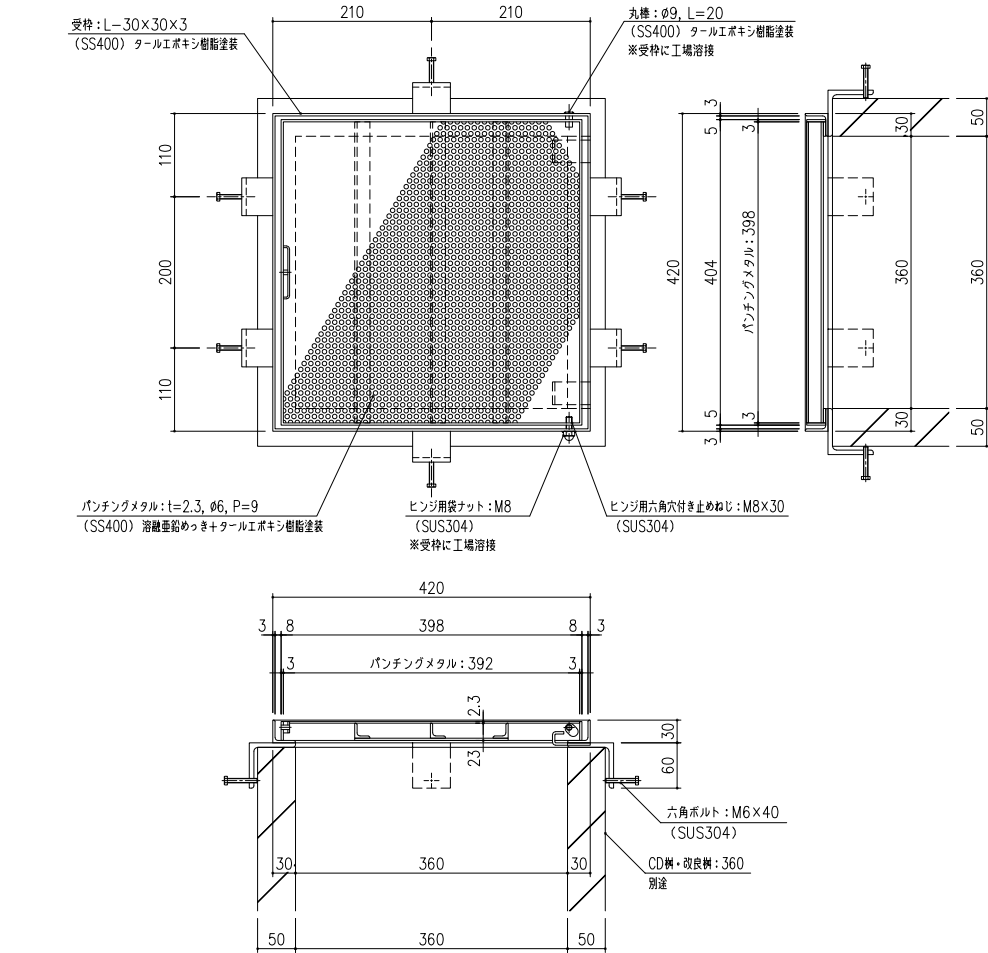


取手部 詳細図 S=1/1


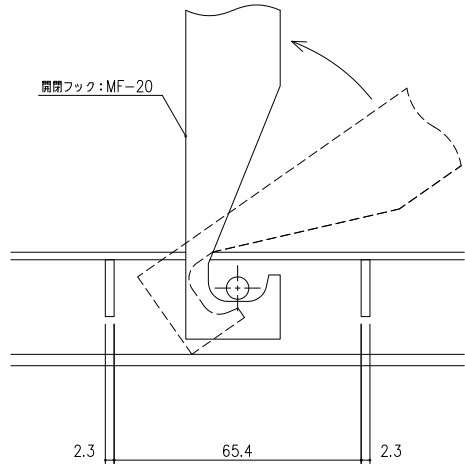


開閉時


開閉フックは、左右どちら側からでもご使用出来ます。

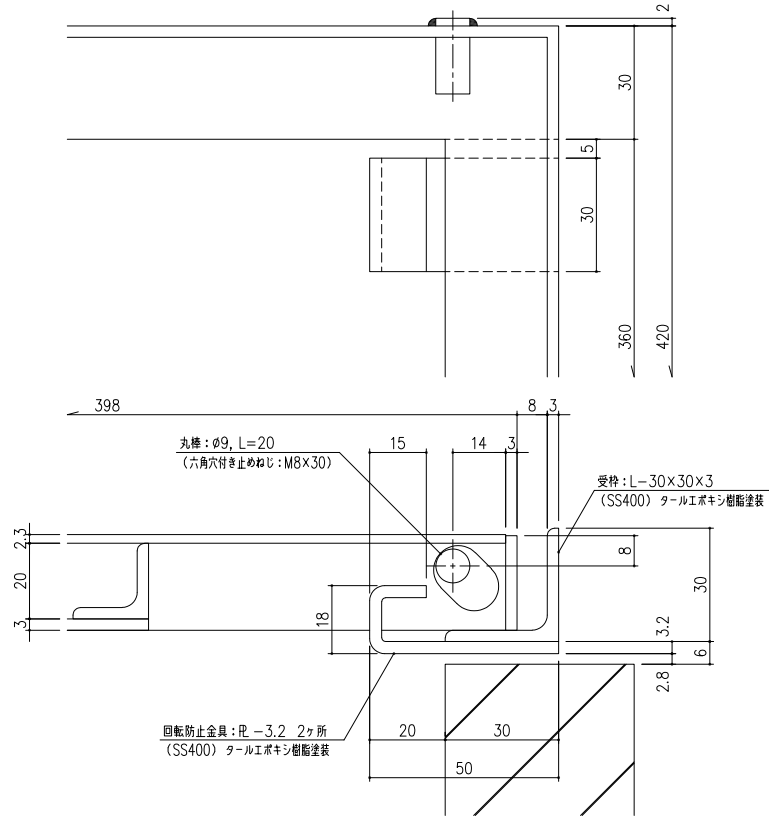


ピンジ部 詳細図 S=1/1

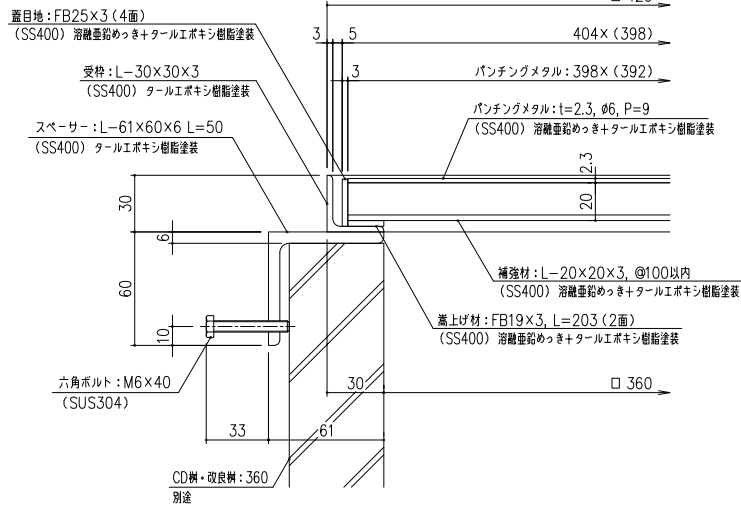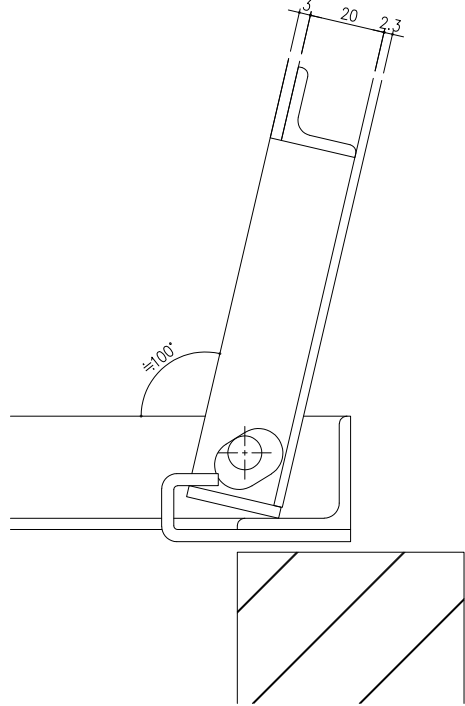

部分断面詳細図 S=1/2



パンチングメタル 詳細図 S=1/1

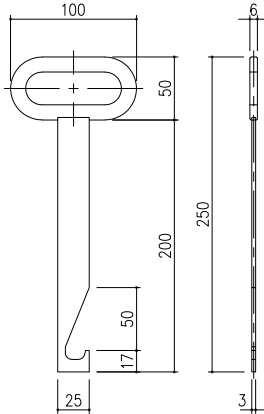

オプション: 開閉フック MF-20 (SS400) 電気亜鉛めっき

受 枠		SS400	3.9	タールエポキシ樹脂塗装
緑地用ます蓋		SS400	4.2	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
項番	名称	材質	幅数	kg/幅
記号	内容	日付	編集	担当
A	固定用六角ボルト位置変更	H24.2.6	野口	野口
B	質量訂正	H24.6.15	千葉	若山
C	六角ボルト L=25を40に変更	2020.8.18	野林	若山
平成 24 年 1 月 12 日				
第一機材株式会社				
親番				
図番				
DKC 緑地用ます蓋				ガーデンリッド GRL-36
				CD樹・改良樹: 360用 歩道用荷重
				C-E1-06115C