


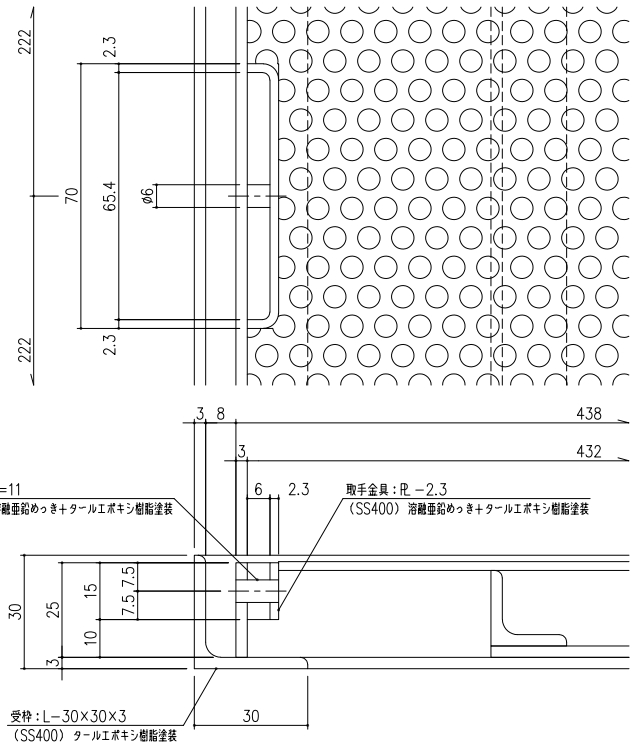


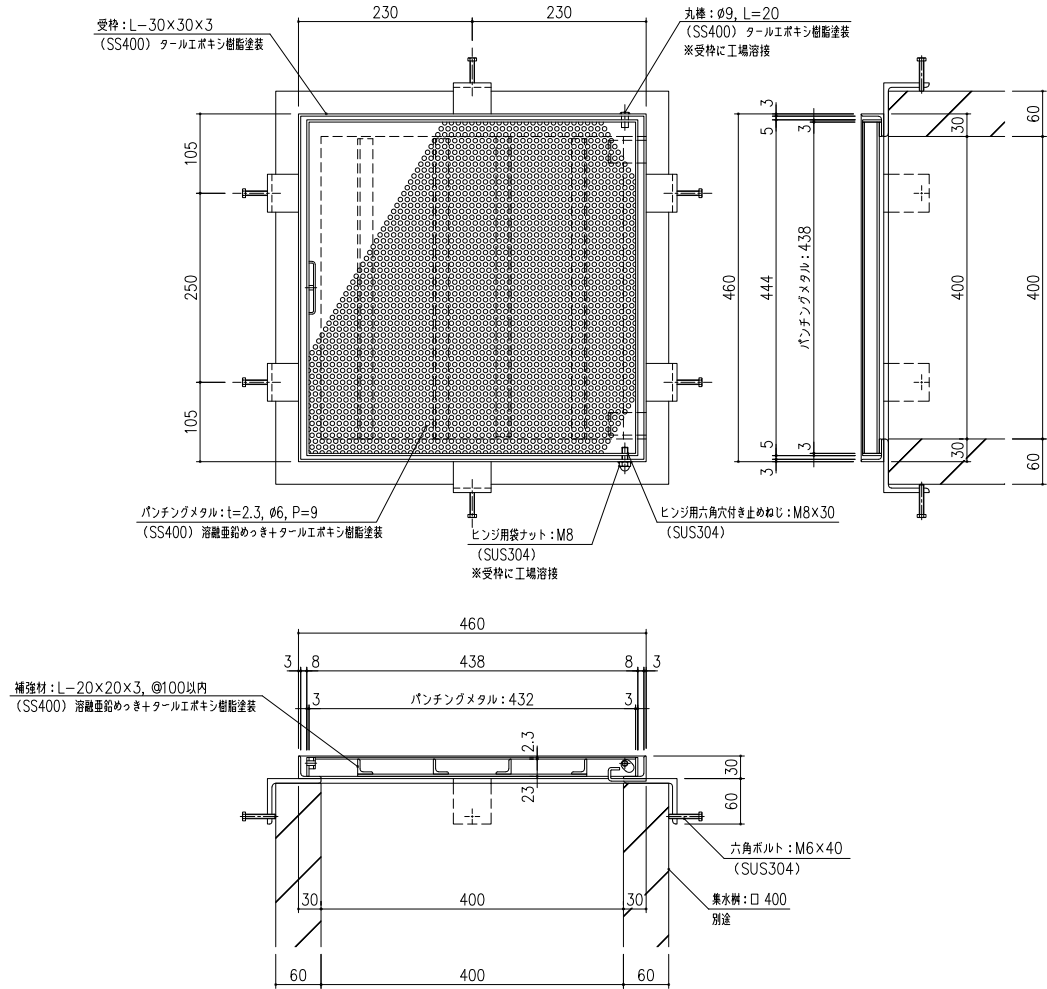


取手 部 詳細図 S=1/1

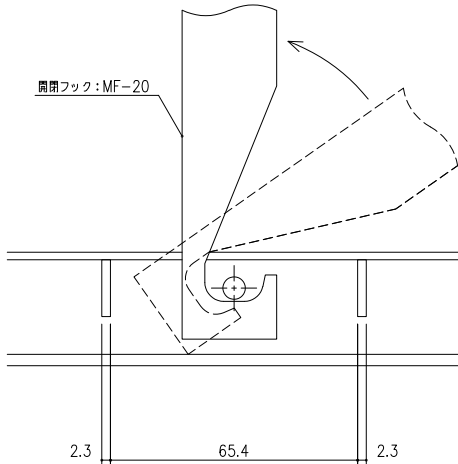


開閉 時




開閉フックは、左右どちら側からでもご使用出来ます。

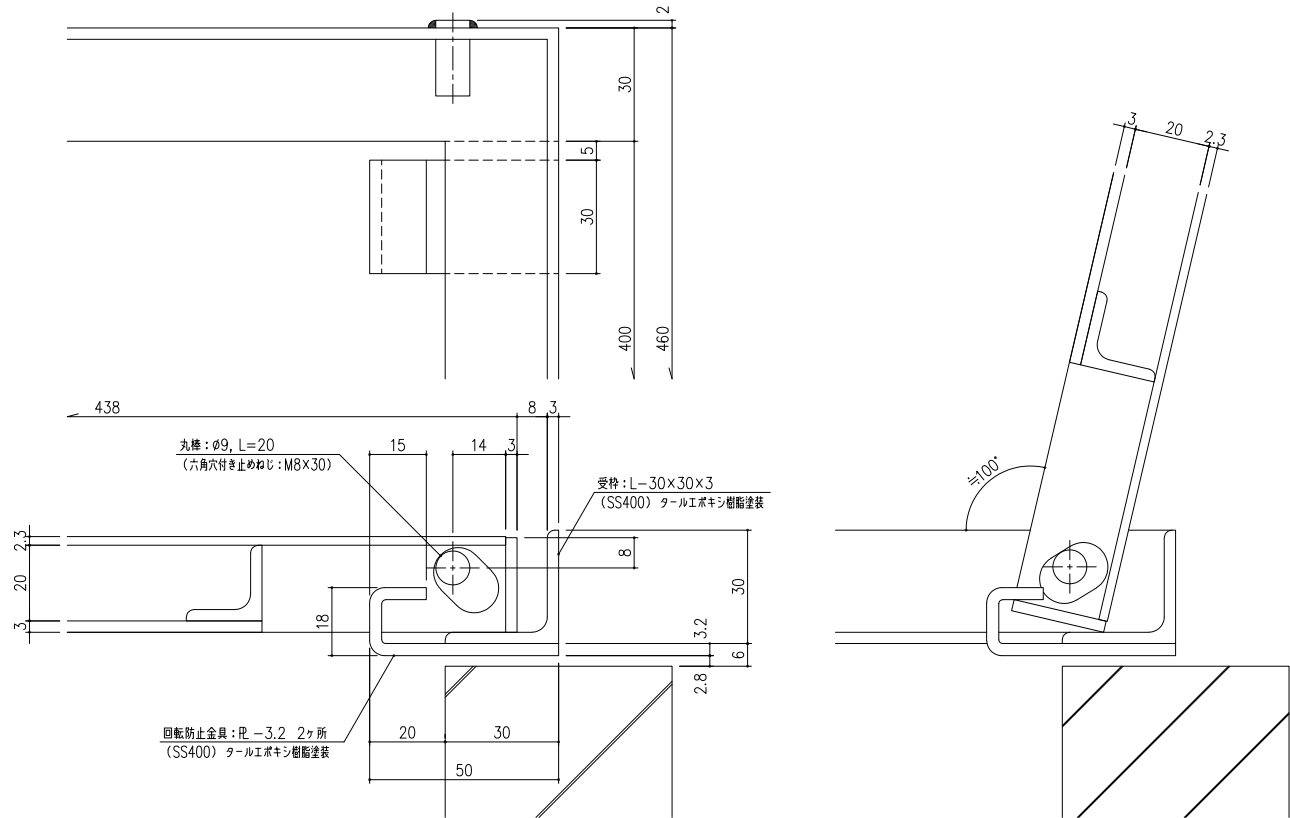


ヒンジ 部 詳細図 S=1/1

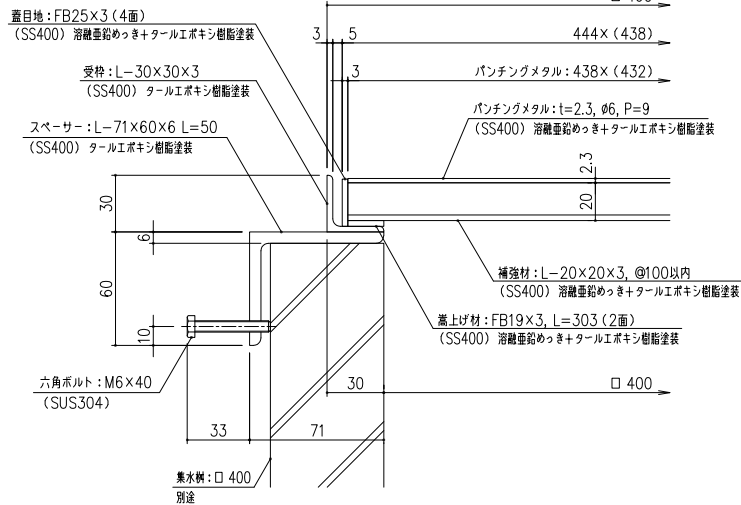

部分 断面詳細図 S=1/2



パンチングメタル 詳細図 S=1/1

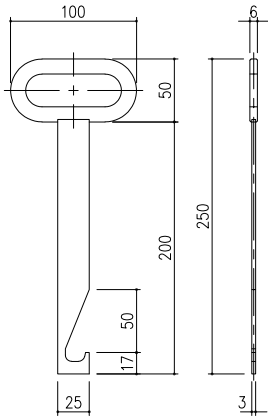

オプション: 開閉フック MF-20 (SS400) 電気亜鉛めっき

受 枠		SS400	4.5	タールエポキシ樹脂塗装	
緑地用ます蓋		SS400	4.9	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装	
項番	名称	材質	価数	kg/個	記事
記号	内容	日付	編集	DKC 緑地用ます重	
A	六角ボルト L=25を40に変更	2020.8.18	野林	ガーデンリッド GRL-40	
				集水樹: 400用 歩道用荷重	
				平成 24 年 6 月 26 日	
				第一機材株式会社	
観番				1	名称
図歴				5	尺 寸
				三 角 法	図 番
					G-E1-06415A