

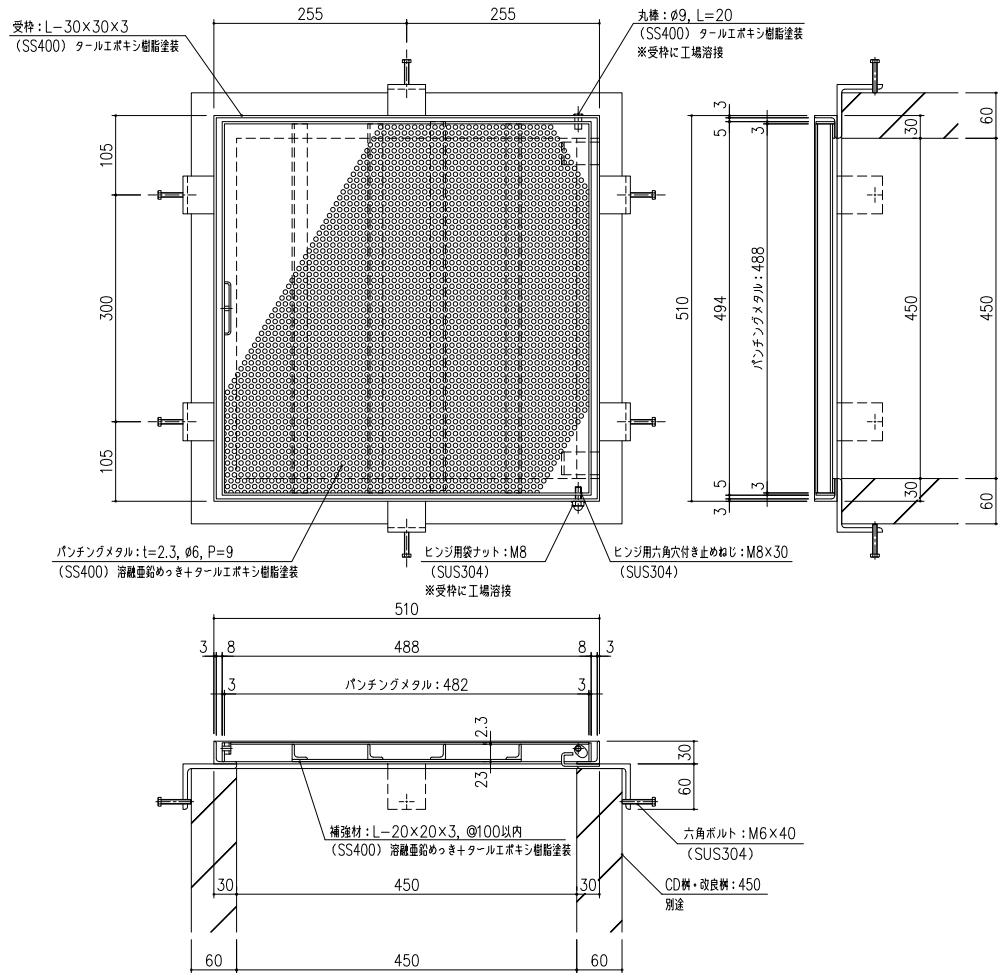


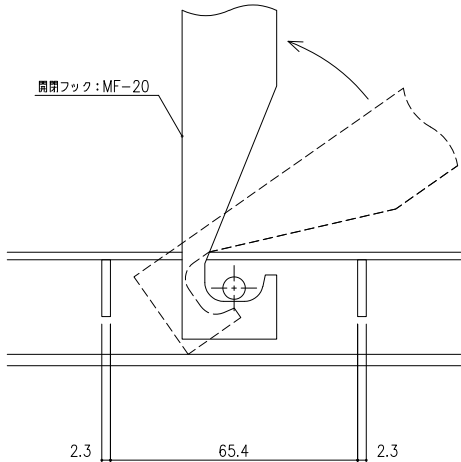


取手部 詳細図 S=1/1

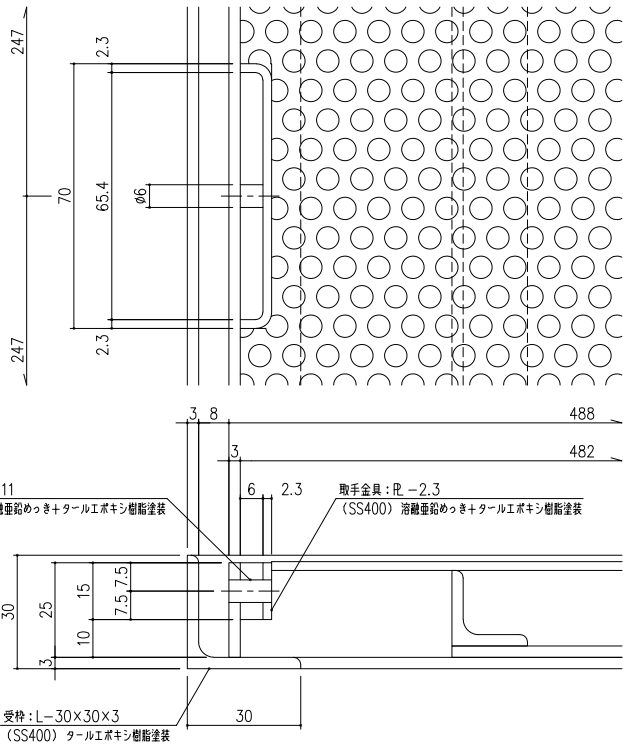


開閉時


開閉フックは、左右どちら側からでもご使用出来ます。

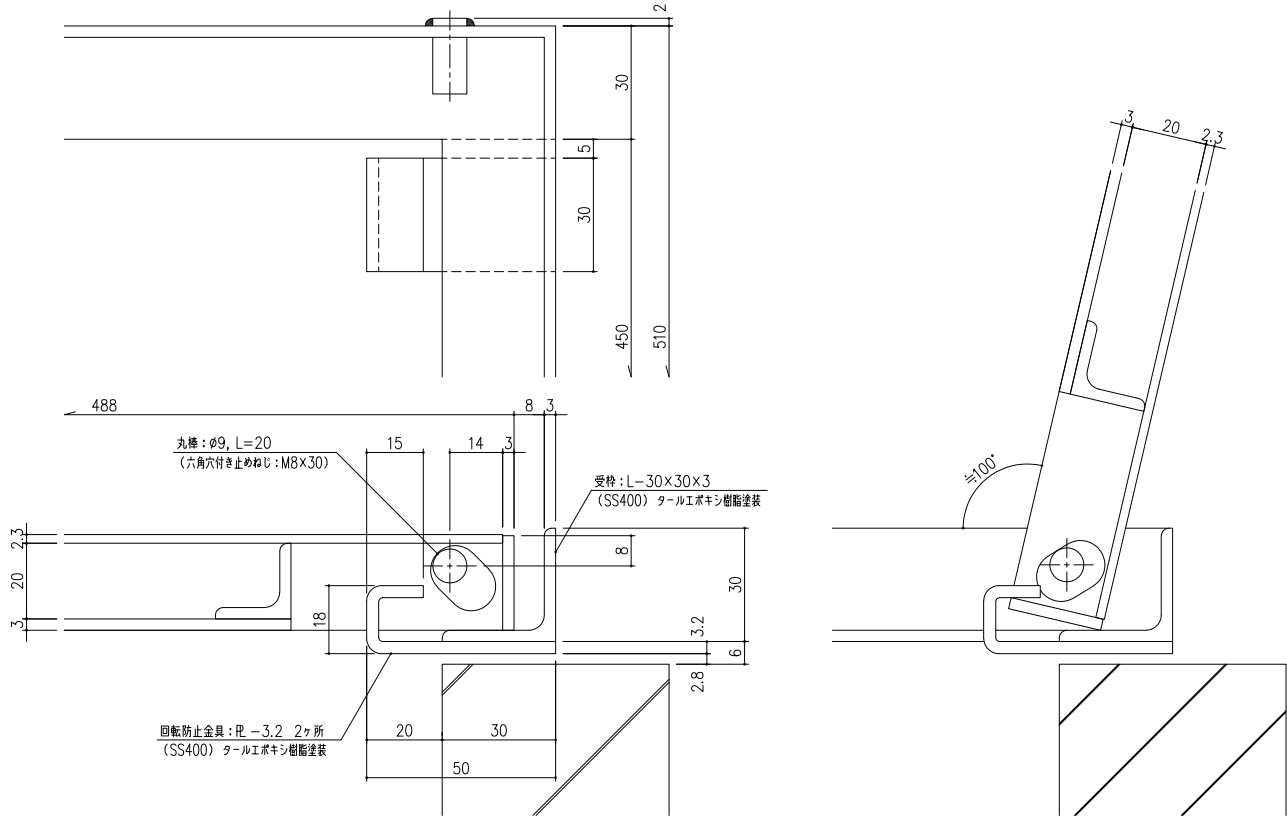


ピンジ部 詳細図 S=1/1

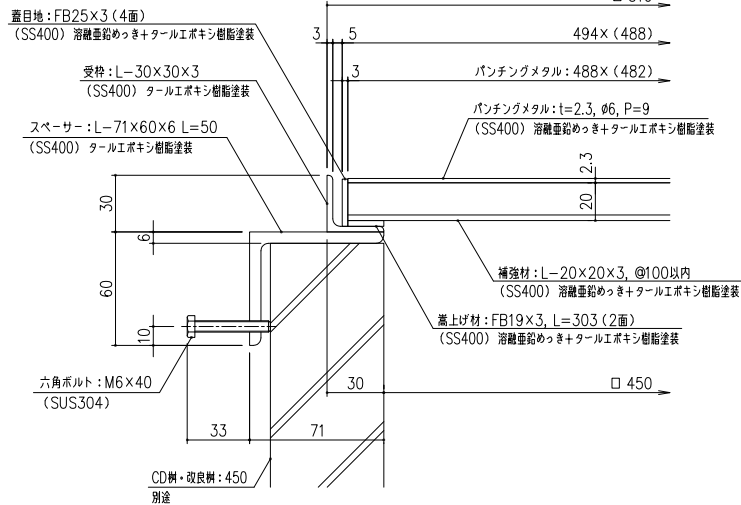

部分断面詳細図 S=1/2



パンチングメタル 詳細図 S=1/1

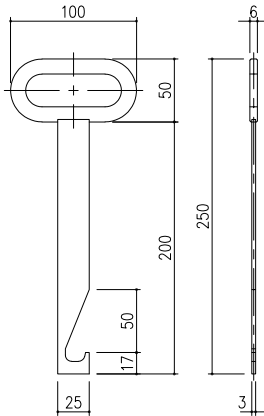

オプション: 開閉フック MF-20 (SS400) 電気亜鉛めっき

記号		内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	尺度	図番
A		固定用六角ボルト位置変更	H24.2.6	野口	野口	若山	若山			DKC 緑地用ます重		
B		六角ボルト L=25を40に変更	2020.8.18	野林						GRL-45		
										CD材・改良剤: 450用		
										歩道用荷重		
親番												
図歴												
第一機材株式会社										G-E1-06116B		