


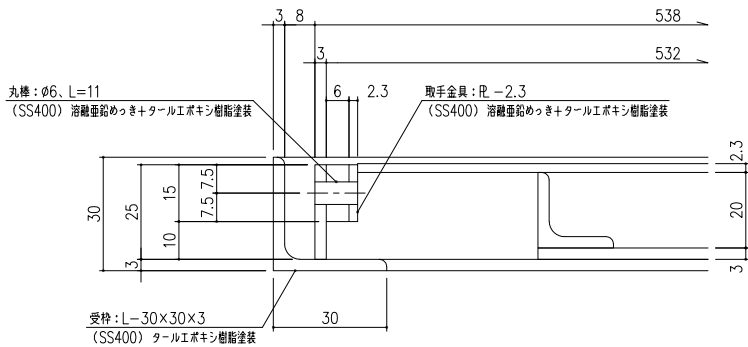
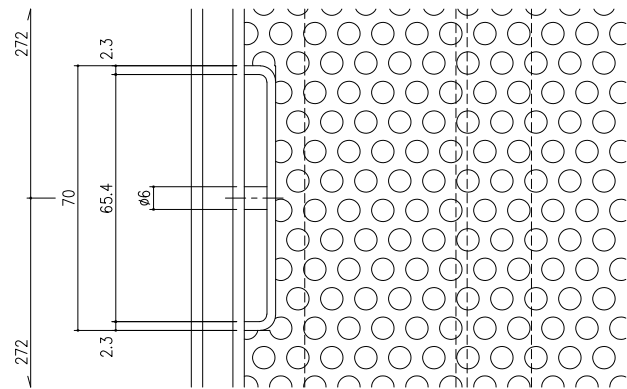
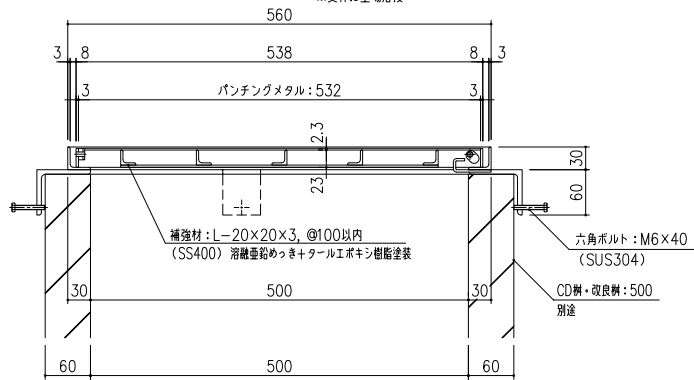


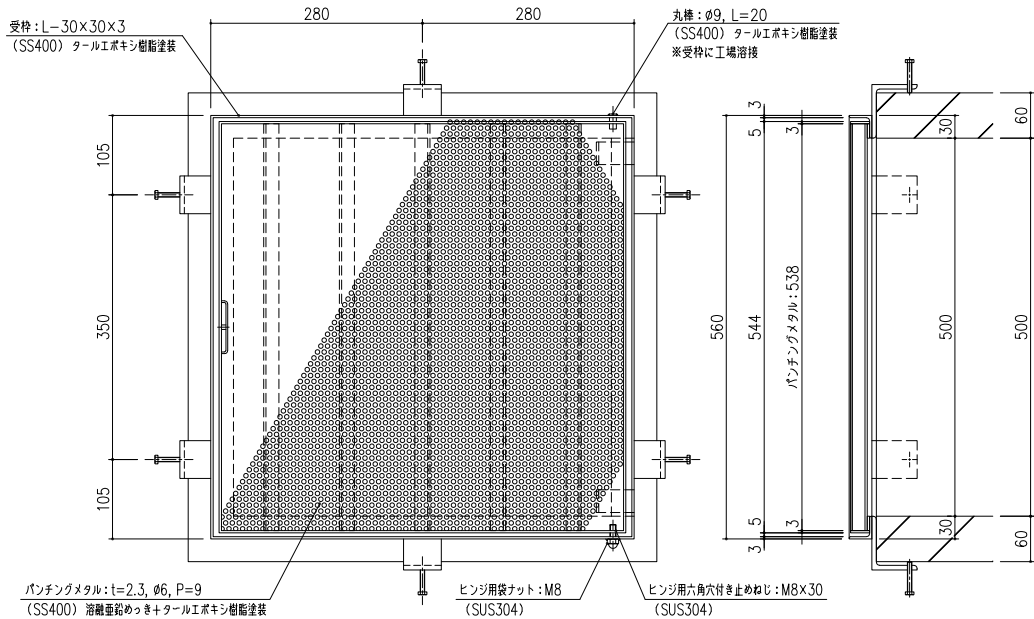


取手部 詳細図 S=1/1

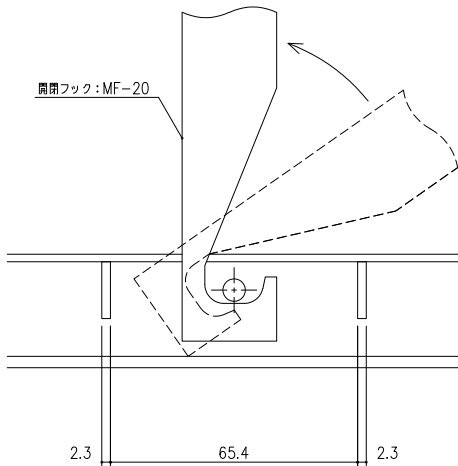



開閉時




開閉フックは、左右どちら側からでもご使用出来ます。

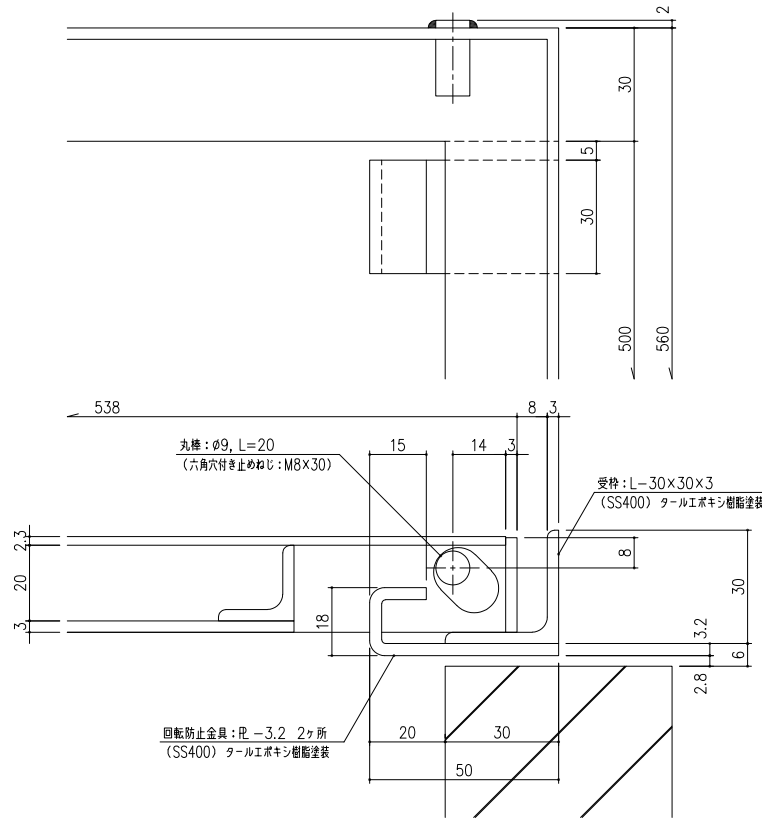


ヒンジ部 詳細図 S=1/1

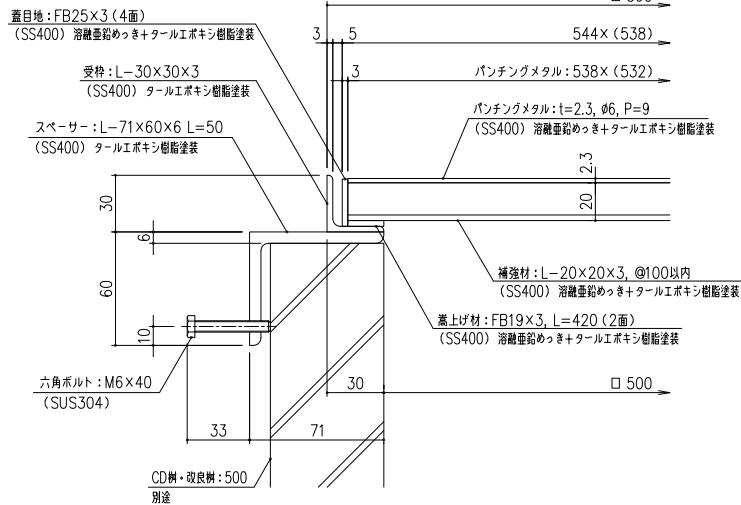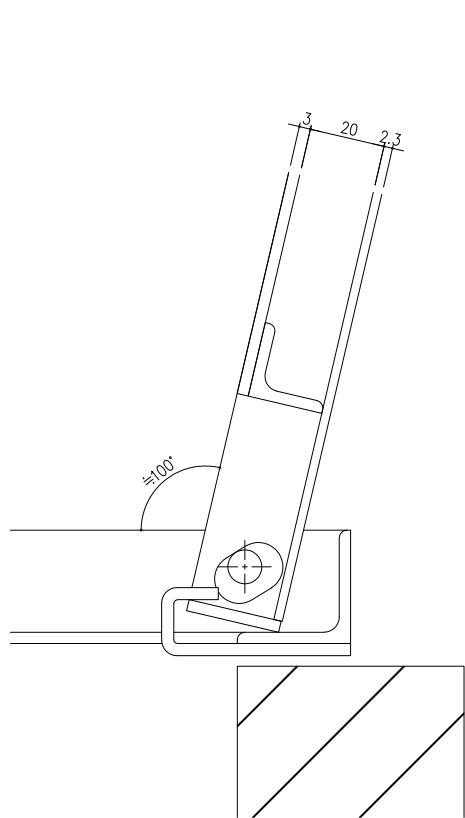

部分断面詳細図 S=1/2



パンチングメタル 詳細図 S=1/1

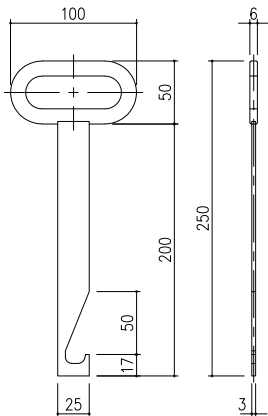

オプション: 開閉フック MF-20 (SS400) 電気亜鉛めっき

受 枠		SS400	5.1	タールエポキシ樹脂塗装
緑地用ます蓋		SS400	7.2	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
項番	名称	材質	幅数	kg/幅
記号	内容	日付	編集	担当
A	六角ボルト L=25を40に変更	2020.8.18	野林	千葉 野口 野口
				平成 24 年 6 月 26 日
親番				第一機材株式会社
図歴				
1/5		名称	DKC 緑地用ます重	
		尺 寸	ガーデンリッド GRL-50	
		図 番	CD材・改良樹: 500用 歩道用荷重	
		三 角 法	G-E1-06416A	