

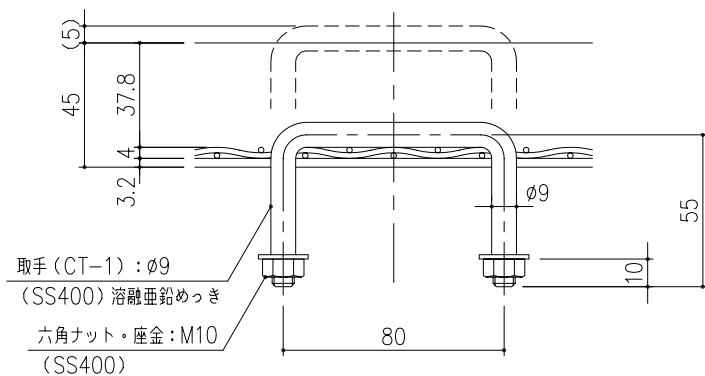
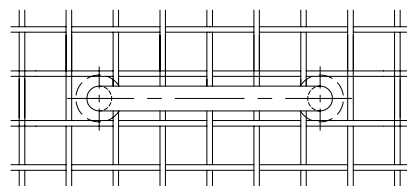
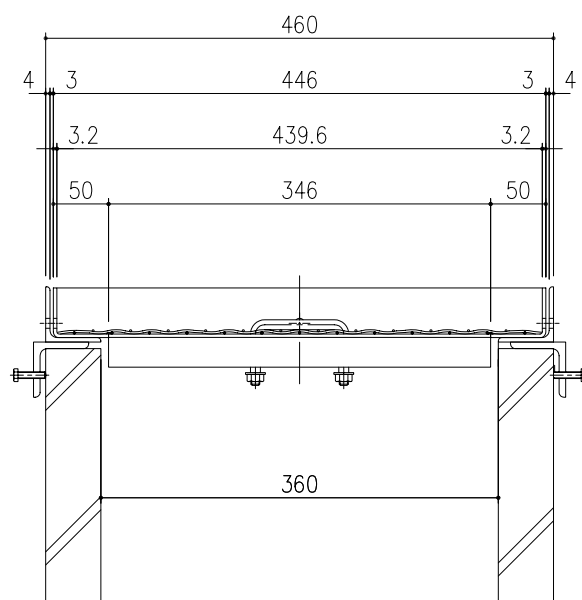
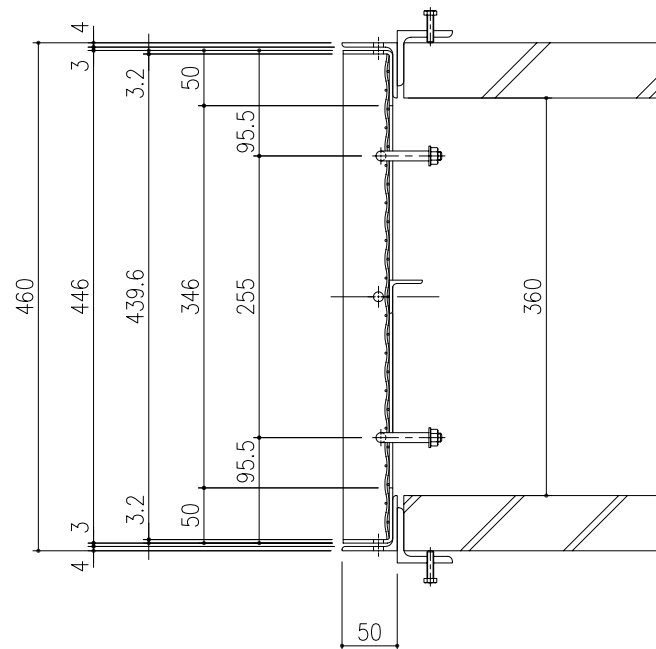


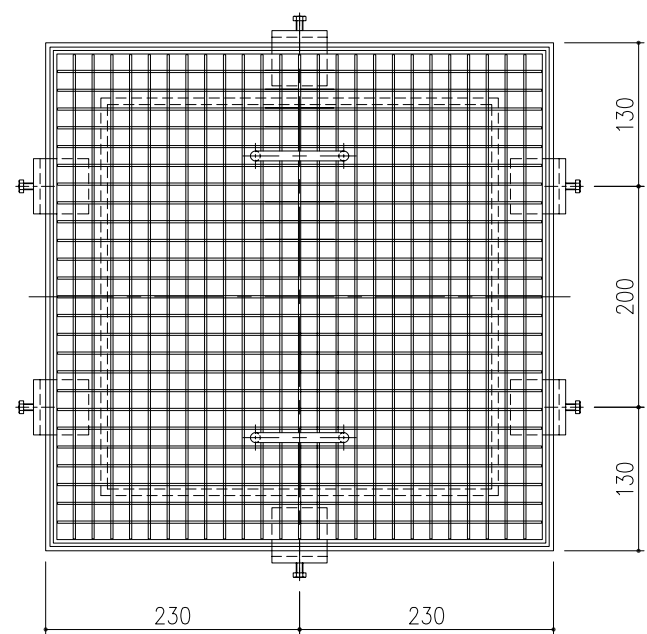

取手 詳細図 S=1/2

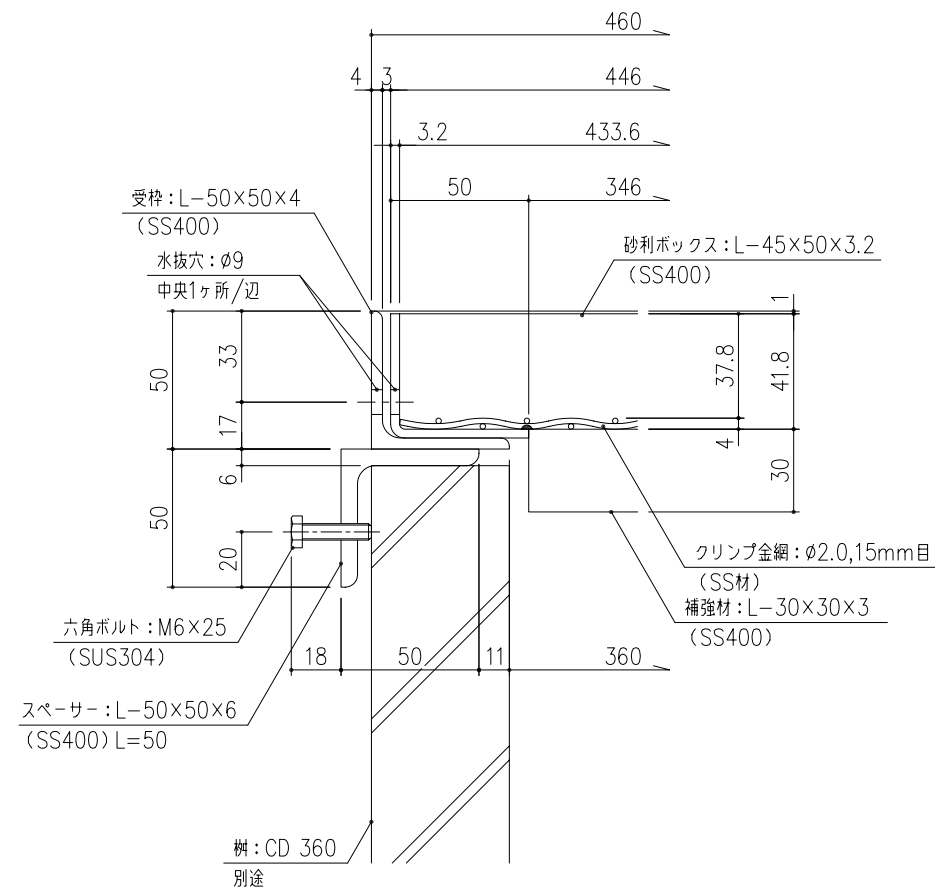



部分 断面詳細図 S=1/2

オプション金網

別途 クリンプ金網：φ2.0、9mm目もご用意致します。
ご使用する砂利サイズによって、本体クリンプ金網：φ2.0、15mm目と重ねてご使用下さい。

取付け手順：

- 1、取手（CT-1）の六角ナットを緩め取りはせず。
- 2、オプション金網を本体クリンプ金網の上に置く。
- 3、取りはずした取手（CT-1）を金網の目に通し、六角ナットを締め付けて下さい。

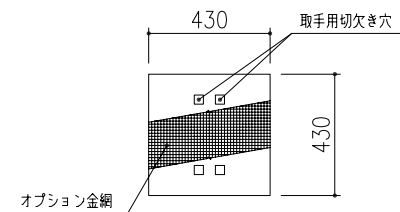

充填後質量（参考） 19.7kg/枚

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	尺度	三角法	図番
					高橋	本木	金子		DKC			
									樹：CD 360 用 歩道用			
									砂利ボックスグレーチング JBM-H-36			
									J-E2-00149			