

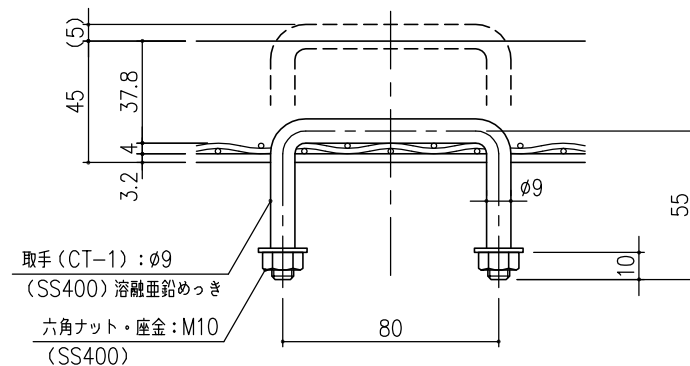
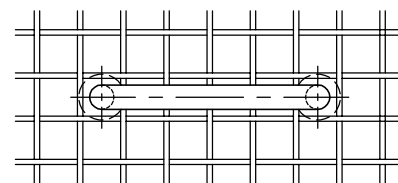
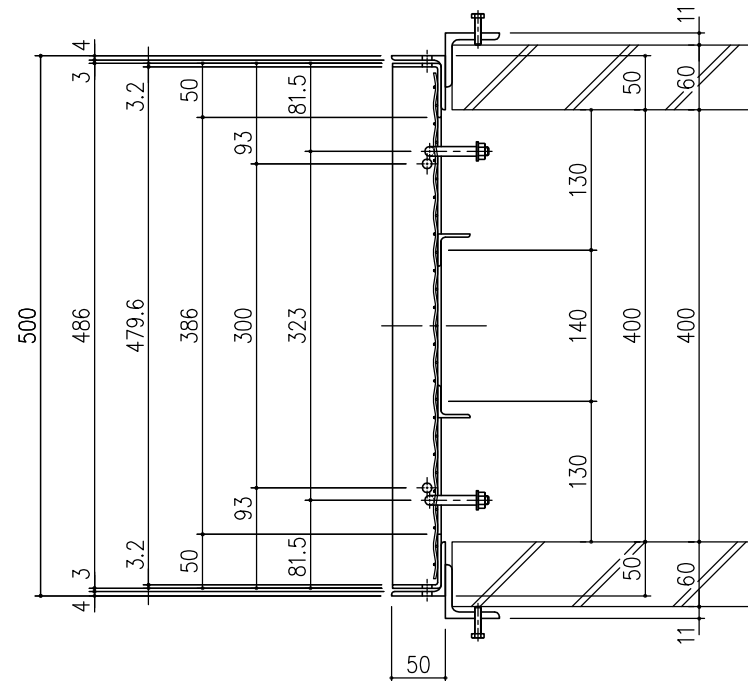
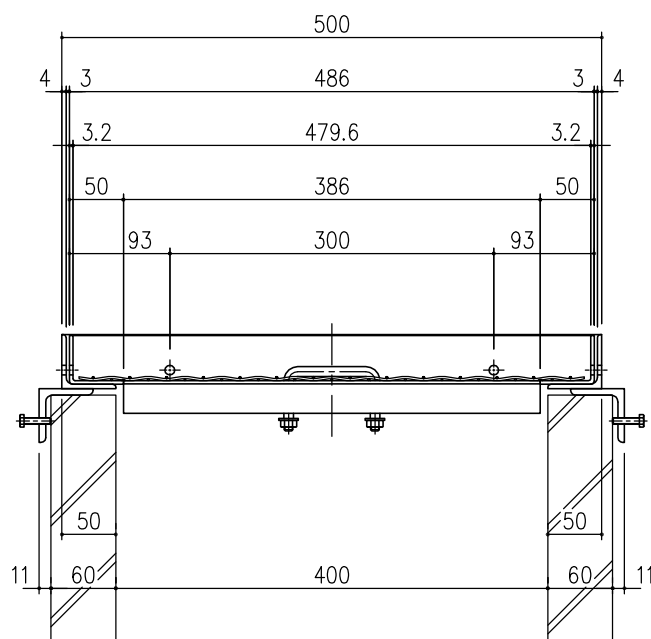


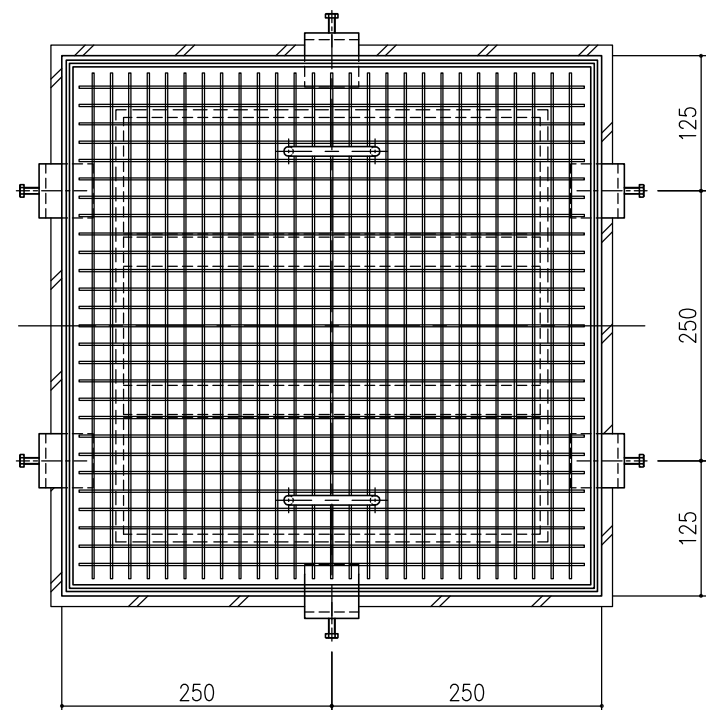

取手 詳細図 S=1/2

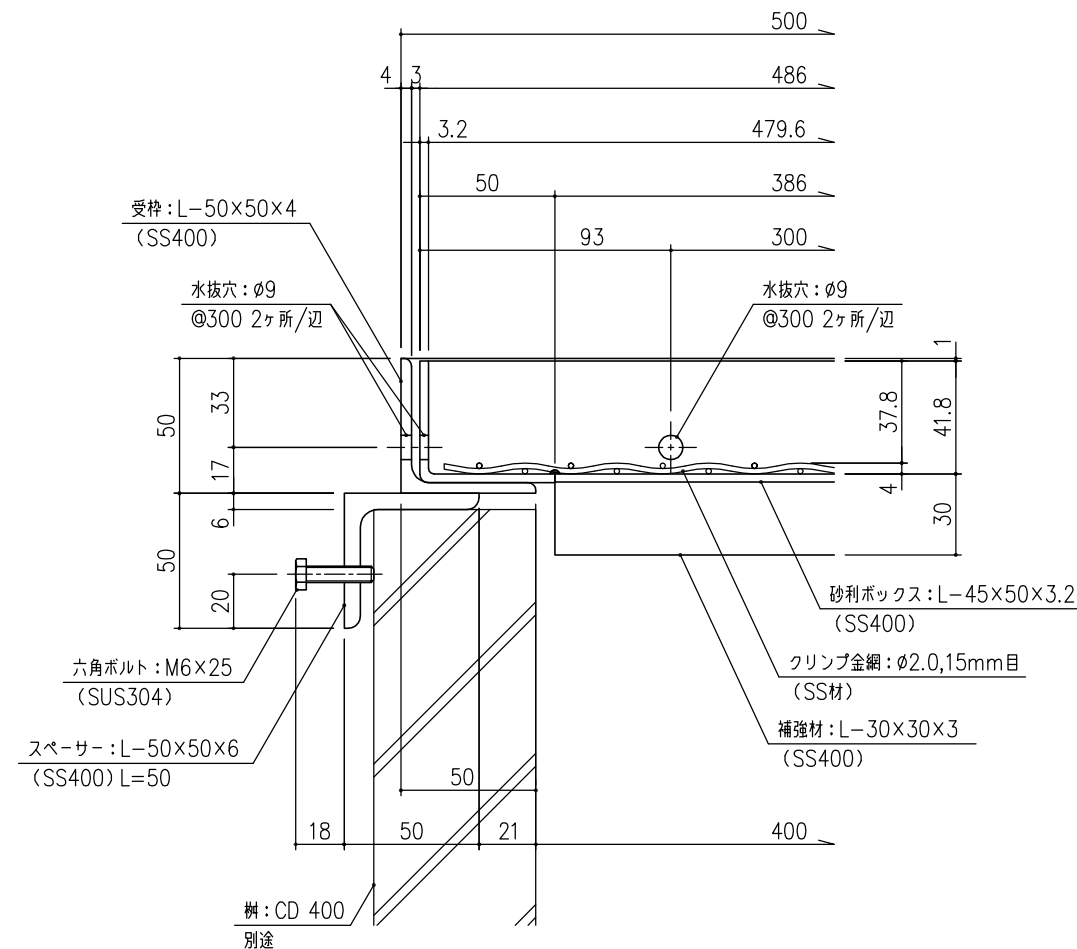


部分 断面詳細図 S=1/2

オプション金網

別途 クリップ金網：φ2.0、9mm目もご用意致します。
ご使用する砂利サイズによって、本体クリップ金網：φ2.0、15mm目と
重ねてご使用下さい。

取付け手順：

- 1、取手（CT-1）の六角ナットを緩め取りはずす。
- 2、オプション金網を本体クリップ金網の上に置く。
- 3、取りはずした取手（CT-1）を金網の目に通し、六角ナットを締め付けて下さい。

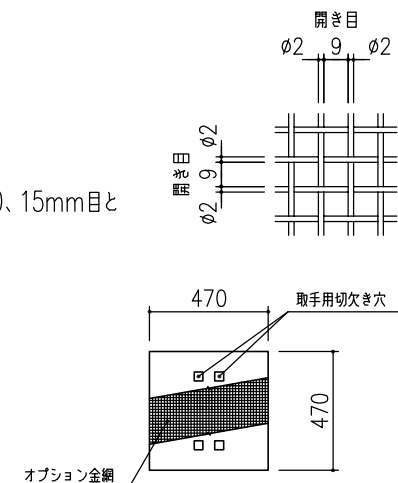

充填後質量（参考） 23.9kg/枚

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC
A	六角ボルト長さ変更	H25.4.25	高橋		高橋	本木	金子	5	柵：CD 400 用 歩道用	砂利ボックスグレーチング JBM-H-40
親番										
図歴										

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受 枠	SS400	1	7.1	溶融亜鉛めっき
	砂利ボックスグレーチング	SS400	1	6.6	溶融亜鉛めっき
	名称	DKC			
	柵：CD 400 用 歩道用				
	砂利ボックスグレーチング JBM-H-40				
	図番	J-E2-00150A			