

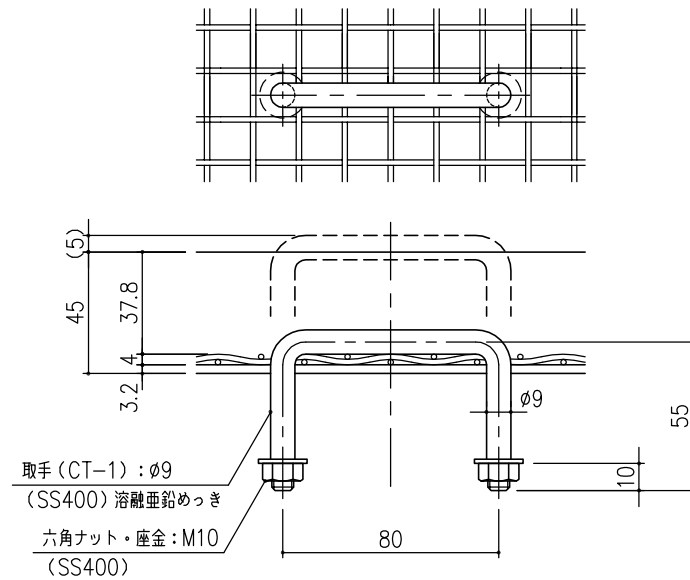


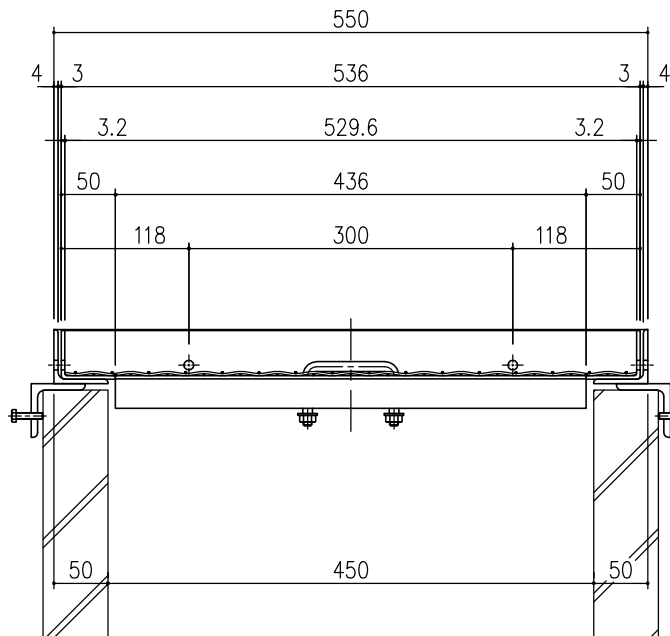

取手 詳細図 S=1/2




オプション金網

別途 クリンプ金網：φ2.0、9mm目もご用意致します。
ご使用する砂利サイズによって、本体クリンプ金網：φ2.0、15mm目と
重ねてご使用下さい。

取付け手順：

- 1、取手(CT-1)の六角ナットを緩め取りはらず。
- 2、オプション金網を本体クリップ金網の上に置く。
- 3、取りはずした取手(CT-1)を金網の目に通し、六角ナットを締め付けて下さい。



充填後質量（参考）	28.4kg/枚
-----------	----------

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC	
A	六角ボルト長さ変更	H25.4.25	高橋		高橋	本木	金子			尺度	樹: CD 450 用 歩道用 砂利ボックスグレーチング JBM-H-45
				平成 年 月 日				三角法	図番	J-E2-00151A	
親番				第一機材株式会社							
図番											