


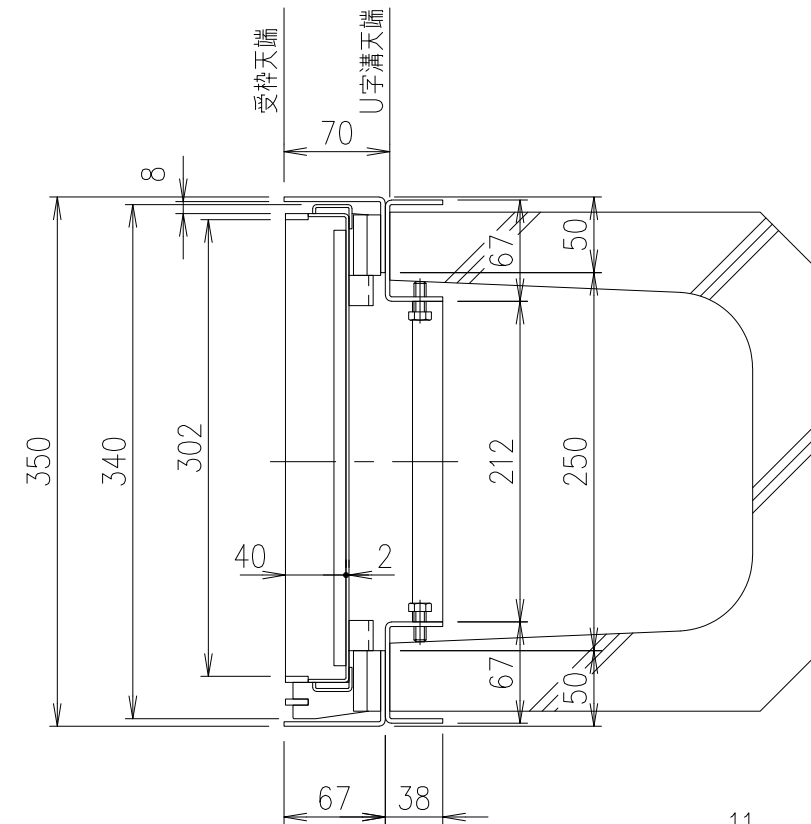

Technical drawing showing a cross-section of a door assembly. The drawing includes dimensions and material specifications for various components:

- 受枠 L-67×50×3 (SUS304)**: Door frame material.
- 取手金具 (SUS304)**: Handle hardware.
- ゴムクッション (CR)**: Rubber cushion.
- 幅止めスペーサー P.L-3.0 (SUS304) @900**: Width stop spacer.
- 六角ボルト M8×20 (SUS304)**: Hex bolt.

Dimensions (mm):

- Overall width: 250
- Overall height: 67
- Door leaf thickness: 11
- Frame thickness: 3
- Spacer thickness: 2
- Handle offset: 32
- Handle height: 40
- Spacer height: 2
- Door leaf offset: 67
- Spacer offset: 50
- Handle offset: 212
- Door leaf offset: 250
- Spacer offset: 15

	受 枠			SUS304				質量：6.4kg/m組	
	蓋			SUS304			5.9		
項番	名称			材質		個数	kg/個	記事	
担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC			
	高橋	野林	本木			歩道用・目地ピッチ15 LPSL15-35-歩片目地・U字溝240用受枠付			
年 月 日				尺度	図 番	PJ-E3-03053A			
第一機材株式会社				三角 法					