
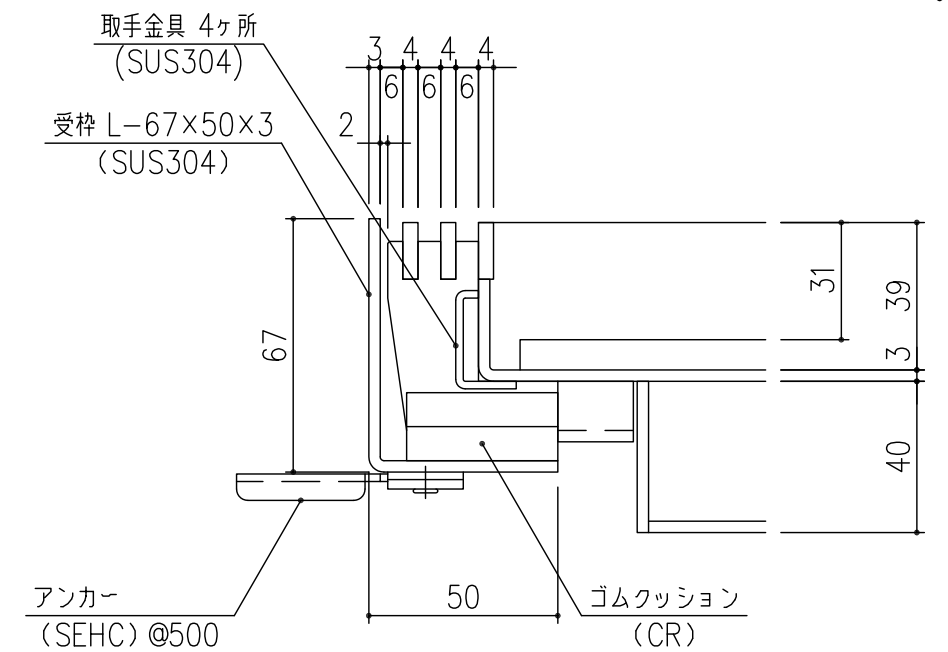
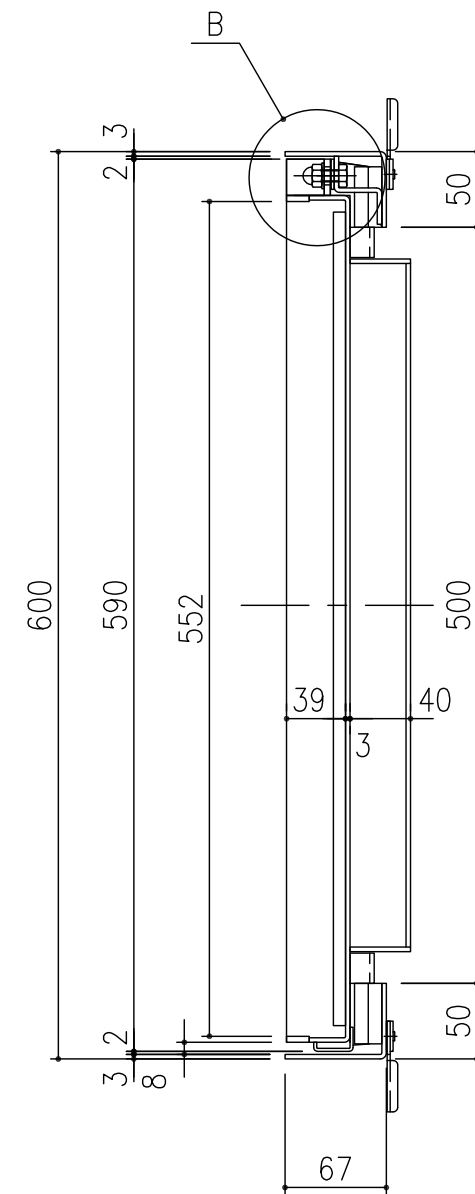


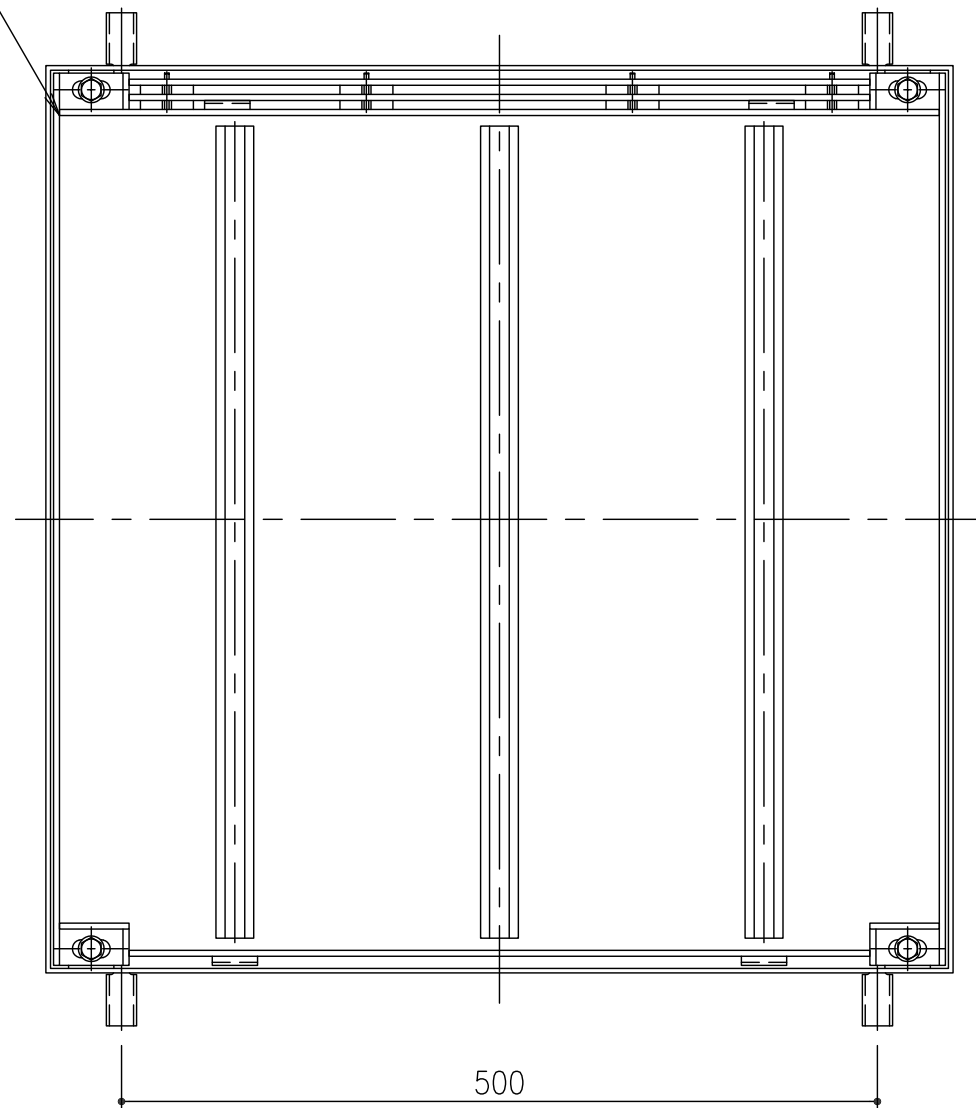

Technical drawing of a bolt cover assembly (CAP-19) showing dimensions and components. The drawing is a side view of the assembly, which includes a bolt cover, a bolt, a nut, and a washer. The dimensions are as follows:

- Overall width: 50
- Overall height: 40
- Top flange width: 24
- Top flange thickness: 4
- Internal width: 11
- Internal height: 13
- Bottom flange width: 16
- Bottom flange thickness: 3
- Internal height (lower): 25
- Internal width (lower): 34
- Overall height (lower): 31
- Overall height (lower): 39
- Overall height (lower): 40

Components and materials:

- 受枠 L-67×50×3 (SUS304)
- ゴムクッション t=2.0 (CR)
- ボルト穴カバー：特CAP-19 (SUS304) ※オプション部品
- 六角袋ナット、座金 M8 (SUS304)
- 六角ボルト M8×20 (SUS304)
- アンカー (SEHC) @500
- ボルト固定座 t=3.0 (SUS304)

担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC
	清田	野林	野林			ステンレス製スリット排水化粧蓋 ボルト固定仕様 LPSLMB10-66-14片目地
平成 年 月 日				尺度	図番	PJ-E3-01828
第一機材株式会社				三角法		