
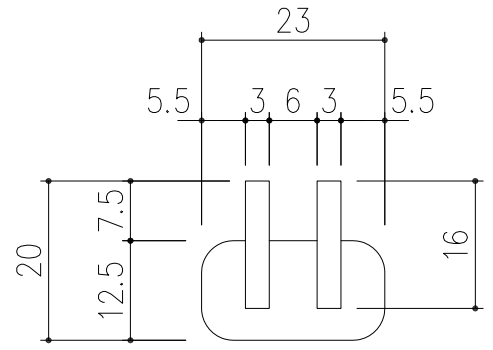
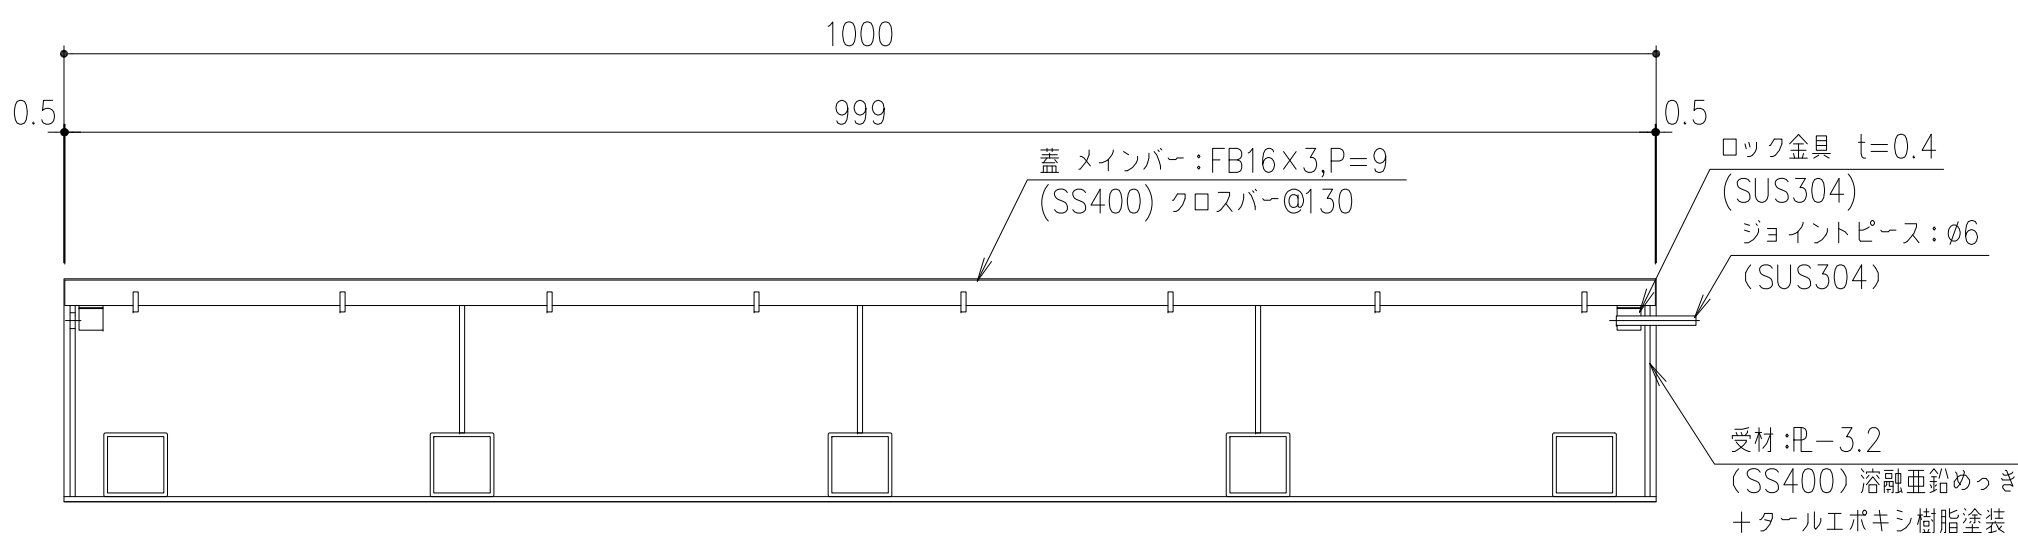
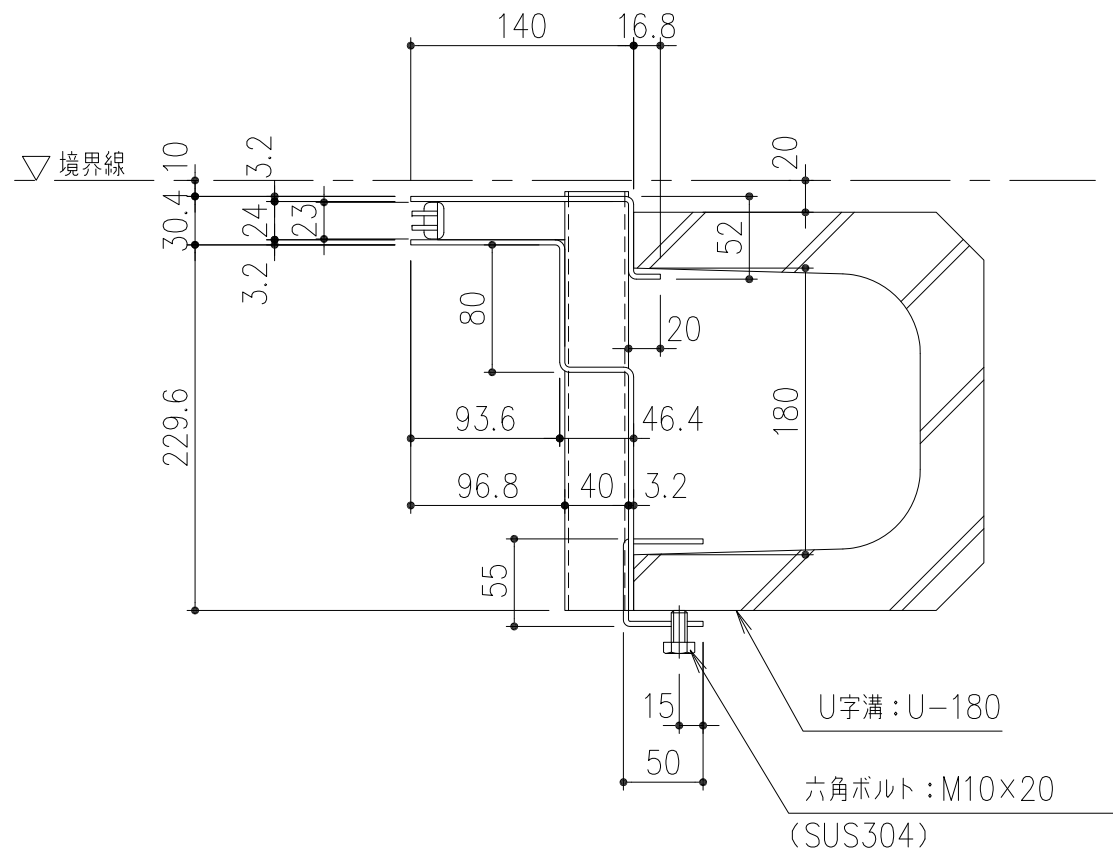


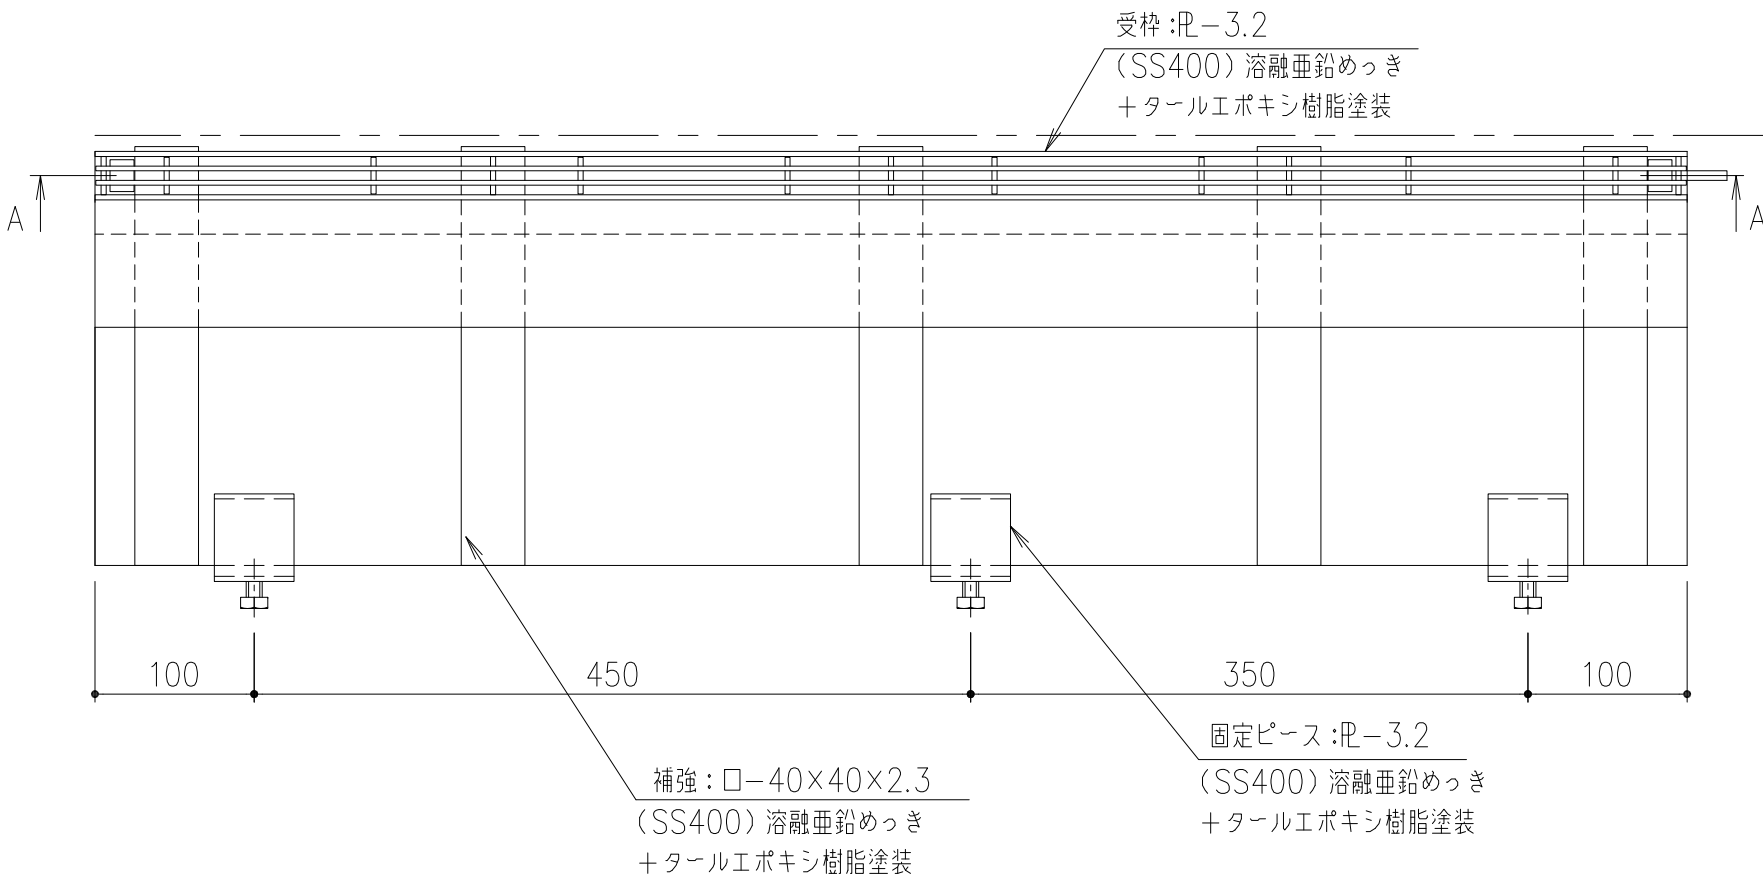

蓋詳細図 S=1/1

断面 : A-A

|    |    |   |       |      |                     |
|----|----|---|-------|------|---------------------|
|    |    |   |       |      |                     |
|    |    |   |       |      |                     |
|    |    |   |       |      |                     |
|    | 受  | 枠 | SS400 | 18.8 | 溶融亜鉛めっき+ターレエポキシ樹脂塗装 |
|    | 蓋  |   | SS400 | 0.8  | 溶融亜鉛めっき+ターレエポキシ樹脂塗装 |
| 項番 | 名称 |   | 材質    | 個数   | kg/個                |
|    |    |   |       |      | 記事                  |

|    |            |         |    |          |    |    |    |        |    |                                                                                       |  |
|----|------------|---------|----|----------|----|----|----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 記号 | 内容         | 日付      | 編集 | 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1<br>5 | 名称 | DKC                                                                                   |  |
| A  | 六角ボルトの材質変更 | H28.3.7 | 吉野 |          | 本木 | 高虫 | 伊藤 |        |    | ナロースリット片寄せ スチール目地枠<br>U字溝(U-180)タイプ T-8荷重用 蓋 : NSB9-1623-8<br>NSB-U18-8片寄せ (枠高さH=140) |  |
|    |            |         |    | 平成 年 月 日 |    |    |    | 尺度     | 図番 | J-E3-01446A                                                                           |  |
| 親番 |            |         |    | 第一機材株式会社 |    |    |    | 三角法    |    |                                                                                       |  |
| 図歴 |            |         |    |          |    |    |    |        |    |                                                                                       |  |