


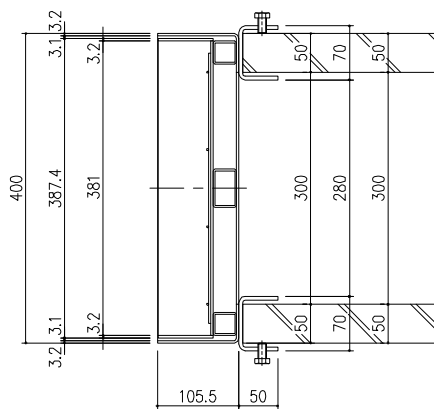


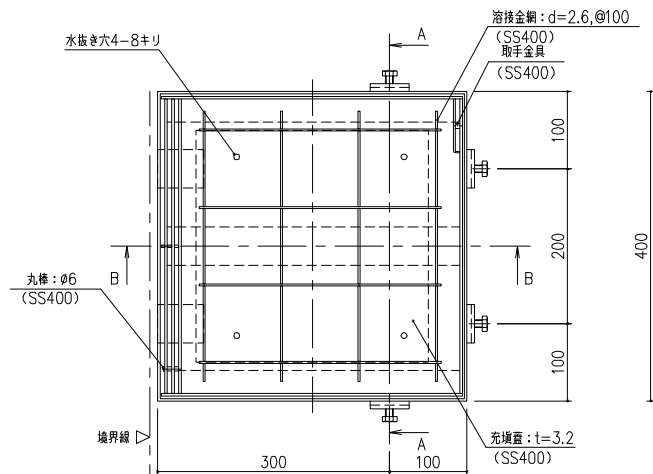


断面：A-A

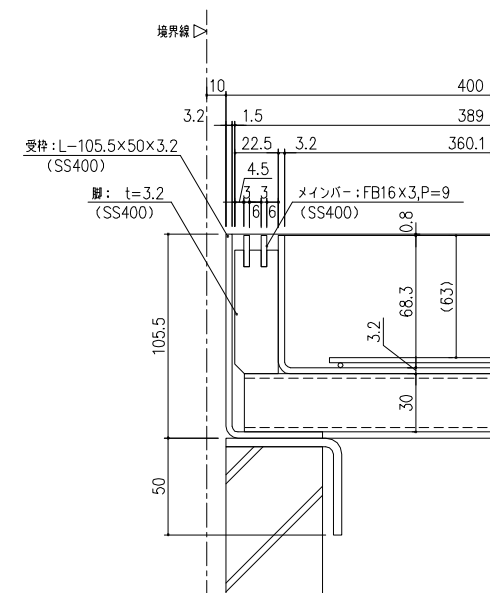


スリット断面詳細図 S=1/1

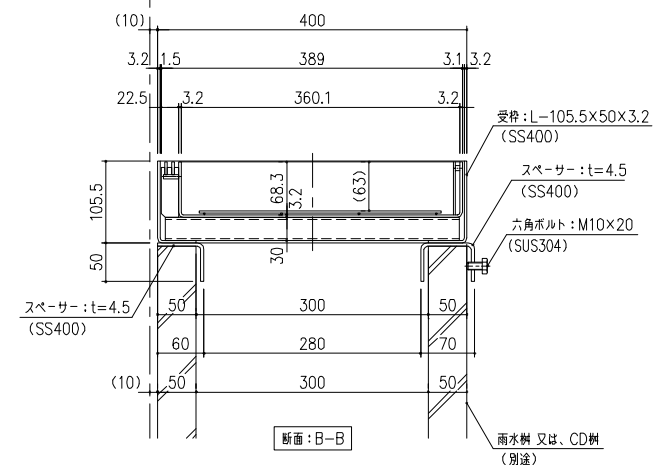

断面：B-B

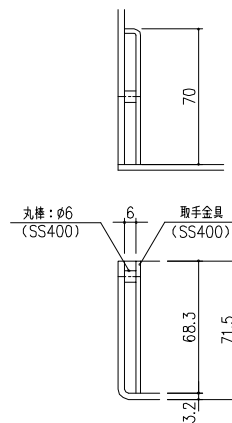

取手金具 詳細図 S=1/2

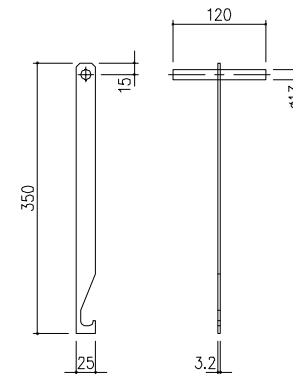オプション：開閉フック (MF-62)
(S45C) 電気亜鉛めっき

充填後、重量：30.6kg

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	尺度	図番
A	六角ボルトの材質変更	H28.3.7	古野		本木	高虫	伊藤				
B	取手金具変更	H31.2.27	渡邊								
C	塞ぎプレート寸法訂正	2020.8.28	赤上								
規番											
図歴											

項目	名称	材質	個数	kg/個	記事
	開閉ハンドル	SS400			電気亜鉛めっき
	受枠	SS400		7.6	溶融亜鉛めっきナールエポキシ樹脂塗装
	充填蓋	SS400		9.1	溶融亜鉛めっきナールエポキシ樹脂塗装
DKC スチール製環境用スリットます蓋					
スチール製ナールスリットます蓋 ます穴：口300用 T-2両重					
蓋：NSBM40-2 片寄せ					
枠：NSBMF-40 片寄せ					
第一機材株式会社					
J-E2-00226C					