


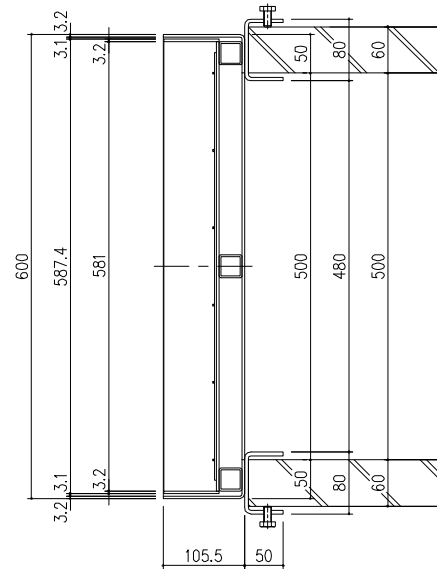


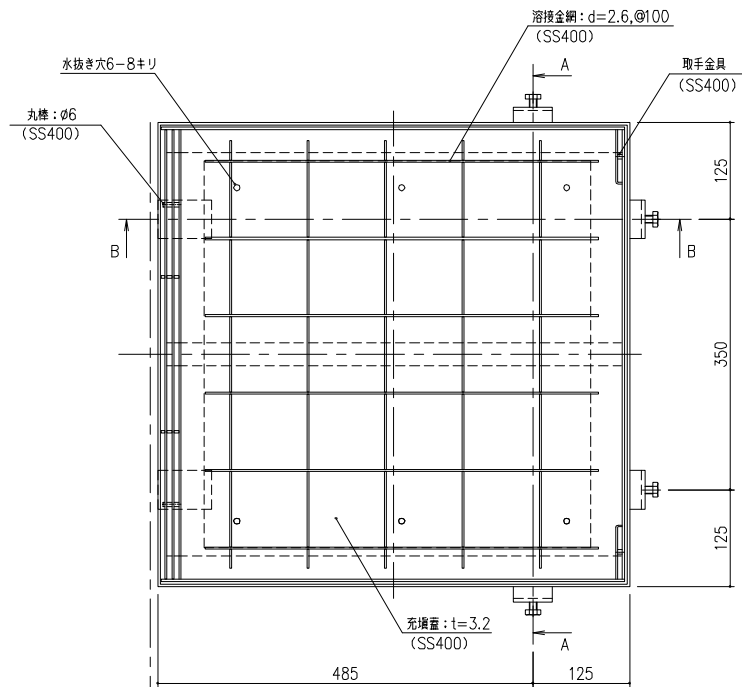


断面：A-A

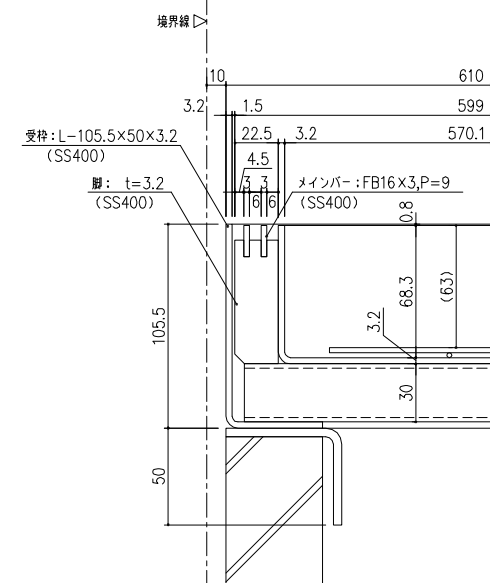


スリット断面詳細図 S=1/2

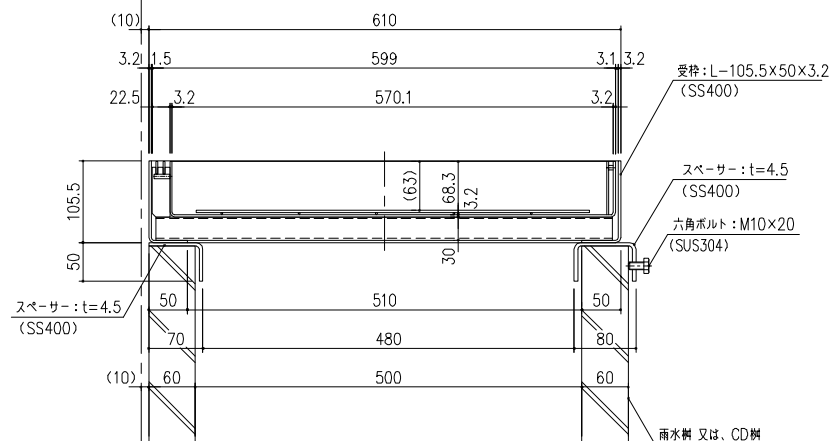

断面：B-B

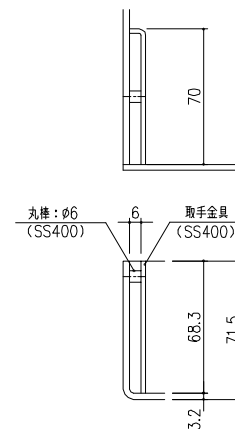

取手金具 詳細図 S=1/2

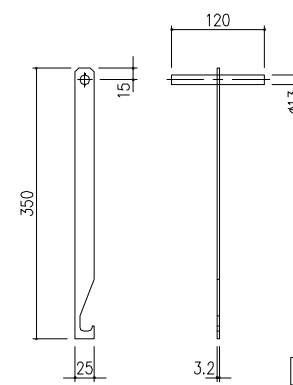オプション：開閉フック (MF-62)  
(S45C) 電気配線用

充填後、重量：68.5kg

| 記号 | 内容         | 日付        | 編集 | 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称                            | 尺度 | 国番 |
|----|------------|-----------|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|----|----|
| A  | 六角ボルトの材質変更 | H28.3.7   | 古野 |    | 本木 | 高虫 | 伊藤 |     | DKC スチール製境界用スリットます蓋           |    |    |
| B  | 取手金具変更     | H31.2.27  | 渡邊 |    |    |    |    |     | スチール製ナロースリットます蓋 ます穴：□500用 歩道用 |    |    |
| C  | 塞ぎプレート寸法訂正 | 2020.8.25 | 赤上 |    |    |    |    |     | 蓋：NSBM60-歩 片寄せ                |    |    |
|    |            |           |    |    |    |    |    |     | 枠：NSBMF-60 片寄せ                |    |    |
| 規番 |            |           |    |    |    |    |    |     |                               |    |    |
| 図歴 |            |           |    |    |    |    |    |     |                               |    |    |

第一機材株式会社

J-E2-00231C