


## ダイ・シャット型の特長と仕様

### Tバーグレーチング クローズエンド




- 1 主に建築内外構の歩行用として最適です。
- 2 軽さが要求される場合に適します。

#### ■各部の名称 クローズエンド

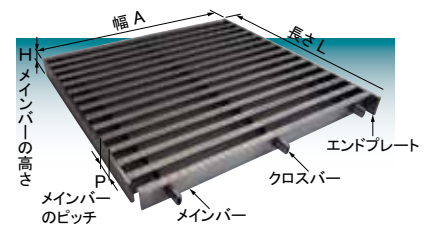

TBW ノーマルタイプ



TRW ノンスリップタイプ (ローレット)

#### ■メインバーのピッチ

種類	P=14	P=17
ピッチ		
開口率	40%	49%

#### ■メインバーの仕様

種類	H=15mm	H=20mm
断面寸法		
Zmm <sup>3</sup>	63	108

### ノンスリップタイプについてのご注意

ノンスリップタイプとは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。