

ステンレス(SUS304)製 ロンブスグレーチング 横断溝・側溝蓋用

ノンスリップタイプ

RHOSN



●特長


横断溝・側溝蓋は、公道を除く敷地周辺道路および敷地内道路・駐車場・工場・公園等で帯状に長く連続する集排水用の横断溝蓋および側溝蓋として適します。

●備考

1. トライアングル形状の凹凸部分を取り除いたロンブスグレーチングノーマルタイプも製作可能です。(型式: **RHOS**)
2. U字溝蓋用も製作可能です。
3. ノンスリップタイプについてのご注意は4-1-3ページ 荷重区分の詳細は4-1-2ページ参照。


4-4

ステンレス製ロンブスグレーチング

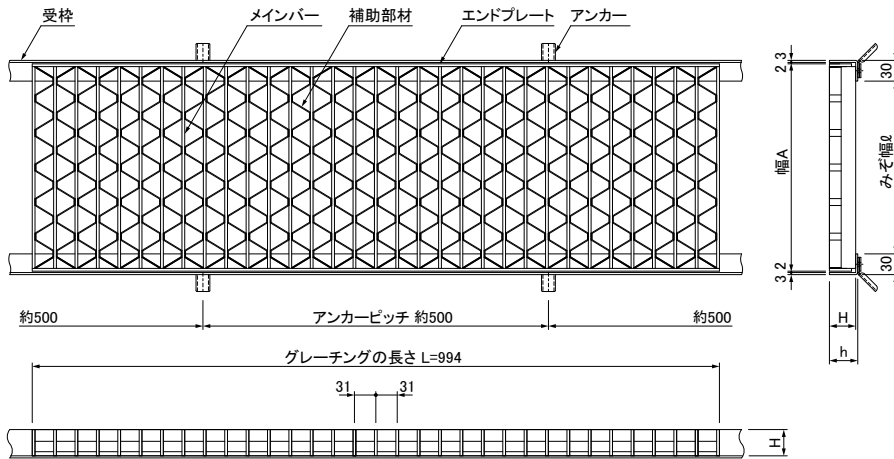


●適用受枠

LS



●スベリ止め詳細図



●寸法表 横断衝撃あり・側溝衝撃なし

みぞ幅 l mm	みぞ蓋				通し受枠(定尺2000mm)			適用荷重				
	A mm	H mm	型式	質量 kg/m	型式	h mm	質量 kg/m組	歩道	T-2		T-14	
									横断溝	側溝用	横断溝	側溝用
150	200	15	RHOSN1520	5.6	LS-15	18	2.3	●				
		20	RHOSN2020	7.0	LS-20	23	2.5		●	●	●	
		25	RHOSN2520	8.0	LS-25	28	2.7					●
200	250	15	RHOSN1525	6.9	LS-15	18	2.3	●				
		20	RHOSN2025	8.4	LS-20	23	2.5		●	●		
		32	RHOSN3225	11.8	LS-32	35	3.0				●	●
250	300	15	RHOSN1530	8.1	LS-15	18	2.3	●				
		25	RHOSN2530	11.5	LS-25	28	2.7		●	●		
		38	RHOSN3830	16.2	LS-38	41	3.3				●	●
300	350	15	RHOSN1535	9.3	LS-15	18	2.3	●				
		25	RHOSN2535	13.2	LS-25	28	2.7		●			
		32	RHOSN3235	16.0	LS-32	35	3.0			●		
		45	RHOSN4535	21.5	LS-45	48	3.6				●	●
350	400	15	RHOSN1540	10.5	LS-15	18	2.3	●				
		32	RHOSN3240	18.1	LS-32	35	3.0		●	●		
		50	RHOSN5040	26.8	LS-50	53	3.9				●	●
400	450	15	RHOSN1545	11.8	LS-15	18	2.3	●				
		32	RHOSN3245	20.3	LS-32	35	3.0		●			
		38	RHOSN3845	23.5	LS-38	41	3.3			●		
		60	RHOSN6045	34.8	LS-60	63	4.4				●	●
450	500	15	RHOSN1550	13.0	LS-15	18	2.3	●				
		32	RHOSN3250	22.4	LS-32	35	3.0		●			
		38	RHOSN3850	25.9	LS-38	41	3.3			●		