




ノーマルタイプ

FB

ノンスリップタイプ

FG(グリップ) FR(ローレット)

●メインバーの詳細

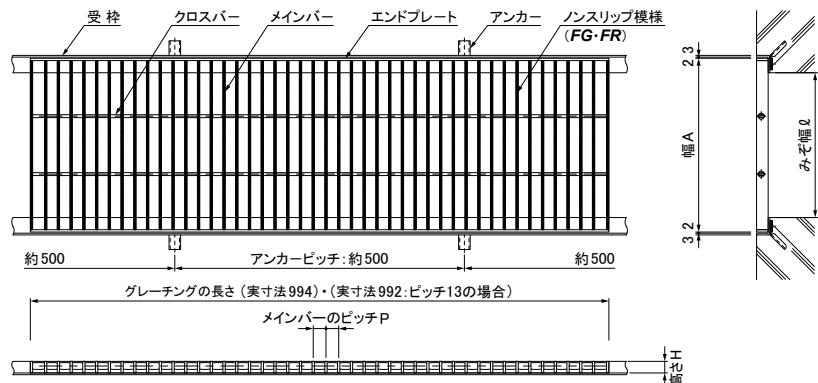

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

**FB10-\*\*\*\***  
表内の型式番号  
ピッチ  
フラットバー  
ノーマルタイプ

**FG15-\*\*\*\***  
表内の型式番号  
ピッチ  
フラットバー  
ノンスリップタイプ(グリップ)

**FR30-\*\*\*\***  
表内の型式番号  
ピッチ  
フラットバー  
ノンスリップタイプ(ローレット)

●寸法表 横断衝撃あり・側溝衝撃なし

( )はスキマの寸法を表します。

下記以外の寸法も製作いたします。

| みぞ  |     | ステンレスグレーチング FB(ノーマルタイプ), FG(グリップタイプ), FR(ローレットタイプ) |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |            |                 | 通し受枠(定尺長さ2000mm) |               |                 |
|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 幅   | 高さ  | ピッチ10mm (6mm)                                      |                 | ピッチ13mm (9mm)  |                 | ピッチ15mm (11mm) |                 | ピッチ22mm (18mm) |                 | ピッチ30mm (26mm) |                 |            |                 | 型式               | 高さ<br>h<br>mm | 質量<br>kg/m<br>組 |
| mm  | mm  | 質量<br>kg/枚                                         | 適用荷重<br>横断溝 側溝用 | 質量<br>kg/枚     | 適用荷重<br>横断溝 側溝用 | 質量<br>kg/枚     | 適用荷重<br>横断溝 側溝用 | 質量<br>kg/枚     | 適用荷重<br>横断溝 側溝用 | 質量<br>kg/枚     | 適用荷重<br>横断溝 側溝用 | 質量<br>kg/枚 | 適用荷重<br>横断溝 側溝用 |                  |               |                 |
| 100 | 150 | 15 1515                                            | 7.9 T-20 T-20   | 6.3 T-20 T-20  | 5.6 T-20 T-20   | 4.2 T-14 T-20  | 3.4 T-14 T-20   | LS-15          | 18              | 2.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 20 2015                                            | 10.5 T-20 T-20  | 8.4 T-20 T-20  | 7.5 T-20 T-20   | 5.6 T-20 T-20  | 4.5 T-20 T-20   | LS-20          | 23              | 2.5            |                 |            |                 |                  |               |                 |
| 150 | 200 | 15 1520                                            | 10.3 T-14 T-20  | 8.1 T-14 T-20  | 7.2 T-6 T-14    | 5.3 T-2 T-2    | 4.2 T-2 T-2     | LS-15          | 18              | 2.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 20 2020                                            | 13.7 T-20 T-20  | 10.9 T-20 T-20 | 9.6 T-20 T-20   | 7.1 T-14 T-20  | 5.6 T-2 T-14    | LS-20          | 23              | 2.5            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 25 2520                                            | — —             | — —            | — —             | — —            | — —             | LS-25          | 28              | 2.7            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 32 3220                                            | — —             | — —            | — —             | — —            | — —             | LS-32          | 35              | 3.0            |                 |            |                 |                  |               |                 |
| 200 | 250 | 15 1525                                            | 12.8 T-2 T-14   | 10.2 T-2 T-2   | 9.0 T-2 T-2     | 6.6 歩道 歩道      | 5.2 歩道 歩道       | LS-15          | 18              | 2.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 20 2025                                            | 17.1 T-14 T-20  | 13.5 T-14 T-20 | 12.0 T-6 T-14   | 8.8 T-2 T-2    | 6.9 T-2 T-2     | LS-20          | 23              | 2.5            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 25 2525                                            | 21.2 T-20 T-20  | 16.8 T-20 T-20 | 14.9 T-14 T-20  | 10.8 T-6 T-14  | 8.5 T-2 T-6     | LS-25          | 28              | 2.7            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 32 3225                                            | — —             | — —            | — —             | — —            | — —             | LS-32          | 35              | 3.0            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 38 3825                                            | — —             | — —            | — —             | — —            | — —             | LS-38          | 41              | 3.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 50 5030                                            | — —             | — —            | — —             | — —            | — —             | LS-50          | 53              | 3.9            |                 |            |                 |                  |               |                 |
| 250 | 300 | 15 1530                                            | 15.2 T-2 T-2    | 12.0 歩道 歩道     | 10.6 歩道 歩道      | 7.7 歩道 歩道      | 6.0 歩道 歩道       | LS-15          | 18              | 2.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 20 2030                                            | 20.2 T-6 T-14   | 16.0 T-2 T-6   | 14.1 T-2 T-2    | 10.2 歩道 歩道     | 8.0 歩道 歩道       | LS-20          | 23              | 2.5            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 25 2530                                            | 25.2 T-14 T-20  | 19.8 T-14 T-20 | 17.5 T-6 T-14   | 12.7 T-2 T-2   | 9.9 T-2 T-2     | LS-25          | 28              | 2.7            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 32 3230                                            | 32.1 T-20 T-20  | 25.3 T-20 T-20 | 22.3 T-20 T-20  | 16.1 T-14 T-14 | 12.5 T-2 T-14   | LS-32          | 35              | 3.0            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 38 3830                                            | — —             | — —            | — —             | — —            | — —             | LS-38          | 41              | 3.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 50 5030                                            | — —             | — —            | — —             | — —            | — —             | LS-50          | 53              | 3.9            |                 |            |                 |                  |               |                 |
| 300 | 350 | 15 1535                                            | 17.7 歩道 T-2     | 14.0 歩道 T-2    | 12.4 歩道 歩道      | 8.9 歩道 歩道      | 7.0 歩道 歩道       | LS-15          | 18              | 2.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 20 2035                                            | 23.6 T-2 T-2    | 18.6 T-2 T-2   | 16.5 T-2 T-2    | 11.9 歩道 歩道     | 9.3 歩道 歩道       | LS-20          | 23              | 2.5            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 25 2535                                            | 29.4 T-14 T-14  | 23.1 T-2 T-14  | 20.4 T-2 T-6    | 14.7 T-2 T-2   | 11.5 歩道 T-2     | LS-25          | 28              | 2.7            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 32 3235                                            | 37.4 T-20 T-20  | 29.4 T-14 T-20 | 25.9 T-14 T-20  | 18.7 T-2 T-6   | 14.5 T-2 T-2    | LS-32          | 35              | 3.0            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 38 3835                                            | — —             | 34.8 T-20 T-20 | 30.7 T-20 T-20  | 22.0 T-14 T-14 | 17.1 T-2 T-14   | LS-38          | 41              | 3.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 50 5035                                            | — —             | — —            | — —             | — —            | — —             | LS-50          | 53              | 3.9            |                 |            |                 |                  |               |                 |
| 350 | 400 | 15 1540                                            | 20.1 歩道 T-2     | 15.8 歩道 歩道     | 14.0 歩道 歩道      | 10.0 歩道 歩道     | 7.8 歩道 歩道       | LS-15          | 18              | 2.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 20 2040                                            | 26.8 T-2 T-2    | 21.1 歩道 T-2    | 18.6 歩道 T-2     | 13.4 歩道 歩道     | 10.4 歩道 歩道      | LS-20          | 23              | 2.5            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 25 2540                                            | 33.3 T-2 T-6    | 26.2 T-2 T-2   | 23.1 T-2 T-2    | 16.5 歩道 T-2    | 12.8 歩道 T-2     | LS-25          | 28              | 2.7            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 32 3240                                            | 42.5 T-14 T-20  | 33.3 T-14 T-14 | 29.3 T-6 T-14   | 21.0 T-2 T-2   | 16.2 T-2 T-2    | LS-32          | 35              | 3.0            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 38 3840                                            | 50.3 T-20 T-20  | 39.4 T-20 T-20 | 34.7 T-14 T-20  | 24.8 T-6 T-14  | 19.1 T-2 T-2    | LS-38          | 41              | 3.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 50 5040                                            | — —             | — —            | 45.5 T-20 T-20  | 32.4 T-20 T-20 | 25.0 T-14 T-14  | LS-50          | 53              | 3.9            |                 |            |                 |                  |               |                 |
| 400 | 450 | 15 1545                                            | 22.7 歩道 歩道      | 17.8 歩道 歩道     | 15.7 歩道 歩道      | 11.3 歩道 歩道     | 8.8 歩道 歩道       | LS-15          | 18              | 2.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 20 2045                                            | 30.2 T-2 T-2    | 23.7 歩道 T-2    | 20.9 歩道 T-2     | 15.0 歩道 歩道     | 11.7 歩道 歩道      | LS-20          | 23              | 2.5            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 25 2545                                            | 37.5 T-2 T-2    | 29.4 T-2 T-2   | 25.9 T-2 T-2    | 18.6 歩道 T-2    | 14.4 歩道 歩道      | LS-25          | 28              | 2.7            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 32 3245                                            | 47.8 T-14 T-14  | 37.4 T-6 T-6   | 33.0 T-2 T-6    | 23.5 T-2 T-2   | 18.2 歩道 T-2     | LS-32          | 35              | 3.0            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 38 3845                                            | 56.6 T-20 T-20  | 44.3 T-14 T-14 | 39.0 T-14 T-14  | 27.8 T-2 T-6   | 21.4 T-2 T-2    | LS-38          | 41              | 3.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 50 5045                                            | — —             | 58.0 T-20 T-20 | 51.0 T-20 T-20  | 36.3 T-14 T-14 | 27.9 T-6 T-6    | LS-50          | 53              | 3.9            |                 |            |                 |                  |               |                 |
| 450 | 500 | 15 1550                                            | 25.0 歩道 歩道      | 19.7 歩道 歩道     | 17.3 歩道 歩道      | 12.4 歩道 歩道     | 9.6 歩道 歩道       | LS-15          | 18              | 2.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 20 2050                                            | 33.4 歩道 T-2     | 26.2 歩道 T-2    | 23.1 歩道 歩道      | 16.5 歩道 歩道     | 12.8 歩道 歩道      | LS-20          | 23              | 2.5            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 25 2550                                            | 41.5 T-2 T-2    | 32.5 T-2 T-2   | 28.6 歩道 T-2     | 20.4 歩道 T-2    | 15.7 歩道 歩道      | LS-25          | 28              | 2.7            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 32 3250                                            | 52.8 T-6 T-6    | 41.4 T-2 T-6   | 36.4 T-2 T-2    | 25.9 T-2 T-2   | 19.9 歩道 T-2     | LS-32          | 35              | 3.0            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 38 3850                                            | 62.6 T-14 T-14  | 48.9 T-14 T-14 | 43.0 T-6 T-6    | 30.6 T-2 T-2   | 23.4 T-2 T-2    | LS-38          | 41              | 3.3            |                 |            |                 |                  |               |                 |
|     |     | 50 5050                                            | 82.1 T-20 T-20  | 64.1 T-20 T-20 | 56.3 T-20 T-20  | 39.9 T-14 T-14 | 30.6 T-2 T-6    | LS-50          | 53              | 3.9            |                 |            |                 |                  |               |                 |

●特長

横断溝・側溝蓋は、公道を除く敷地周辺道路および敷地内道路・駐車場・工場・公園等で帯状に長く連続する集排水用の横断溝蓋および側溝蓋として適します。

●備考

1. ノンスリップタイプについてのご注意は4-1-3ページフラットバーグレーチングの特長・荷重区分・メインバーの仕様などの詳細は4-1-2～4-1-3ページ参照。
2. ピッチP=20mm〈公共建築協会評価品〉も製作いたします。＊グレーチングの長さはL=984となります。

●オプション部品 詳細は4-2-11ページ参照。

ステンレス製クサリ

CS4C4A (P=13,15,22,30 H=15,20,25,32用)

CS4C5A (P=13,15,22,30 H=38,50用)

CS4C2A-50 (P=10 H=15,20用)

CS4C4A+KC-2S (P=10 H=25,32,38,50用)

●適用受枠

LS

