


ノーマルタイプ

FB

ノンスリップタイプ

FG(グリッパ) FR(ローレット)

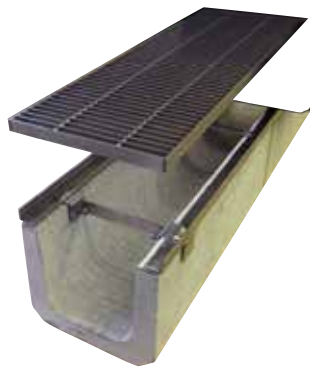

●特長

公道を除く敷地周辺道路および敷地内道路・駐車場・工場・公園等で帯状に長く連続する集排水用の側溝蓋として適します。

●備考

1. ノンスリップタイプについてのご注意は4-I-3ページフラットバーグレーチングの特長・荷重区分・メインバーの仕様などの詳細は4-I-2～4-I-3ページ参照。
2. ピッチP=20mmも製作いたします。
* グレーチングの長さはL=984となります。

●オプション部品 詳細は4-2-IIページ参照。
ステンレス製クサリ


CS4C4A (P=13,15,22,30 H=15,20,25,32用)

CS4C5A (P=13,15,22,30 H=38,50用)

CS4C2A-50 (P=10 H=15,20用)

CS4C4A+KC-2S (P=10 H=25,32,38,50用)

●メインバーの詳細

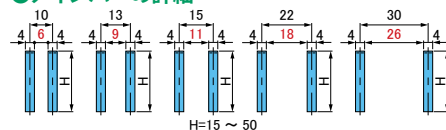


●受枠寸法表


単位: mm

通し受枠 2m組 (両サイド)						
型式	W1	W2	W3	W4	W5	W6
LS-15~32-U15	210	150	126	226	44	50
LS-15~38-U18	260	200	166	266	44	50
LS-15~50-U24	310	250	212	346	61	67
LS-15~50-U30	360	300	282	416	61	67

※下図の様に仕上材と受枠のスキマにご注意ください。

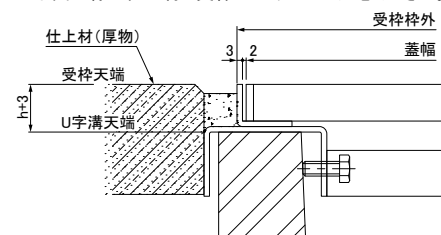

●断面詳細図

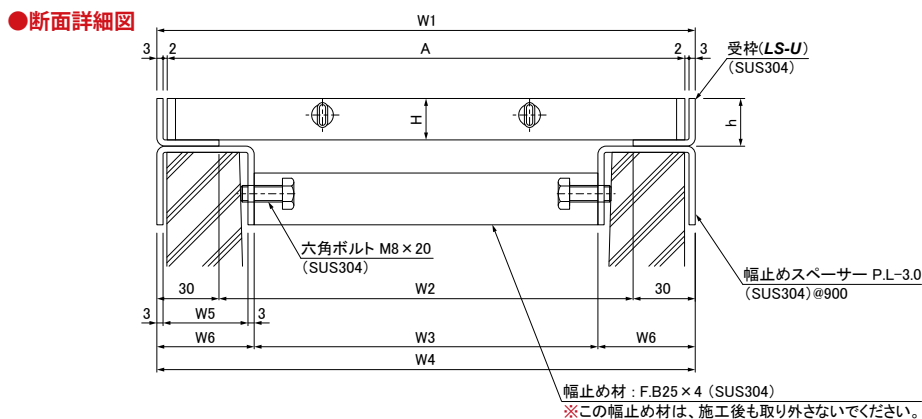

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

FB10-****

表内の型式番号

ピッチ

フラットバー

ノーマルタイプ

FG15-****

表内の型式番号

ピッチ

フラットバー

ノンスリップタイプ(グリッパ)

FR30-****

表内の型式番号

ピッチ

フラットバー

ノンスリップタイプ(ローレット)

LS-15-U**

U字溝呼称

蓋高さ

受枠型式

●寸法表 側溝衝撃なし

()はスキマの寸法を表します。

下記以外の寸法も製作いたします。

みぞ 幅 ℓ mm	ステンレスグレーチング FB (ノーマルタイプ), FG (グリップタイプ), FR (ローレットタイプ)												通し受枠(定尺長さ2000mm)			
	幅 A mm	高さ H mm	型式 番号	ピッチ10mm (6mm)		ピッチ13mm (9mm)		ピッチ15mm (11mm)		ピッチ22mm (18mm)		ピッチ30mm (26mm)		型式	高さ h mm	質量 kg/m組
				質量 kg/枚	適用荷重 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 側溝用			
150	200	15	1520	10.3	T-14	8.1	T-14	7.2	T-14	5.3	T- 2	4.2	T- 2	LS-15-U15	18	3.2
		20	2020	—	—	—	—	—	—	7.1	T-14	5.6	T-14	LS-20-U15	23	3.4
		25	2520	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	T-14	LS-25-U15	28	3.7
180	250	15	1525	12.8	T-14	10.2	T- 2	9.0	T- 2	6.6	T- 2	5.2	歩道	LS-15-U18	18	3.3
		20	2025	17.1	T-14	13.5	T-14	12.0	T-14	8.8	T- 2	6.9	T- 2	LS-20-U18	23	3.5
		25	2525	—	—	—	—	14.9	T-14	10.8	T-14	8.5	T- 6	LS-25-U18	28	3.8
		32	3225	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	T-14	LS-32-U18	35	4.1
240	300	15	1530	15.2	T- 2	12.0	T- 2	10.6	T- 2	7.7	歩道	6.0	歩道	LS-15-U24	18	3.5
		20	2030	20.2	T-14	16.0	T- 6	14.1	T- 2	10.2	T- 2	8.0	T- 2	LS-20-U24	23	3.7
		25	2530	25.2	T-14	19.8	T-14	17.5	T-14	12.7	T- 2	9.9	T- 2	LS-25-U24	28	4.0
		32	3230	—	—	—	—	—	—	16.1	T-14	12.5	T-14	LS-32-U24	35	4.3
		38	3830	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	T-14	LS-38-U24	41	4.6
300	350	15	1535	17.7	T- 2	14.0	T- 2	12.4	歩道	8.9	歩道	7.0	歩道	LS-15-U30	18	3.7
		20	2035	23.6	T- 2	18.6	T- 2	16.5	T- 2	11.9	T- 2	9.3	歩道	LS-20-U30	23	4.0
		25	2535	29.4	T-14	23.1	T-14	20.4	T- 6	14.7	T- 2	11.5	T- 2	LS-25-U30	28	4.2
		32	3235	—	—	29.4	T-14	25.9	T-14	18.7	T- 6	14.5	T- 2	LS-32-U30	35	4.5
		38	3835	—	—	—	—	—	—	22.0	T-14	17.1	T-14	LS-38-U30	41	4.8
		50	5035	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	T-14	LS-50-U30	53	5.4