


ノーマルタイプ



FBH

ノンスリップタイプ

FGH(グリッパ) FRH(ローレット)



●メインバーの詳細

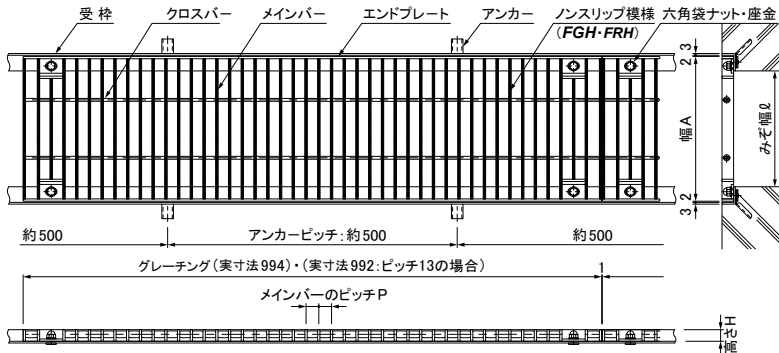

●オプション部品



ボルトキャップ
CAP-22 (H=15用)

CAP-19 (H=20~50用)

詳細は4-2-11ページ参照。

●特長


- 1.ボルト・ナットによって蓋と受枠を4ヶ所固定したみぞ蓋です。
- 2.人の歩行や車の通過によるズレやガタツキ音がありません。

●備考

- 1.ノンスリップタイプについてのご注意は4-1-3ページフラットバーグレーチングの特長・荷重区分・メインバーの仕様などの詳細は4-1-2~4-1-3ページ参照。
- 2.ピッチP=20mm〈公共建築協会評価品〉も製作いたします。＊グレーチングの長さはL=984となります。

●適用受枠

LF

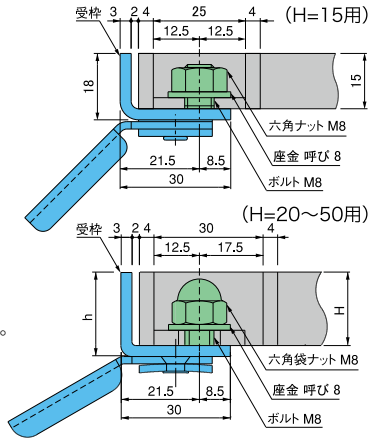

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

FBH13- * * * *

表内の型式番号

ピッチ

フラットバーノーマルタイプ
固定式

FGH15- * * * *

表内の型式番号

ピッチ

フラットバーノンスリップタイプ
固定式(グリッパ)

FRH22- * * * *

表内の型式番号

ピッチ

フラットバーノンスリップタイプ
固定式(ローレット)

●寸法表 横断衝撃あり・側溝衝撃なし

() はスキマの寸法を表します。

下記以外の寸法も製作いたします。

みぞ		ステンレスグレーチング FBH (ノーマルタイプ), FGH (グリッパタイプ), FRH (ローレットタイプ)														通し受枠(定尺長さ1990mm,ピッチ13のみ1986mm)										
幅 ℓ mm	幅 A mm	高さ H mm	型式 番号	ピッチ10mm (6mm)		ピッチ13mm (9mm)		ピッチ15mm (11mm)		ピッチ22mm (18mm)		ピッチ30mm (26mm)		ピッチ 10mm	ピッチ 13mm	ピッチ 15mm	ピッチ 22mm	ピッチ 30mm	高さ h mm	質量 kg/m 組						
				質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝用	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝用	型式 LF10-	型式 LF13-	型式 LF15-			型式 LF22-	型式 LF30-				
100	150	15	1515	7.9	T-20	T-20	6.3	T-20	T-20	5.6	T-20	T-20	4.2	T-14	T-20	3.4	T-14	T-20	15	15	15	15	15	18	2.3	
		20	2015	10.5	T-20	T-20	8.4	T-20	T-20	7.5	T-20	T-20	5.6	T-20	T-20	4.5	T-20	T-20	20	20	20	20	20	23	2.5	
150	200	15	1520	10.3	T-14	T-20	8.1	T-14	T-20	7.2	T- 6	T-14	5.3	T- 2	T- 2	4.2	T- 2	T- 2	15	15	15	15	15	18	2.3	
		20	2020	13.6	T-20	T-20	10.9	T-20	T-20	9.6	T-20	T-20	7.1	T-14	T-20	5.6	T- 2	T-14	20	20	20	20	20	23	2.5	
		25	2520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	T-20	T-20	7.0	T-14	T-20	—	—	—	25	25	28	2.7
		32	3220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	T-20	T-20	—	—	—	—	32	35	3.0	
200	250	15	1525	12.9	T- 2	T-14	10.2	T- 2	T- 2	9.0	T- 2	T- 2	6.6	歩道	T- 2	5.2	歩道	歩道	15	15	15	15	15	18	2.3	
		20	2025	17.0	T-14	T-20	13.5	T-14	T-20	12.0	T- 6	T-14	8.8	T- 2	T- 2	6.9	T- 2	T- 2	20	20	20	20	20	23	2.5	
		25	2525	21.2	T-20	T-20	16.8	T-20	T-20	14.9	T-14	T-20	10.8	T- 6	T-14	8.5	T- 2	T- 6	25	25	25	25	25	28	2.7	
		32	3225	—	—	—	—	—	—	18.9	T-20	T-20	13.8	T-20	T-20	10.8	T-14	T-20	—	—	32	32	32	35	3.0	
		38	3825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	T-20	T-20	—	—	—	—	38	41	3.3	
250	300	15	1530	15.3	T- 2	T- 2	12.0	歩道	T- 2	10.6	歩道	T- 2	7.7	歩道	歩道	6.0	歩道	歩道	15	15	15	15	15	18	2.3	
		20	2030	20.2	T- 6	T-14	16.0	T- 2	T- 6	14.1	T- 2	T- 2	10.2	歩道	T- 2	8.0	歩道	T- 2	20	20	20	20	20	23	2.5	
		25	2530	25.1	T-14	T-20	19.8	T-14	T-20	17.5	T- 6	T-14	12.7	T- 2	T- 2	9.9	T- 2	T- 2	25	25	25	25	25	28	2.7	
		32	3230	32.1	T-20	T-20	25.3	T-20	T-20	22.3	T-20	T-20	16.1	T-14	T-14	12.5	T- 2	T-14	32	32	32	32	32	35	3.0	
		38	3830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	T-20	T-20	14.8	T-14	T-20	—	—	—	38	38	41	3.3
50	5030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	T-20	T-20	—	—	—	—	50	53	3.9			
300	350	15	1535	17.9	歩道	T- 2	14.0	歩道	T- 2	12.4	歩道	歩道	8.9	歩道	歩道	7.0	歩道	歩道	15	15	15	15	15	18	2.3	
		20	2035	23.6	T- 2	T- 2	18.6	T- 2	T- 2	16.5	T- 2	T- 2	11.9	歩道	T- 2	9.3	歩道	歩道	20	20	20	20	20	23	2.5	
		25	2535	29.3	T-14	T-14	23.1	T- 2	T-14	20.4	T- 2	T- 6	14.7	T- 2	T- 2	11.5	歩道	T- 2	25	25	25	25	25	28	2.7	
		32	3235	37.4	T-20	T-20	29.4	T-14	T-20	25.9	T-14	T-20	18.7	T- 2	T- 6	14.5	T- 2	T- 2	32	32	32	32	32	35	3.0	
		38	3835	—	—	—	34.8	T-20	T-20	30.7	T-20	T-20	22.0	T-14	T-14	17.1	T- 2	T-14	—	38	38	38	38	38	41	3.3
		50	5035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	T-20	T-20	22.3	T-14	T-20	—	—	—	50	50	53	3.9	
350	400	15	1540	20.2	歩道	T- 2	15.8	歩道	歩道	14.0	歩道	歩道	10.0	歩道	歩道	7.8	歩道	歩道	15	15	15	15	15	18	2.3	
		20	2040	26.8	T- 2	T- 2	21.1	歩道	T- 2	18.6	歩道	T- 2	13.4	歩道	歩道	10.4	歩道	歩道	20	20	20	20	20	23	2.5	
		25	2540	33.3	T- 2	T- 6	26.2	T- 2	T- 2	23.1	T- 2	T- 2	16.5	歩道	T- 2	12.8	歩道	T- 2	25	25	25	25	25	28	2.7	
		32	3240	42.4	T-14	T-20	33.3	T-14	T-14	29.3	T- 6	T-14	21.0	T- 2	T- 2	16.2	T- 2	T- 2	32	32	32	32	32	35	3.0	
		38	3840	50.2	T-20	T-20	39.4	T-20	T-20	34.7	T-14	T-20	24.8	T- 6	T-14	19.1	T- 2	T- 2	38	38	38	38	38	41	3.3	
		50	5040	—	—	—	—	—	—	45.5	T-20	T-20	32.4	T-20	T-20	25.0	T-14	T-14	—	—	50	50	50	50	53	3.9
400	450	15	1545	22.8	歩道	歩道	17.8	歩道	歩道	15.7	歩道	歩道	11.3	歩道	歩道	8.8	歩道	歩道	15	15	15	15	15	18	2.3	
		20	2045	30.1	T- 2	T- 2	23.7	歩道	T- 2	20.9	歩道	T- 2	15.0	歩道	歩道	11.7	歩道	歩道	20	20	20	20	20	23	2.5	
		25	2545	37.5	T- 2	T- 2	29.4	T- 2	T- 2	25.9	T- 2	T- 2	18.6	歩道	T- 2	14.4	歩道	歩道	25	25	25	25	25	28	2.7	
		32	3245	47.7	T-14	T-14	37.4	T- 6	T- 6	33.0	T- 2	T- 6	23.5	T- 2	T- 2	18.2	歩道	T- 2	32	32	32	32	32	35	3.0	
		38	3845	56.5	T-20	T-20	44.3	T-14	T-14	39.0	T-14	T-14	27.8	T- 2	T- 6	21.4	T- 2	T- 2	38	38	38	38	38	41	3.3	
		50	5045	—	—	—	58.0	T-20	T-20	51.0	T-20	T-20	36.3	T-14	T-14	27.9	T- 6	T- 6	—	50	50	50	50	50	53	3.9
450	500	15	1550	25.2	歩道	歩道	19.7	歩道	歩道	17.3	歩道	歩道	12.4	歩道	歩道	9.6	歩道	歩道	15	15	15	15	15	18	2.3	
		20	2050	33.3	歩道	T- 2	26.2	歩道	T- 2	23.1	歩道	歩道	16.5	歩道	歩道	12.8	歩道	歩道	20	20	20	20	20	23	2.5	
		25	2550	41.4	T- 2	T- 2	32.5	T- 2	T- 2	28.6	歩道	T- 2	20.4	歩道	T- 2	15.7	歩道	歩道	25	25	25	25	25	28	2.7	
		32	3250	52.8	T- 6	T- 6	41.4	T- 2	T- 6	36.4	T- 2	T- 2	25.9	T- 2	T- 2	19.9	歩道	T- 2	32	32	32	32	32	35	3.0	
		38	3850	62.5	T-14	T-14	48.9	T-14	T-14	43.0	T- 6	T- 6	30.6	T- 2	T- 2	23.4	T- 2	T- 2	38	38	38	38	38	41	3.3	
		50	5050	82.0	T-20	T-20	64.1	T-20	T-20	56.3	T-20	T-20	39.9	T-14	T-14	30.6	T- 2	T- 6	50	50	50	50	50	53	3.9	