


ノーマルタイプ
FBX

ノンスリップタイプ
FRX(ローレット)

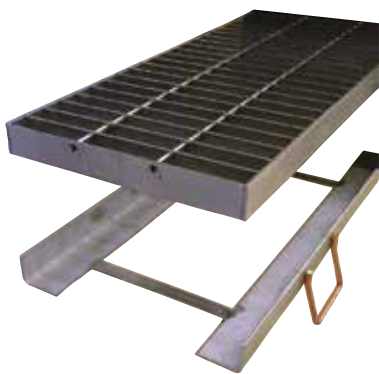

●特 長

通常のステンレス製グレーチングに比べ溶接強度を上げた製品です。
駐車場の出入り口や工場内などで、フォークリフトが通過するような集排水用の横断溝・側溝蓋として適します。
受枠はグレーチング受部50mm、厚み4mmとなっています。(LX)



●備 考

ノンスリップタイプについてのご注意は4-1-3ページフラットバーグレーチングの特長・荷重区分・メインバーの仕様などの詳細は4-1-2～4-1-3ページ参照。

●オプション部品 詳細は4-2-11ページ参照。

ステンレス製クサリ
CS4C4A (H=32用)
CS4C5A (H=38,50,60用)

●メインバーの詳細

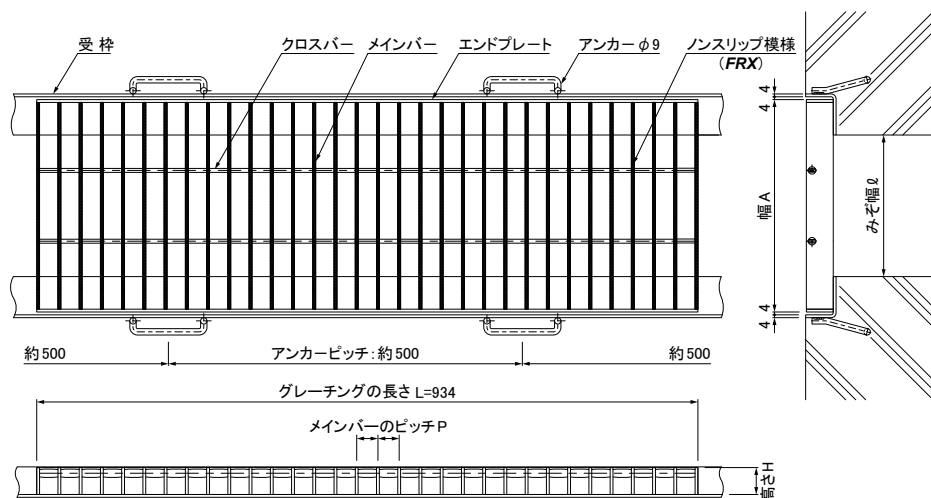

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

FBX30-**** 表内の型式番号
ピッチ フラットバーノーマルタイプ


FRX30-**** 表内の型式番号
ピッチ フラットバーノンスリップタイプ(ローレット)

●寸法表 横断衝撃あり・側溝衝撃なし

下記以外の寸法も製作いたします。

みぞ幅 ℓ mm	幅 A mm	高さ H mm	型 式		質 量 kg/枚	適用 荷重	通し受枠 (定尺L=2000)		
							型 式	高さ hmm	質 量 kg/m組
150	250	32	FBX30-3225	FRX30-3225	11.0	T-20	LX-32	37	6.0
200	300	38	FBX30-3830	FRX30-3830	14.7		LX-38	43	6.4
250	350	50	FBX30-5035	FRX30-5035	22.0		LX-50	55	7.1
300	400	60	FBX30-6040	—	28.8		LX-60	65	7.8

●適用受枠
LX



※アンカーは、材質SS400 (錆止め塗装) になります。

※タイヤが切り返し、旋回する箇所には、縞鋼板付きをご検討ください。

