

ノーマルタイプ


FBXH



ノンスリップタイプ

FRXH(ローレット)

●ボルトキャップ納まり

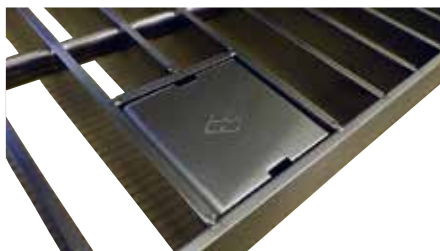

●特長

通常のステンレス製グレーチングに比べ溶接強度を上げた製品です。
駐車場の出入り口や工場内などで、フォークリフトが通過するような集排水用の横断溝・側溝蓋として適します。
受枠はグレーチング受部50mm、厚み4mmとなっています。(LXH)
ボルト・ナットによって蓋と受枠を4ヶ所固定したみぞ蓋です。
人の歩行や車の通過によるズレやガタツキ音がありません。

●備考



ノンスリップタイプについてのご注意は4-1-3ページフラットバーグレーチングの特長・荷重区分・メインバーの仕様などの詳細は4-1-2～4-1-3ページ参照。

●オプション部品



ボルトキャップ
CAP-19 (H=32, 38, 50, 60用)
詳細は4-2-11ページ参照。

●メインバーの詳細

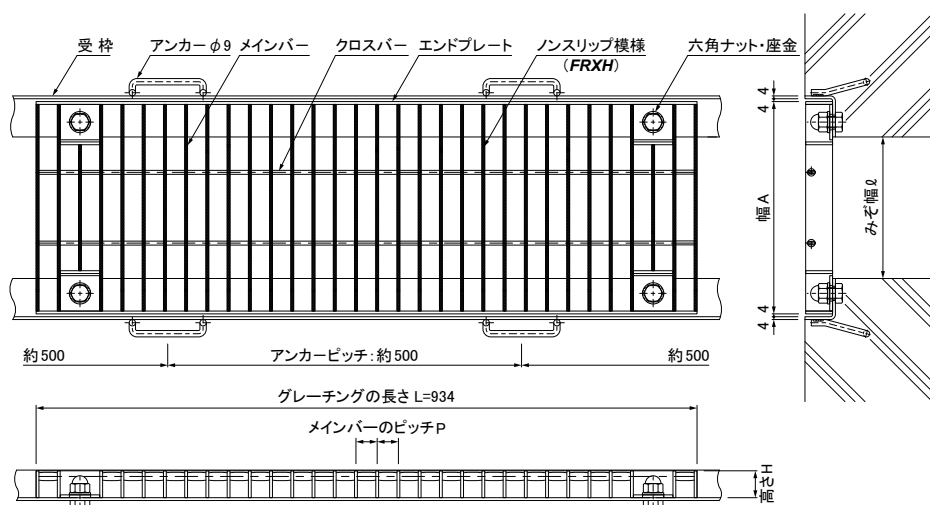

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

FBXH30-**** (フラットバーノーマルタイプ 固定式)
表内の型式番号
ピッチ

FRXH30-**** (フラットバーノンスリップタイプ 固定式(ローレット))
表内の型式番号
ピッチ


●寸法表 横断衝撃あり・側溝衝撃なし

下記以外の寸法も製作いたします。

みぞ幅 l mm	幅 A mm	高さ H mm	型 式	質 量 kg/枚	適用 荷重	通し受枠(定尺L=1876)		
						型 式	高さ hmm	質 量 kg/m組
150	250	32	FBXH30-3225	11.0	T-20	LXH30-32	37	6.0
200	300	38	FBXH30-3830	14.7		LXH30-38	43	6.4
250	350	50	FBXH30-5035	22.0		LXH30-50	55	7.1
300	400	60	FBXH30-6040	28.8		LXH30-60	65	7.8

●適用受枠

LXH



※アンカーは、材質SS400(錆止め塗装)になります。

●ボルト固定式の通し受枠の定尺長さは、L=1876 になります。

