


まず蓋用雨水桧またはCD桧

4-1


ダイ・シャット型フラットバーグレーチング

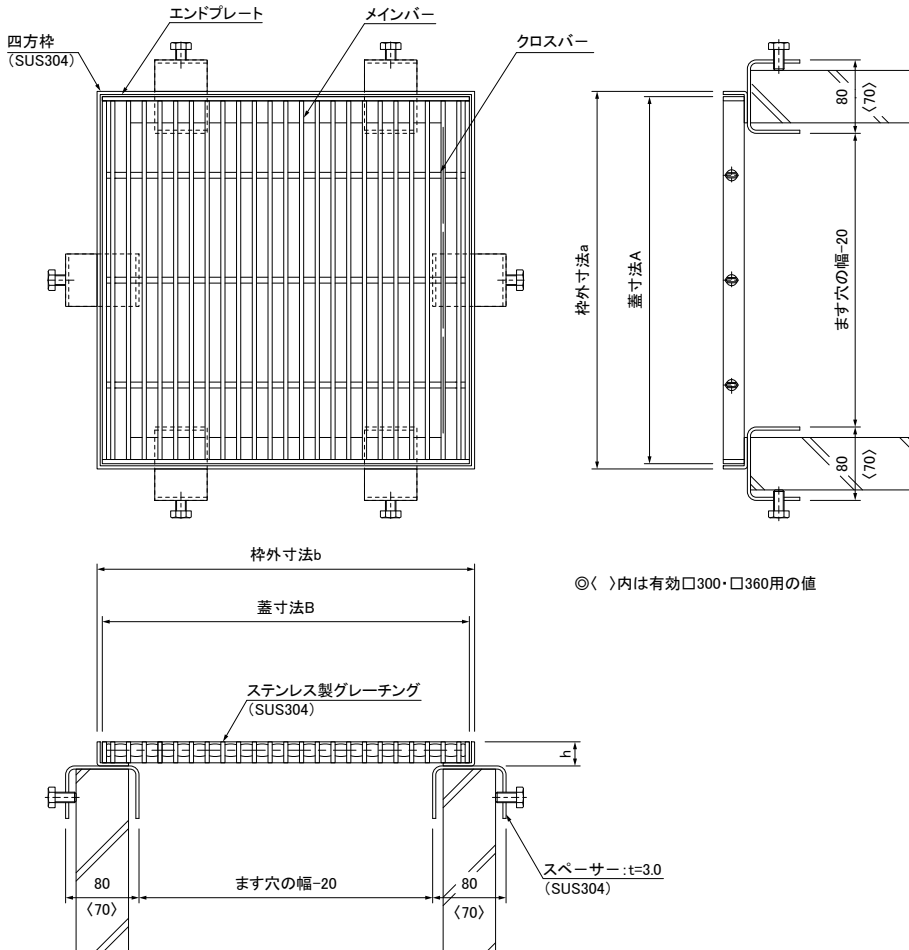

◎()内は有効口300・口360用の値

●特 長

コンクリート二次製品の既成マスに簡単取付施工ができます。

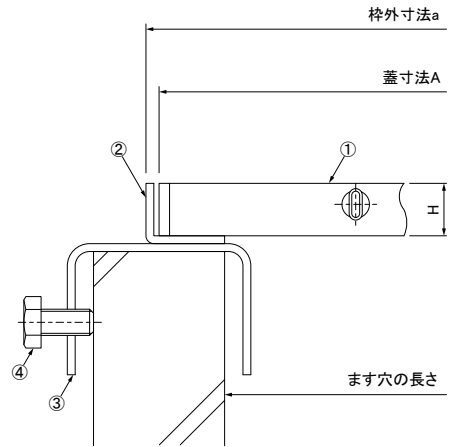

●部品表

No.	部 品 名	材 質
①	ステンレス製グレーチング	SUS304
②	受 枠	
③	ス ペ ー サ ー	
④	六角ボルト (M8×30)	

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

FBM10-****

表内の型式番号

ピッチ

フラットバーノーマルタイプ
ます蓋セット

FGM15-****

表内の型式番号

ピッチ

フラットバーノンスリップタイプ(グリップ)
ます蓋セット

FRM30-****

表内の型式番号

ピッチ

フラットバーノンスリップタイプ(ローレット)
ます蓋セット

●寸法表 横断衝撃なし

()はスキマの寸法を表します。

CD桧	ステンレスグレーチング FBM (ノーマルタイプ), FGM (グリップタイプ), FRM (ローレットタイプ)								四 方 受 枠						適用 荷重
	幅×長さ A×B mm	高さ H mm	型式 番号	ピッチ10mm (6mm)	ピッチ13mm (9mm)	ピッチ15mm (11mm)	ピッチ22mm (18mm)	ピッチ30mm (26mm)	a mm	b mm	h mm	質量 kg/枚	c mm	t mm	
				質量 kg/枚	質量 kg/枚	質量 kg/枚	質量 kg/枚	質量 kg/枚							
300	350 × 350	15	1535	6.4	—	—	—	—	360	360	18	1.4	30	3	T-2
		20	2035	—	6.8	6.1	—	—	360	360	23	1.5			
		25	2535	—	—	—	5.3	4.0	360	360	28	1.6			
360	400 × 400	20	2040	11.0	8.8	7.8	—	—	410	410	23	2.0			
		25	2540	—	—	—	6.8	—	410	410	28	2.1			
		32	3240	—	—	—	—	7.1	410	410	35	2.4			
450	500 × 500	20	2050	17.0	—	—	—	—	510	510	23	2.5			
		25	2550	—	16.9	14.9	—	—	510	510	28	2.7			
		32	3250	—	—	—	13.4	10.0	510	510	35	3.0			
500	550 × 550	20	2055	20.5	—	—	—	—	560	560	23	2.8			
		25	2555	—	20.0	17.8	—	—	560	560	28	3.0			
		32	3255	—	—	—	16.0	—	560	560	35	3.3			
		38	3855	—	—	—	—	15.1	560	560	41	3.6			
600	650 × 650	25	2565	35.5	27.9	—	—	—	660	660	28	3.5			
		32	3265	—	—	31.0	—	—	660	660	35	4.3			
		38	3865	—	—	—	26.6	19.5	660	660	41	4.3			