


ノーマルタイプ

FBEM

(フラットバー 3mm材製品)

ノンスリップタイプ

FREM(ローレット)

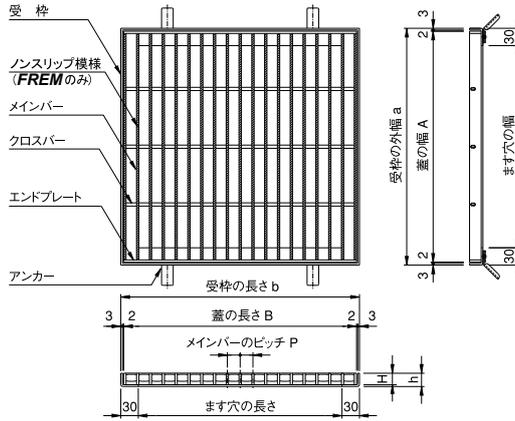

●特 長

1. 下水・雨水・汚水などの集排水用角まず蓋として最適。
2. ボルト固定式 (型式: **FBEMH**, **FREMh**) も製作いたします。


「落ち葉受け用リースクリーン」は 4-1-13 ページをご参照ください。

●備 考


ノンスリップタイプについてのご注意は 4-1-3 ページフラットバーグレーチングの特長・荷重区分・メンバーの仕様などの詳細は 4-1-2 ~ 4-1-3 ページ参照。

- オプション部品 詳細は 4-2-11 ページ参照。
グレーチング本体と受枠は固定しておりません。
固定する場合はステンレス製クサリをご利用ください。
CS4C4A (P=13~30用), **CS4C2A-50 (P=10用)**

- 適用受枠 まず蓋の受枠は蓋(本体)とセットになっています。
LSM




●メインバーの詳細




●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

FBEM13-****



FREM22-****



●寸法表 横断衝撃なし

()はスキマの寸法を表します。

下記以外の寸法も製作いたします。

まず穴の幅×長さ mm	ステンレスグレーチング FBEM (ノーマルタイプ), FREM (ローレットタイプ)								四方受枠					
	幅×長さ A×B mm	高さ H mm	型式番号	ピッチ10mm (7mm)		ピッチ13mm (10mm)		ピッチ15mm (12mm)		型式	幅 a mm	長さ b mm	高さ h mm	質量 kg/枚
				質量 kg/枚	適用荷重	質量 kg/枚	適用荷重	質量 kg/枚	適用荷重					
250×250	300×300	15	1530	3.6	歩道	2.8	歩道	2.5	歩道	LSM-15	310	310	18	1.4
		20	2030	4.7	T-2	3.8	T-2	3.3	T-2	LSM-20	310	310	23	1.5
300×300	350×350	15	1535	4.9	歩道	3.9	歩道	3.5	歩道	LSM-15	360	360	18	1.6
		20	2035	6.4	T-2	5.1	T-2	4.6	T-2	LSM-20	360	360	23	1.7
350×350	400×400	15	1540	6.3	歩道	5.0	歩道	4.4	歩道	LSM-15	410	410	18	1.9
		20	2040	8.3	T-2	6.6	歩道	5.9	歩道	LSM-20	410	410	23	2.0
400×400	450×450	15	1545	7.9	歩道	6.4	歩道	5.6	歩道	LSM-15	460	460	18	2.1
		20	2045	10.5	T-2	8.4	歩道	7.4	歩道	LSM-20	460	460	23	2.2
450×450	500×500	15	1550	9.7	歩道	7.8	歩道	6.9	歩道	LSM-15	510	510	18	2.3
		20	2050	12.9	歩道	10.3	歩道	9.1	歩道	LSM-20	510	510	23	2.5
500×500	550×550	15	1555	11.8	歩道	9.4	歩道	8.3	歩道	LSM-15	560	560	18	2.6
		20	2055	15.6	歩道	12.5	歩道	11.0	歩道	LSM-20	560	560	23	2.8
550×550	600×600	15	1560	13.9	歩道	10.9	歩道	9.7	歩道	LSM-15	610	610	18	2.8
		20	2060	18.4	歩道	14.5	歩道	12.8	歩道	LSM-20	610	610	23	3.0
600×600	650×650	15	1565	16.4	歩道	12.9	歩道	11.5	歩道	LSM-15	660	660	18	3.0
		20	2065	21.7	歩道	17.1	歩道	15.2	歩道	LSM-20	660	660	23	3.2

まず穴の幅×長さ mm	ステンレスグレーチング FBEM (ノーマルタイプ), FREM (ローレットタイプ)						四方受枠					
	幅×長さ A×B mm	高さ H mm	型式番号	ピッチ22mm (19mm)		ピッチ30mm (27mm)		型式	幅 a mm	長さ b mm	高さ h mm	質量 kg/枚
				質量 kg/枚	適用荷重	質量 kg/枚	適用荷重					
250×250	300×300	15	1530	1.9	歩道	1.5	歩道	LSM-15	310	310	18	1.4
		20	2030	2.5	歩道	2.0	歩道	LSM-20	310	310	23	1.5
300×300	350×350	15	1535	2.5	歩道	2.0	歩道	LSM-15	360	360	18	1.6
		20	2035	3.3	歩道	2.7	歩道	LSM-20	360	360	23	1.7
350×350	400×400	15	1540	3.3	歩道	2.6	歩道	LSM-15	410	410	18	1.9
		20	2040	4.4	歩道	3.5	歩道	LSM-20	410	410	23	2.0
400×400	450×450	15	1545	4.1	歩道	3.2	歩道	LSM-15	460	460	18	2.1
		20	2045	5.5	歩道	4.2	歩道	LSM-20	460	460	23	2.2
450×450	500×500	15	1550	4.9	歩道	3.9	歩道	LSM-15	510	510	18	2.3
		20	2050	6.5	歩道	5.1	歩道	LSM-20	510	510	23	2.5
500×500	550×550	15	1555	5.9	歩道	4.8	歩道	LSM-15	560	560	18	2.6
		20	2055	7.9	歩道	6.3	歩道	LSM-20	560	560	23	2.8
550×550	600×600	15	1560	7.1	歩道	5.4	歩道	LSM-15	610	610	18	2.8
		20	2060	9.4	歩道	7.2	歩道	LSM-20	610	610	23	3.0
600×600	650×650	15	1565	8.3	歩道	6.4	歩道	LSM-15	660	660	18	3.0
		20	2065	11.0	歩道	8.5	歩道	LSM-20	660	660	23	3.2