

ノーマルタイプ


TBW-C クローズエンド

ノンスリップタイプ


TRW-C クローズエンド

●備考

Tバーグレーチングの特長と
ノンスリップタイプについてのご注意は4-2-1ページ
荷重区分などの詳細は4-1-2ページ参照。

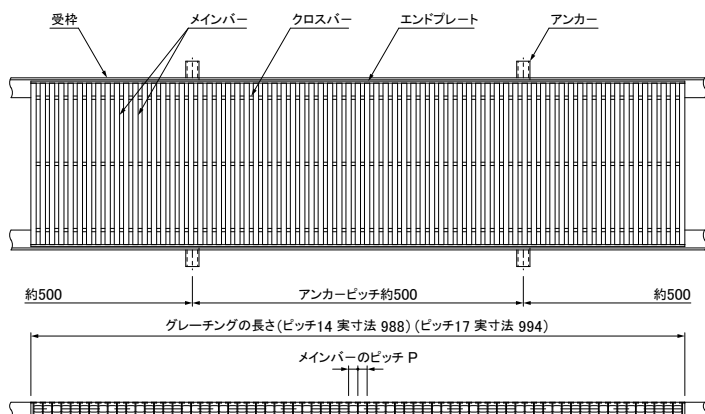


●メインバーの詳細

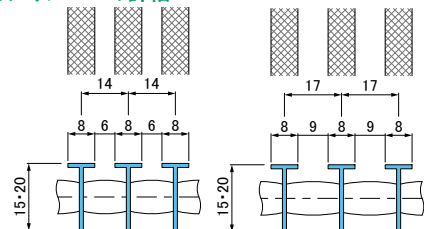


●適用受枠

LS

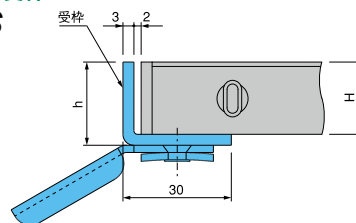

LP

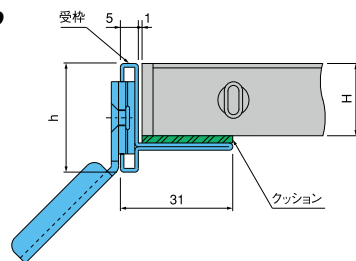

注) 受枠LPは
厨房・プールには使用しないでください。

●オプション部品

ステンレス製クサリ CS4C4A
詳細は4-2-11ページ参照。

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

TBW14-****-C

TRW17-****-C

クローズエンド
表内の型式番号

クローズエンド
表内の型式番号

ピッチ

ピッチ

Tバーノーマルタイプ

Tバーノンスリップタイプ

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型 式
国土交通省大臣官房建築工事 8-21-3	(縁金物FB25×6)

●寸法表 クローズエンド

()はスキマの寸法を表します。

下記以外の寸法も製作いたします。

みぞ幅 ℓ mm	ステンレスグレーチング TBW-C (ノーマルタイプ), TRW-C (ノンスリップタイプ)							通し受枠(定尺長さ2000mm)					
	幅 A mm	高さ H mm	型 式 番 号	ピッチ14mm (6mm)		ピッチ17mm (9mm)		型 式	高さ h mm	質 量 kg/m組	型 式	高さ h mm	質 量 kg/m組
				質量 kg/枚	適用荷重	質量 kg/枚	適用荷重						
100	150	15	1515-C	3.0	歩 道	2.7	歩 道	LS-15	18	2.3	LP-15	30	2.0
		20	2015-C	3.9	歩 道	3.4	歩 道	LS-20	23	2.5	LP-20	30	1.5
150	200	15	1520-C	3.8	歩 道	3.3	歩 道	LS-15	18	2.3	LP-15	30	2.0
		20	2020-C	4.8	歩 道	4.2	歩 道	LS-20	23	2.5	LP-20	30	1.5
200	250	15	1525-C	4.6	歩 道	4.0	歩 道	LS-15	18	2.3	LP-15	30	2.0
		20	2025-C	5.9	歩 道	5.1	歩 道	LS-20	23	2.5	LP-20	30	1.5
250	300	15	1530-C	5.3	歩 道	4.6	歩 道	LS-15	18	2.3	LP-15	30	2.0
		20	2030-C	6.8	歩 道	5.8	歩 道	LS-20	23	2.5	LP-20	30	1.5
300	350	15	1535-C	6.0	歩 道	5.1	歩 道	LS-15	18	2.3	LP-15	30	2.0
		20	2035-C	7.7	歩 道	6.6	歩 道	LS-20	23	2.5	LP-20	30	1.5