


ノーマルタイプ


TBWH-C クローズエンド

ノンスリップタイプ

TRWH-C クローズエンド

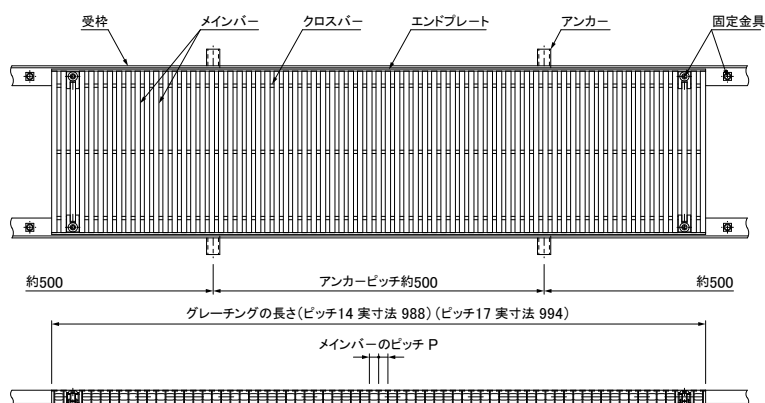

●メンバーの詳細

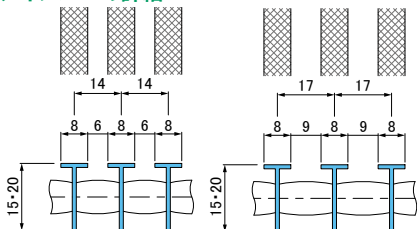

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

TBWH14- * * * * -C

TRWH17- * * * * -C

●寸法表 クローズエンド

()はスキマの寸法を表します。

下記以外の寸法も製作いたします。

みぞ幅 ℓ mm	ステンレスグレーチング TBWH-C (ノーマルタイプ), TRWH-C (ノンスリップタイプ)								通し受枠(定尺長さ ピッチ14:1984mm・ピッチ17:2000mm)				
	幅 A mm	高さ H mm	型 式 番 号	ピッチ14mm (6mm)		ピッチ17mm (9mm)		ピッチ14mm		ピッチ17mm		高さ h mm	質 量 kg/m組
				質量 kg/枚	適用荷重	質量 kg/枚	適用荷重	型 式	型 式				
100	150	15	1515-C	3.0	歩 道	2.7	歩 道	LT14-15	LT17-15	18	2.3		
		20	2015-C	3.9	歩 道	3.4	歩 道	LT14-20	LT17-20	23	2.5		
150	200	15	1520-C	3.8	歩 道	3.3	歩 道	LT14-15	LT17-15	18	2.3		
		20	2020-C	4.8	歩 道	4.2	歩 道	LT14-20	LT17-20	23	2.5		
200	250	15	1525-C	4.6	歩 道	4.0	歩 道	LT14-15	LT17-15	18	2.3		
		20	2025-C	5.9	歩 道	5.1	歩 道	LT14-20	LT17-20	23	2.5		
250	300	15	1530-C	5.3	歩 道	4.6	歩 道	LT14-15	LT17-15	18	2.3		
		20	2030-C	6.8	歩 道	5.8	歩 道	LT14-20	LT17-20	23	2.5		
300	350	15	1535-C	6.0	歩 道	5.1	歩 道	LT14-15	LT17-15	18	2.3		
		20	2035-C	7.7	歩 道	6.6	歩 道	LT14-20	LT17-20	23	2.5		

●特 長

1.蓋と受枠を特殊固定金具で固定することにより、
衝撃による跳ね上がりや脱落およびガタツキによる
騒音を防止します。


●備考

Tバーグレーチングの特長と
ノンスリップタイプについてのご注意は4-2-1ページ
荷重区分などの詳細は4-1-2ページ参照。


●注意

P=14のみ、素足で歩行する場所に使用の場合は
ご相談ください。

●適用受枠
LT

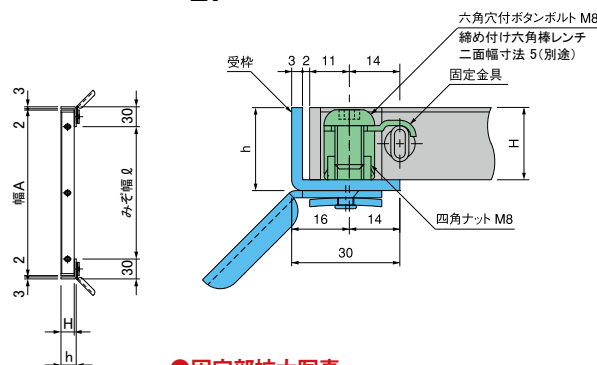

●固定部拡大写真

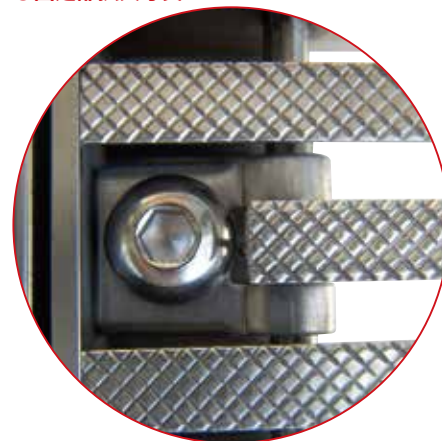

●オプション部品

六角棒スパナ MF-26
(呼び5)

