

ノーマルタイプ


TBW-C クローズエンド

ノンスリップタイプ


TRW-C クローズエンド

●備考

Tバーグレーチングの特長と
ノンスリップタイプについてのご注意は4-2-1ページ
荷重区分などの詳細は4-1-2ページ参照。

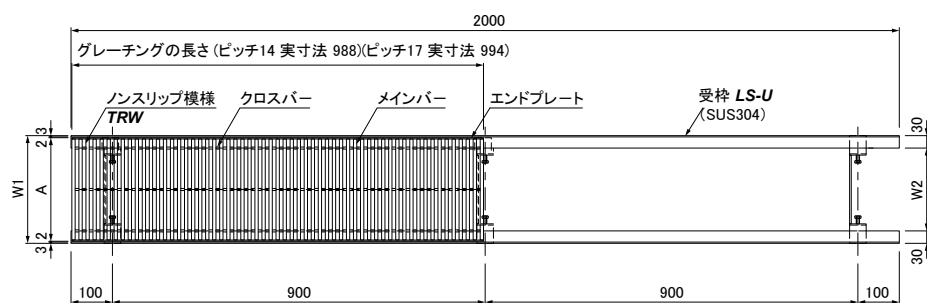

●断面詳細図

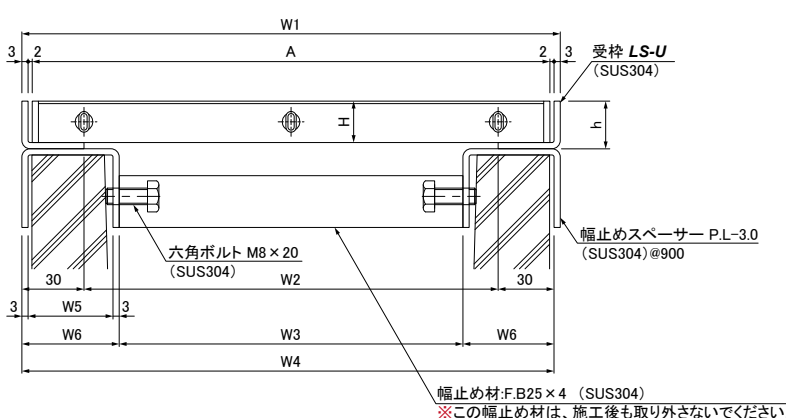

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

TBW14-***-C

クローズエンド
表内の型式番号
ピッチ
Tバーノーマルタイプ

TRW17-***-C

クローズエンド
表内の型式番号
ピッチ
Tバーノンスリップタイプ

LS-15-U**

U字溝呼称
蓋高さ
受枠型式


●寸法表 クローズエンド

()はスキマの寸法を表します。


下記以外の寸法も製作いたします。

みぞ幅 ℓ mm	ステンレスグレーチング TBW-C(ノーマルタイプ), TRW-C(ノンスリップタイプ)								通し受枠(定尺長さ2000mm) 2m組 (両サイド)							
	幅 A mm	高さ H mm	型式 番号	ピッチ14mm (6mm)	適用 荷重	ピッチ17mm (9mm)	適用 荷重	型式	W1 mm	W2 mm	W3 mm	W4 mm	W5 mm	W6 mm	高さ h mm	質量 kg/m組
150	200	15	1520-C	3.8	歩道	3.3	歩道	LS-15-U15	210	150	126	226	44	50	18	6.4
		20	2020-C	4.8	歩道	4.2	歩道	LS-20-U15							23	6.8
180	250	15	1525-C	4.6	歩道	4.0	歩道	LS-15-U18	260	200	166	266	44	50	18	6.6
		20	2025-C	5.9	歩道	5.1	歩道	LS-20-U18							23	7.0
240	300	15	1530-C	5.3	歩道	4.6	歩道	LS-15-U24	310	250	212	346	61	67	18	7.0
		20	2030-C	6.8	歩道	5.8	歩道	LS-20-U24							23	7.4
300	350	15	1535-C	6.0	歩道	5.1	歩道	LS-15-U30	360	300	282	416	61	67	18	7.3
		20	2035-C	7.7	歩道	6.6	歩道	LS-20-U30							23	7.9

●適用受枠
LS-U

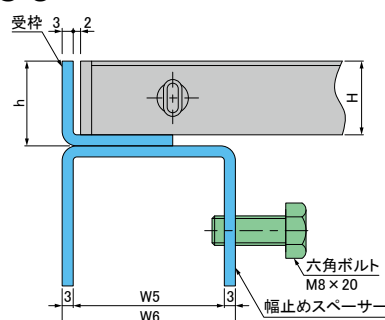

※下図の様に仕上材と受枠のスキマにご注意ください。

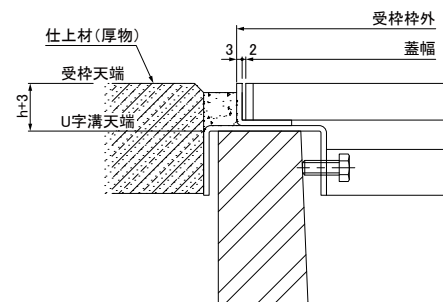

●オプション部品

ステンレス製クサリ CS4C4A
詳細は4-2-11ページ参照。

●メインバーの詳細

