



ノーマルタイプ

TBW-T-C クローズエンド

ノンスリップタイプ

TRW-T-C クローズエンド

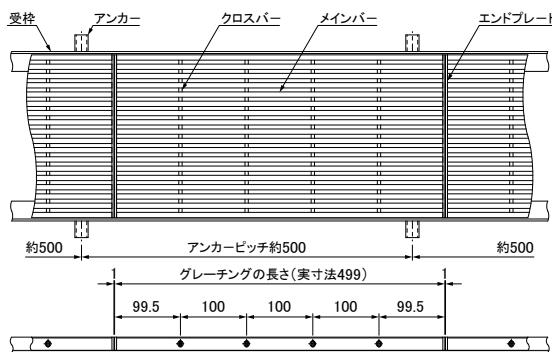


●特長

- 縦目のためラインの通った綺麗な納まりです。
- バリアフリー対応の排水蓋に最適です。
- エンドプレートは荷重に対応する部材を使用。


●備考

Tバーグレーティングの特長と
ノンスリップタイプについてのご注意は4-2-1ページ
荷重区分などの詳細は4-1-2ページ参照。

●適用受棒

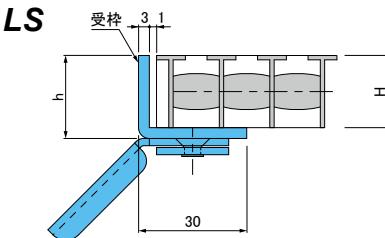


●メインバーの詳細

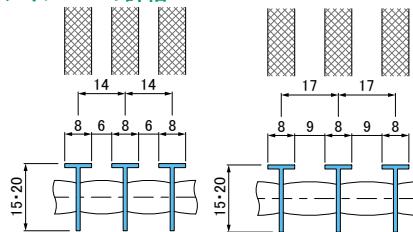


●バリアフリー対応施工例

アングルタイプ

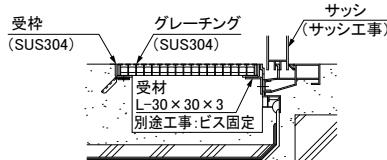

支柱タイプ

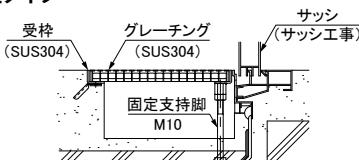

●型式記号の説明

(●寸法表の見方)



●寸法表 クローズエンド 適用荷重(歩道)

()はスキマの寸法を表します。

型式番号	ピッチ14mm (6mm)				ピッチ17mm (9mm)				エンドプレートt mm	通し受棒(定尺長さ2000mm)		
	みぞ幅l mm	幅A mm	高さH mm	質量kg/枚	みぞ幅l mm	幅A mm	高さH mm	質量kg/枚		型式	高さh mm	質量kg/m組
15***T-C	40	92	15	0.8	41	93	15	0.7	3	LS-15	18	2.3
20***T-C			20	1.0			20	0.9		LS-20	23	2.5
15***T-C	96	148	15	1.3	92	144	15	1.1	3	LS-15	18	2.3
20***T-C			20	1.6			20	1.4		LS-20	23	2.5
15***T-C	152	204	15	1.7	143	195	15	1.4	3	LS-15	18	2.3
20***T-C			20	2.2			20	1.8		LS-20	23	2.5
15***T-C	194	246	15	2.1	194	246	15	1.8	3	LS-15	18	2.3
20***T-C			20	2.7			20	2.3		LS-20	23	2.5
15***T-C	250	302	15	2.6	245	297	15	2.2	4	LS-15	18	2.3
20***T-C			20	3.3			20	2.7	3	LS-20	23	2.5
15***T-C	292	344	15	3.1	296	348	15	2.7	6	LS-15	18	2.3
20***T-C			20	3.7			20	3.2	3	LS-20	23	2.5

枠外寸は蓋幅A+8(mm)です。