


ノーマルタイプ

TBWU

ノンスリップタイプ

TRWU

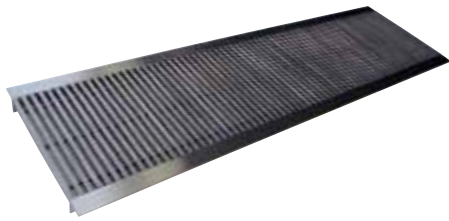

●特 長


1. グレーチングの両端にアングル材を溶接した構造です。
2. コンクリートU字溝の上に直置きして使用します。

●備 考

Tバーグレーチングの特長と
ノンスリップタイプについてのご注意は4-2-1ページ
荷重区分などの詳細は4-1-2ページ参照。

4-2

ダイ・シャット型 Tバーグレーチング

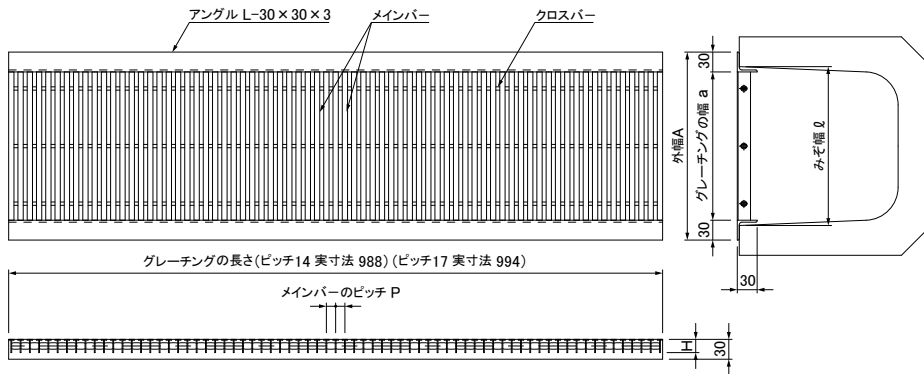


●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

TBWU14-****
表内の型式番号
ピッチ
Tバーノーマルタイプ
U字溝蓋

TRWU17-****
表内の型式番号
ピッチ
Tバーノンスリップタイプ
U字溝蓋

●メインバーの詳細

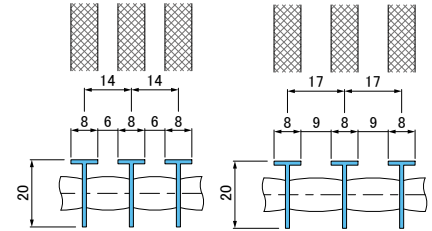

●オプション部品

ステンレス製クサリ **CS4C4A**
詳細は4-2-11ページ参照。

●寸法表 ()はスキマの寸法を表します。 下記以外の寸法(現場打ち特殊寸法)も製作いたします。

みぞ幅 l mm	ステンレスグレーチング TBWU(ノーマルタイプ), TRWU(ノンスリップタイプ)				ピッチ14mm (6mm)		ピッチ17mm (9mm)	
	外幅 A mm	グレーチング の幅 a mm	高さ H mm	型 式 番 号	質 量 kg/枚	適 用 荷 重	質 量 kg/枚	適 用 荷 重
150	194	134	20	2015	5.5	歩 道	5.1	歩 道
180	224	164	20	2018	6.0	歩 道	5.5	歩 道
240	284	224	20	2024	7.3	歩 道	6.6	歩 道
300	344	284	20	2030	8.4	歩 道	7.4	歩 道
360	404	344	20	2036	9.6	歩 道	8.5	歩 道