


ステンレス製 U字溝用受枠 (幅止めスペーサー付)


LS-15~50-U15

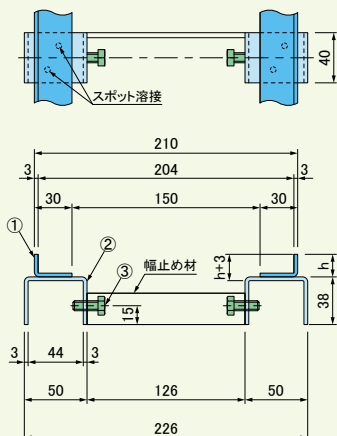

蓋高 mm	型式	h mm	質量 kg/ 2m組
15	15	18	6.4
20	20	23	6.8
25	25	28	7.3
32	32	35	7.9
38	38	41	8.5
50	50	53	9.7

①~③は下記参照


LS-15~50-U24

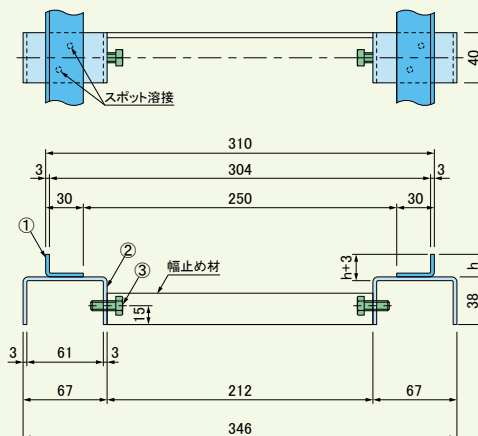

蓋高 mm	型式	h mm	質量 kg/ 2m組
15	15	18	7.0
20	20	23	7.4
25	25	28	7.9
32	32	35	8.5
38	38	41	9.1
50	50	53	10.3

①~③は下記参照


LS-15~50-U18

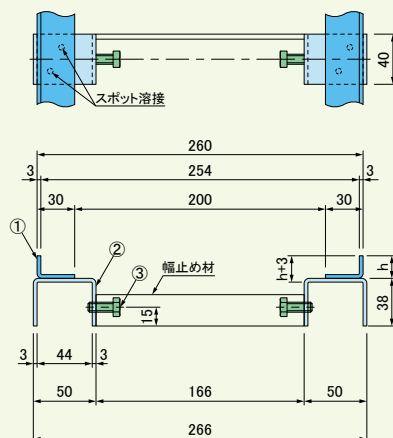

蓋高 mm	型式	h mm	質量 kg/ 2m組
15	15	18	6.6
20	20	23	7.0
25	25	28	7.5
32	32	35	8.1
38	38	41	8.7
50	50	53	9.9

①~③は下記参照

LS-15~50-U30

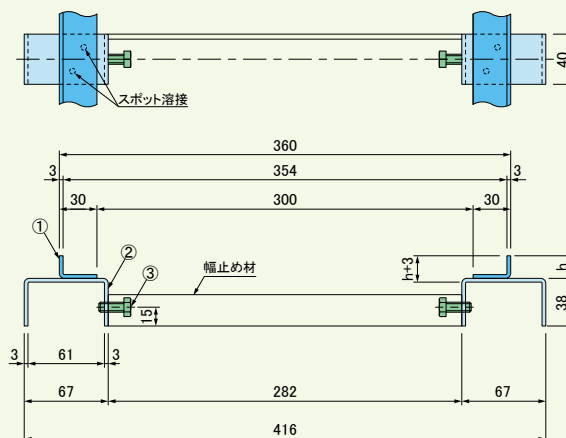

蓋高 mm	型式	h mm	質量 kg/ 2m組
15	15	18	7.3
20	20	23	7.9
25	25	28	8.3
32	32	35	8.9
38	38	41	9.5
50	50	53	10.7

①~③は下記参照

適用機種

FB・FG・FR 4-1-5
FBE・FRE 4-1-18

TBW-C・TRW-C 4-2-2
TBW-H-C・TRW-H-C 4-2-4
TBW-T-C・TRW-T-C 4-2-8


SI 4-2-12
STC・ST 4-2-13
STNC・STN 4-1-13

①受枠
②幅止めスペーサー
③六角ボルト M8


- ❖ U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。
- ❖ U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

注意!!
②幅止めスペーサーの幅止め材は
施工後も取り外さないでください。

● U字溝設置断面図

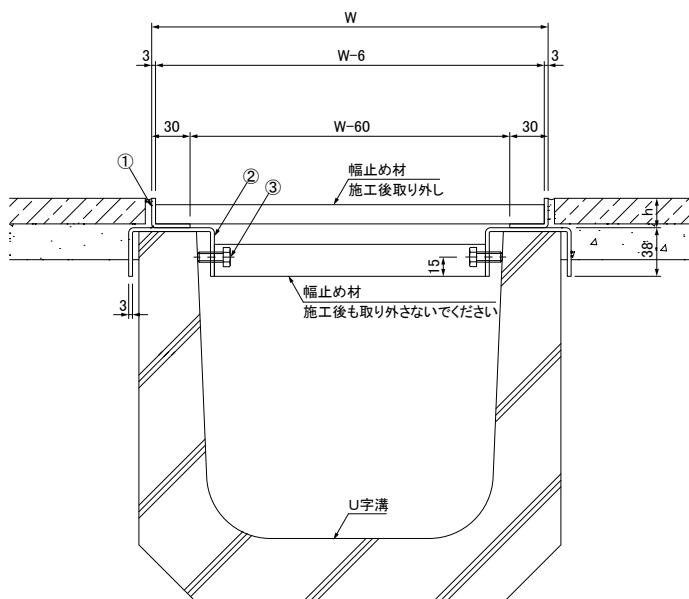

標準仕様

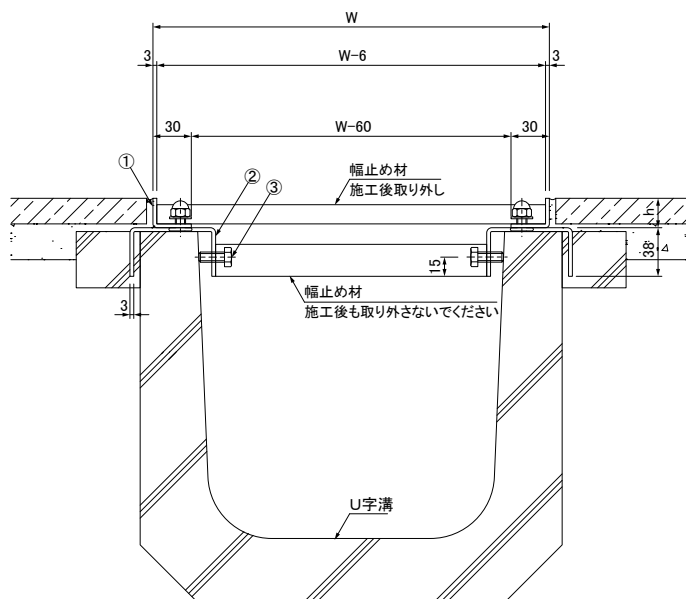

ボルト固定仕様