

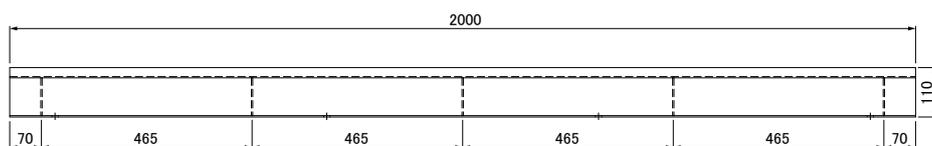
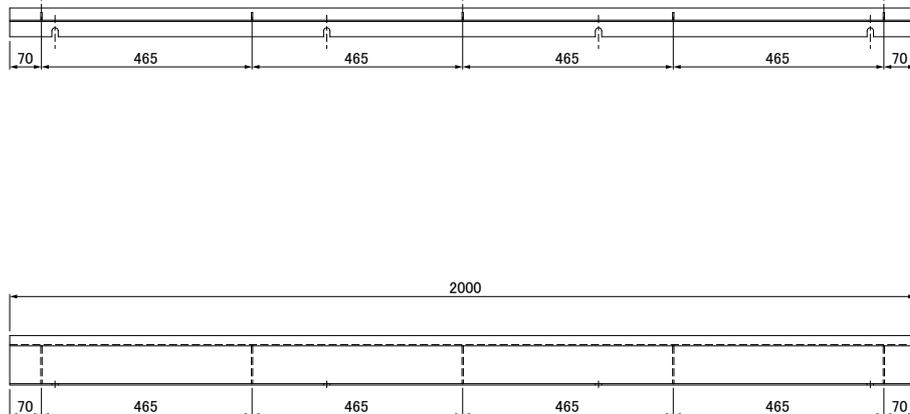


# ステンレス製 カラー舗装用専用受枠 (幅止付直枠 ILS・ILF)

## ILS

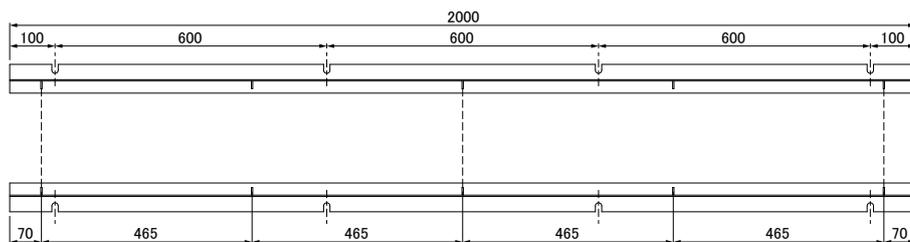




●断面詳細図

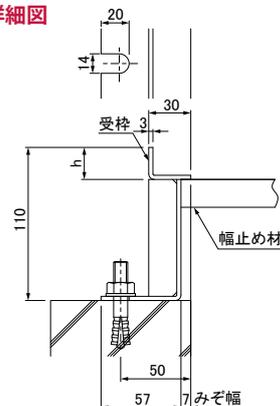


4-2

ステンレス製受枠

## ILF (ボルト固定式の場合)

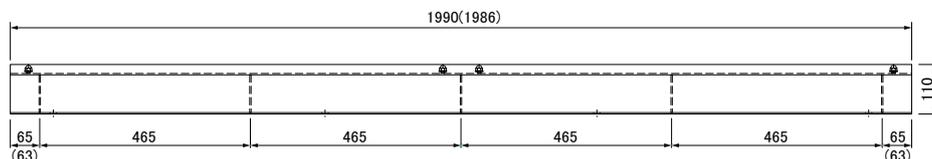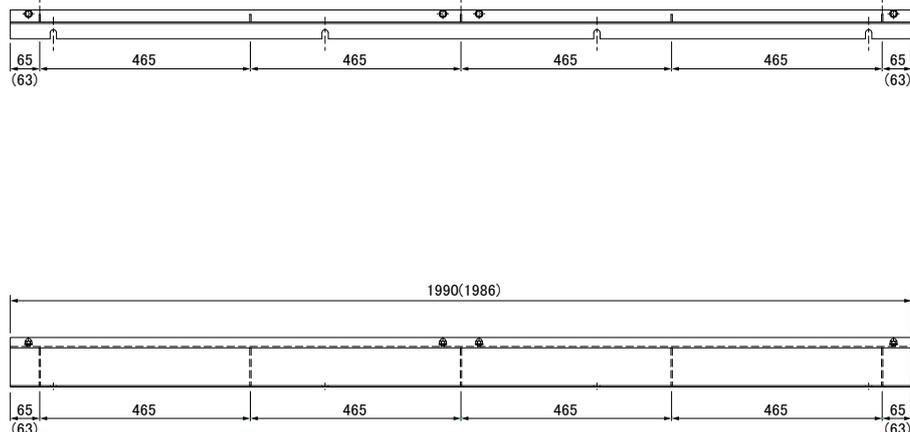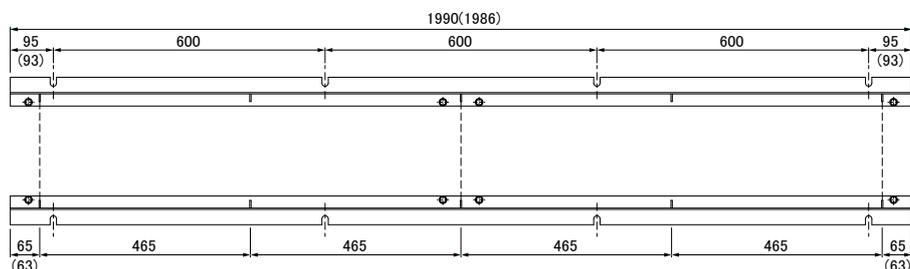

●断面詳細図

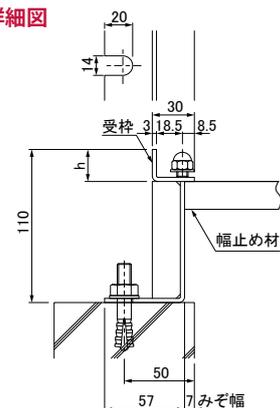

※( )内寸法はピッチ13の場合

●寸法表

※受枠のみの耐荷重は、T-20 となります。

グレーチング メインバーの 高さH mm	受 枠						受材の高さ h mm	質量 kg/m 組
	普通タイプ	固定式タイプ						
		メインバーピッチ10mm	メインバーピッチ13mm	メインバーピッチ15mm	メインバーピッチ22mm	メインバーピッチ30mm		
15	ILS-15	ILF10-15	ILF13-15	ILF15-15	ILF22-15	ILF30-15	18	9.0
20	ILS-20	ILF10-20	ILF13-20	ILF15-20	ILF22-20	ILF30-20	23	
25	ILS-25	ILF10-25	ILF13-25	ILF15-25	ILF22-25	ILF30-25	28	
32	ILS-32	ILF10-32	ILF13-32	ILF15-32	ILF22-32	ILF30-32	35	
38	ILS-38	ILF10-38	ILF13-38	ILF15-38	ILF22-38	ILF30-38	41	
50	ILS-50	ILF10-50	ILF13-50	ILF15-50	ILF22-50	ILF30-50	53	