ダイ・シャット型 Tバーグレーチング 玄関マット用

メインバーのピッチ　14㎜ ・ 17㎜
スキマ　（6㎜）・（9㎜）

ノーマルタイプ　TBWG-C クローズエンド

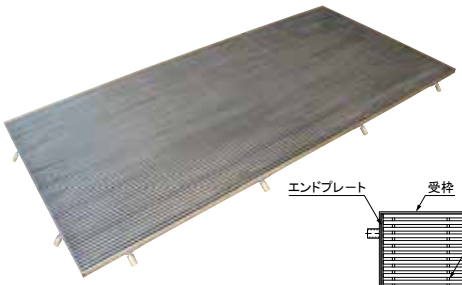

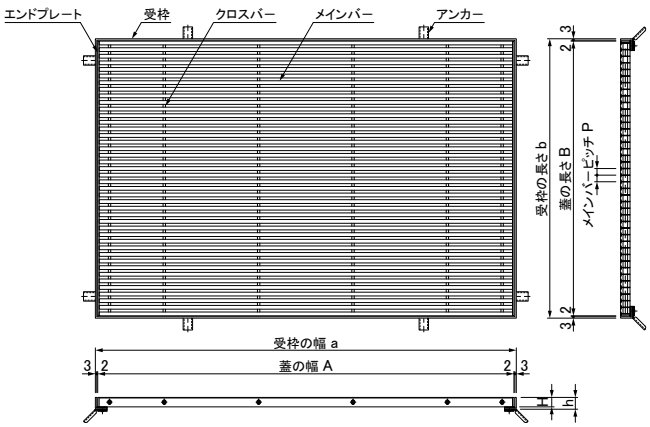

ノンスリップタイプ　TRWG-C クローズエンド

●備　考
Tバーグレーチングの特長とノンスリップタイプについてのご注意は*4-2-1*ページ荷重区分などの詳細は*4-1-2*ページ参照。

●特　長
1.受枠の外寸法を目地割りに合わせました。

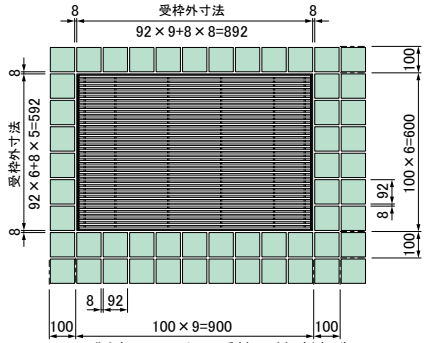

ステンレス製玄関マットは受枠の外寸法が□100㎜タイル目地割りに合うように設計されていますので、美しく仕上ります。玄関マット本体の寸法は、（受枠外寸法－10㎜）となります。

2.異形など受注生産にて承っております。

●適用受枠
LSG-P



玄関マットの受枠は蓋（本体）とセットになっています。
注）厨房・プールには使用しないでください。

●型式記号の説明（●寸法表の見方）

TBWG14-＊＊＊＊-C
- C：クローズエンド
- ＊＊＊＊：表内の型式番号
- 14：ピッチ
- TBWG：Tバーノーマルタイプ玄関マットセット

TRWG17-＊＊＊＊＊-CLE
- CLE：LE枠用クローズエンド
- ＊＊＊＊＊：表内の型式番号
- 17：ピッチ
- TRWG：Tバーノンスリップタイプ玄関マットセット

●寸法表　（　）はスキマの寸法を表します。　下記以外の寸法も製作いたします。

呼称寸法 幅W×長さL ㎜	ステンレスグレーチング TBWG（ノーマルタイプ）, TRWG（ノンスリップタイプ）							四方受枠				
	幅 A ㎜	ピッチ 14㎜（6㎜） 長さB ㎜	ピッチ 17㎜（9㎜） 長さB ㎜	高さ H ㎜	型式番号	ピッチ 14㎜（6㎜） 質量 kg/枚	ピッチ 17㎜（9㎜） 質量 kg/枚	型式	幅 a ㎜	長さ b ㎜	高さ h ㎜	質量 kg/枚
900×600	882	582	582	15	1596-C	8.3	7.1	LSG-15P	892	592	20	2.8
	872	※572	※572		1596-CLE	8.4	7.3	LE-15	892	592	—	1.5
900×600	882	582	582	20	2096-C	10.5	9.0	LSG-20P	892	592	25	3.5
	872	※572	※572		2096-CLE	10.8	9.3	LE-20	892	592	—	1.5
1200×600	1182	582	582		20126-C	13.9	11.8	LSG-20P	1192	592	25	4.2
	1172	※572	※572		20126-CLE	14.2	12.2	LE-20	1192	592	—	1.8
1200×900	1182	※882	882		20129-C	21.6	17.8	LSG-20P	1192	892	25	5.0
	1172	872	872		20129-CLE	20.6	17.3	LE-20	1192	892	—	2.0
1500×900	1482	※882	882		20159-C	26.9	22.2	LSG-20P	1492	892	25	5.9
	1472	872	872		20159-CLE	25.7	21.6	LE-20	1492	892	—	2.3
1800×900	1782	※882	882		20189-C	32.1	26.4	LSG-20P	1792	892	25	6.8
	1772	872	872		20189-CLE	30.7	25.8	LE-20	1792	892	—	2.5

※両端のメインバーはフラットバーとなっております。

注）1.最大製作寸法は、H=15㎜は、A:1000㎜・H=20㎜は、A:2000㎜以内となります。
以上の寸法は分割対応となります。
2.クロスバーピッチは@200となります。

●*LE*枠 特長

1.コーナー部
受枠部は45°カットの突き合わせです。

2.アンカー AK-19

3.仕上げレベル養生テープ
蓋の厚み（H=15,H=20）に対応して、仕上げ基準が受枠にありますので、レベル仕上げが容易に行えます。

●*LSG-P*枠 納まり図

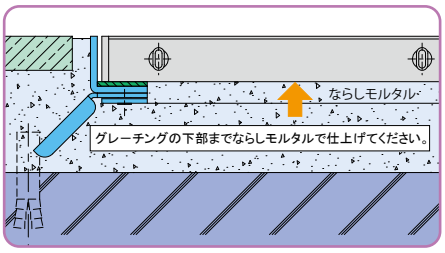

●適用受枠
LE



●*LE*枠 納まり図

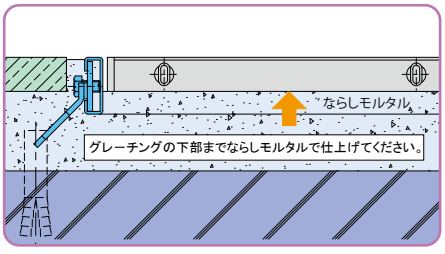
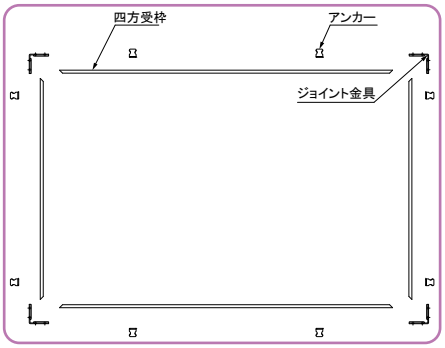
●*LE*枠 組立て図