

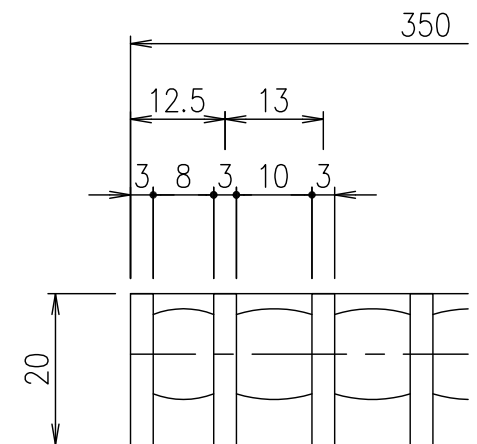


Figure 10 is a technical drawing of a stainless steel grating support structure. The drawing shows a cross-section of the assembly. Key components and dimensions include:

- ステンレス製グレーチングますぶた FBEM13-2035 メインバーピッチ $p=13$ (SUS304)**: The main grating plate, shown with a thickness of 3mm.
- 受枠LSM-20 (SUS304)**: The support frame, shown with a thickness of 2mm.
- アンカー (SEHC)**: The anchor, shown with a diameter of 23mm.
- 360**: The main horizontal plate, shown with a thickness of 20mm.
- 300**: The base plate, shown with a thickness of 30mm.

The drawing also includes dimension lines indicating the 23mm vertical distance from the base to the grating plate and the 30mm horizontal distance from the anchor to the grating plate.

	受枠			SUS304		1.7	
	ステンレスますぶた			SUS304		5.1	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 / 5 名称 尺度 三角法 図番	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	井上	本木	伊藤		ノーマルタイプ 適用荷重：T-2 FBEM13-2035 (メインバーピッチ13mm)		
平成 年 月 日							
第一機材株式会社					S-E3-08813		

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた	
					井上	本木	伊藤			尺度	図番
				平成 年 月 日				三角法			
親番				第一機材株式会社							
図歴											