


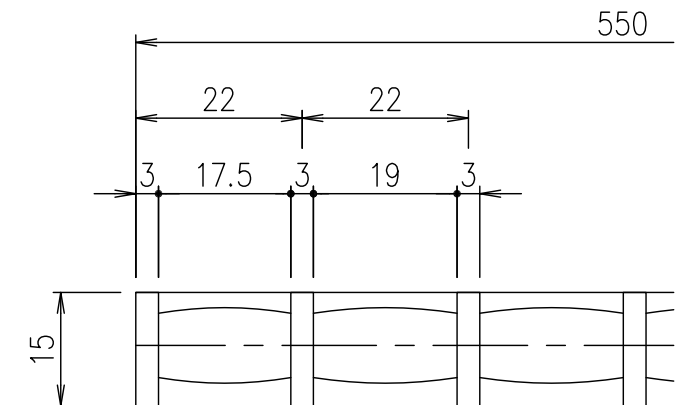

受枠LSM-15 (SUS304)

ステンレス製グレーチングますぶた
FBEM22-1555 メインバーピッチp=22
(SUS304)

アンカー (SEHC)

560

550

3

2

18

30

15

500

	受枠			SUS304		2.6	
	ステンレスますぶた			SUS304		5.9	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 / 5 名称 尺度 三角法 図番	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	井上	本木	伊藤		ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用		
平成 年 月 日					FBEM22-1555 (メインバーピッチ22mm)		
第一機材株式会社					S-E3-08841		

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた
					井上	本木	伊藤			ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用
				平成 年 月 日				尺度		FBEM22-1555 (メインバーピッチ22mm)
				第一機材株式会社				三角法	図番	S-E3-08841
親番										
図歴										