

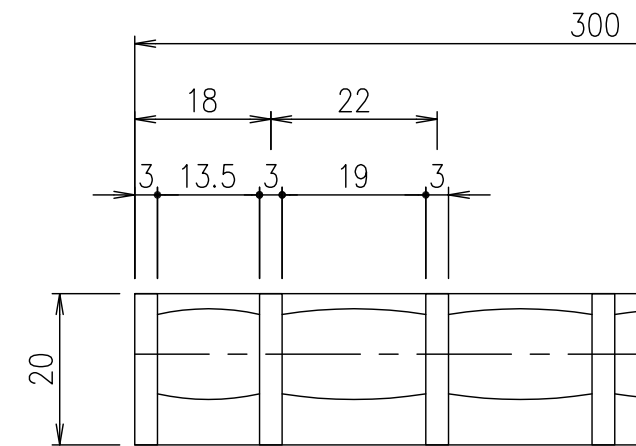


Figure 10 is a technical drawing of a corner bracket assembly. The drawing shows a corner bracket (受枠LSM-20) made of SUS304, which is welded to a main plate (ステンレス製グレーチングますぶた FBEM22-2030) also made of SUS304. The main plate has a main bar pitch (p) of 22. The bracket is secured with an anchor (アンカー SEHC). Dimensions are given in millimeters: 310, 300, 23, 20, 30, and 250. A detail view of the corner joint is shown with dimensions 3 and 2.

				受枠		SUS304		1.5		
				ステンレスますぶた		SUS304		2.5		
				項番	名称		材質	個数	kg/個	記事
記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた
					井上	本木	伊藤			尺度
				平成 年 月 日				三角 法	図番	
親番				第一機材株式会社						
図歴										