


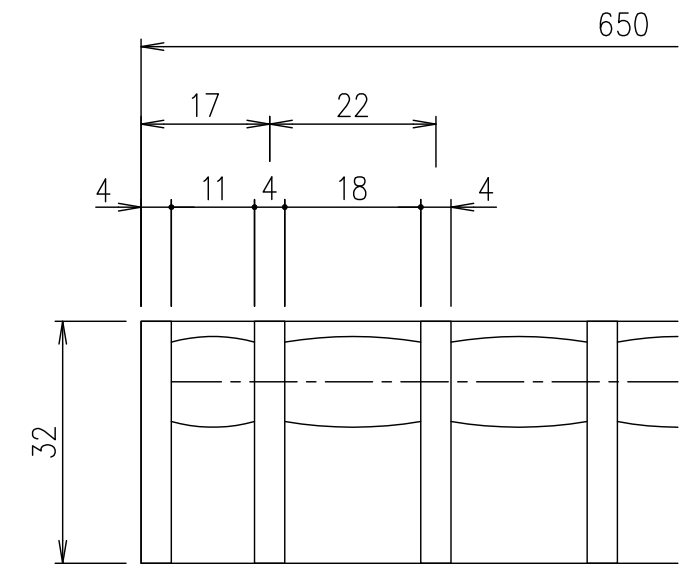

Technical drawing of a staircase railing section. The drawing shows a vertical post and a horizontal rail. The post is labeled "受枠LSM-32 (SUS304)" and has a width of 32. The rail is labeled "ステンレス製グレーチングますぶた FBM22-3265 メインバーピッチp=22 (SUS304)" and has a height of 35. The rail is supported by a bracket labeled "アンカー (SEHC)" which is 30 wide. The overall dimensions are 660 (total width), 650 (width to the center of the post), and 600 (width to the center of the bracket). The railing has a main bar pitch of p=22.

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた
					井上	本木	伊藤	尺度		ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用 FBM22-3265 (メインバーピッチ22mm)
				平成 年 月 日				三角法	図番	S-E3-07924
親番				第一機材株式会社						
図歴										