
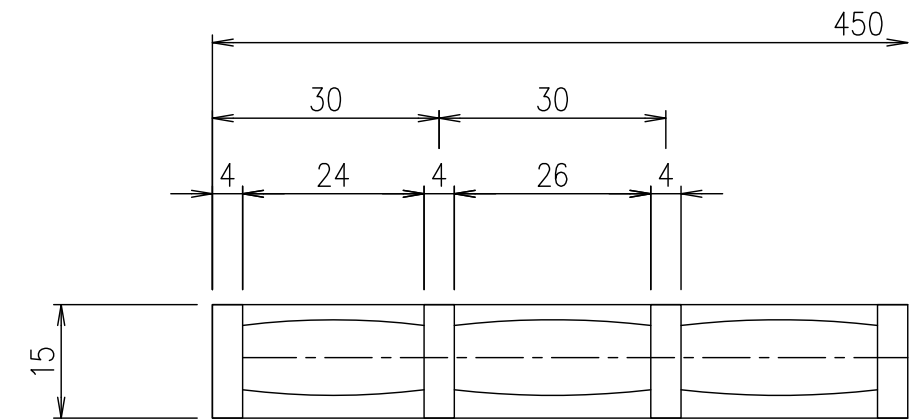


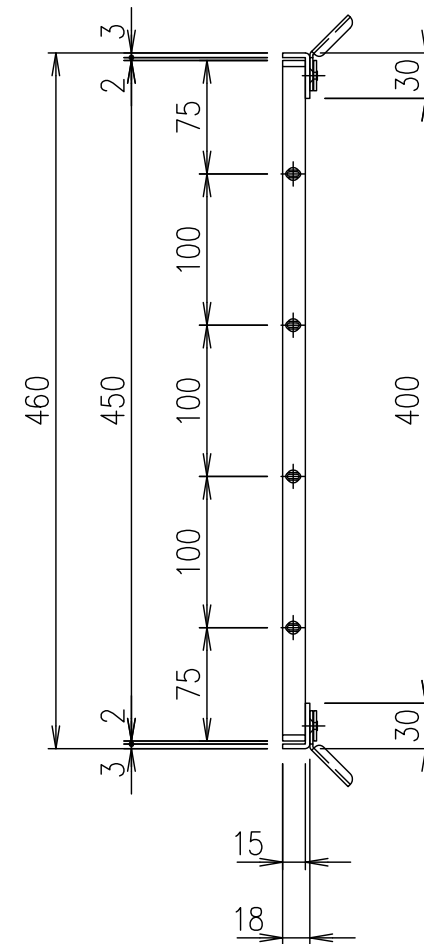

□460

□450

受枠LSM-15
(SUS304)

ステンレス製グレーチングますぶた
FRM30-1545 メインバーピッチ $p=30$
(SUS304)

18

15

30

アンカー
(SEHC)

□400

	受枠			SUS304		2.1	
	ステンレスますぶた			SUS304		4.3	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用 FBM30-1545 (メインバーピッチ30mm)		
平成 年 月 日					尺度		
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07941	

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた
					鈴木 (ち)	本木	伊藤	尺度		ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用 FBM30-1545 (メインバーピッチ30mm)
				平成 年 月 日				三角 法	図 番	S-E3-07941
親番				第一機材株式会社						
図歴										