
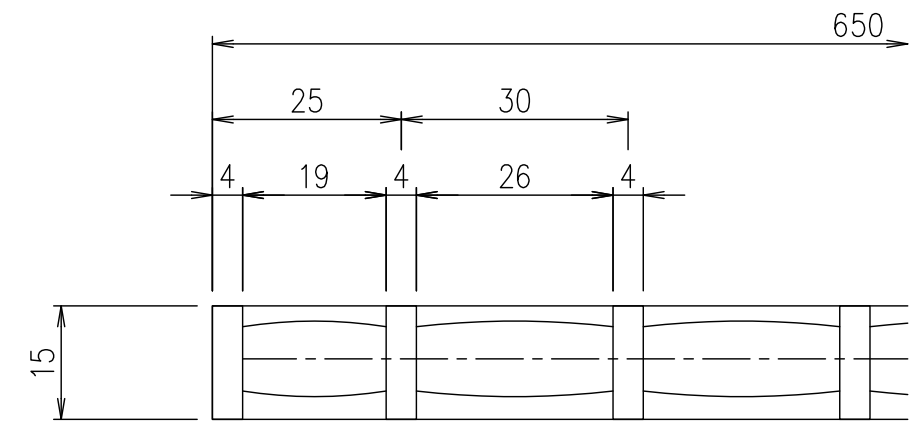


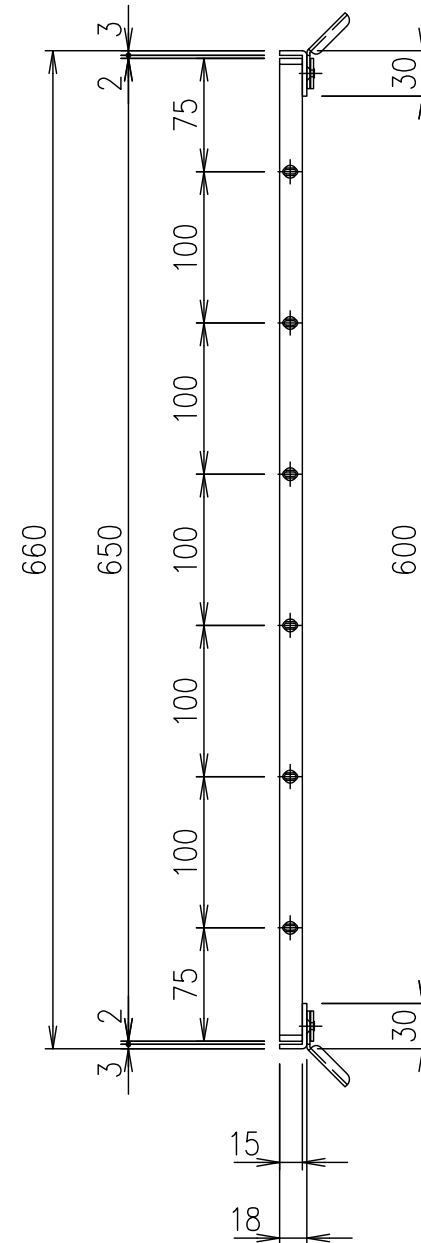

Technical drawing of a staircase detail showing the connection between a steel beam (受枠LSM-15) and a stainless steel grating (ステンレス製グレーチング).

Dimensions and components:

- Beam height: 660mm
- Grating height: 650mm
- Beam thickness: 3mm
- Grating thickness: 15mm
- Connection gap: 18mm
- Offset: 30mm
- Grating label: FB30-1565
- Main bar pitch: $p=30$
- Material: SUS304
- Anchor: アンカー (SEHC)

	受枠			SUS304		3.0	
	ステンレスますぶた			SUS304		8.3	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用		
平成 年 月 日					FBM30-1565 (メインバーピッチ30mm)		
第一機材株式会社				三角法	図番	S-E3-07945	

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称
					鈴木 (ち)	本木	伊藤		
				平成 年 月 日				三角 法	図番
親番				第一機材株式会社					
図歴									