


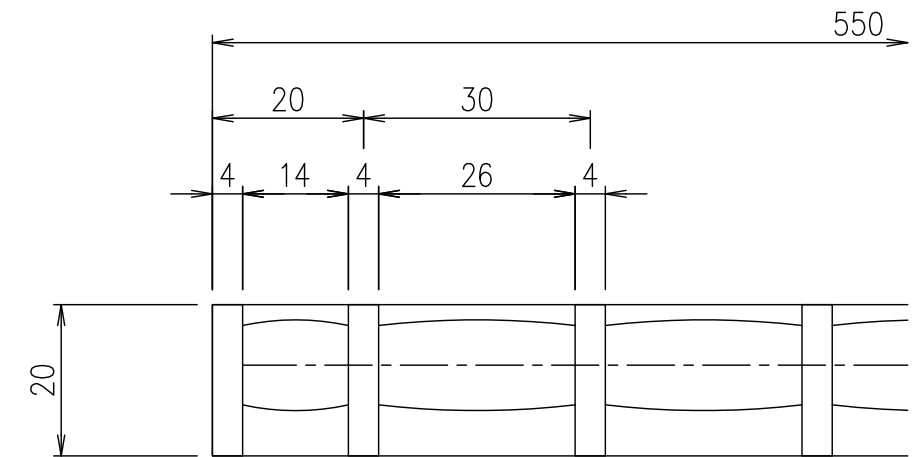

Technical drawing of a staircase detail showing the connection between a steel beam (□560) and a steel plate (□550) using a stainless steel grating (FBM30-2055) and an anchor (アンカー SEHC). The drawing includes dimensions: 3, 2, 23, 30, 20, and 500. Labels include '受枠LSM-20 (SUS304)', 'ステンレス製グレーチングますぶた FBM30-2055 メインバーピッチp=30 (SUS304)', and 'アンカー (SEHC)'.

	受枠			SUS304		2.8	
	ステンレスますぶた			SUS304		8.1	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称 尺度 三角法 図番	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用		
平成 年 月 日					FBM30-2055 (メインバーピッチ30mm)		
第一機材株式会社					S-E3-07951		

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 / 5	名称
					鈴木 (ち)	本木	伊藤	尺度	図番
				平成 年 月 日					
				第一機材株式会社				三角法	
親番									
図歴									