
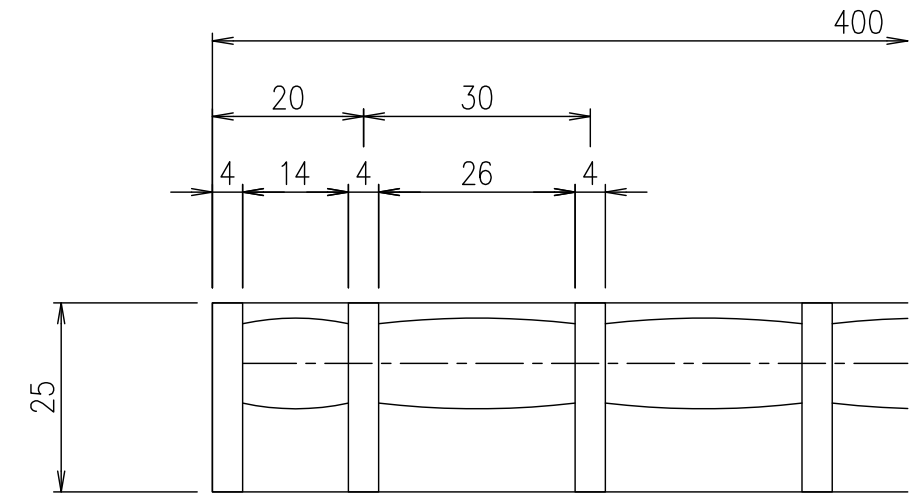


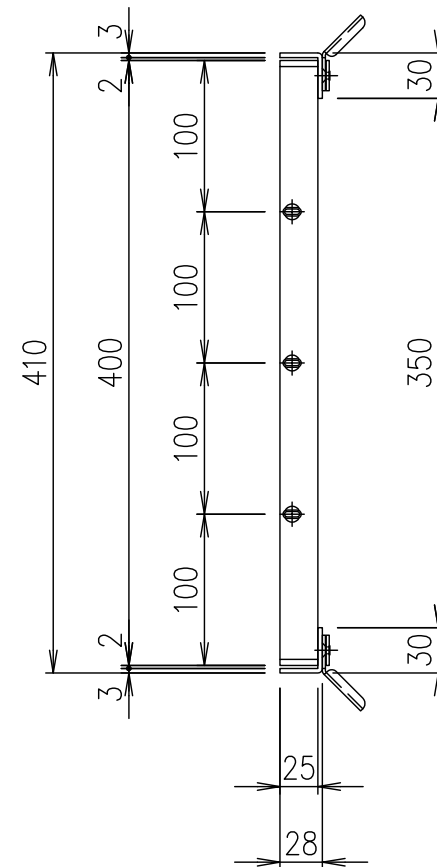

Technical drawing of a staircase detail showing the connection between a main beam (main member) and a stringer (stringer member).

Dimensions:

- Main beam width: 410 mm (top)
- Main beam width: 400 mm (middle)
- Main beam width: 350 mm (bottom)
- Stringer width: 25 mm
- Stringer height: 28 mm
- Stringer thickness: 3 mm
- Stringer offset: 2 mm
- Stringer offset: 3 mm
- Stringer offset: 30 mm

Materials and Components:

- 受枠LSM-25 (SUS304) (Stringer frame LSM-25 (SUS304))
- ステンレス製グレーチングますぶた FBM30-2540 メインバーピッチ $p=30$ (SUS304) (Stainless steel grating cover FBM30-2540 Main bar pitch $p=30$ (SUS304))
- アンカー (SEHC) (Anchor (SEHC))

	受枠			SUS304		2.1	
	ステンレスますぶた			SUS304		5.5	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用		
平成 年 月 日					尺度	FBM30-2540 (メインバーピッチ30mm)	
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07956	

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称
					鈴木 (ち)	本木	伊藤		
				平成 年 月 日				三角 法	図番
				第一機材株式会社					
親番									
図歴									