
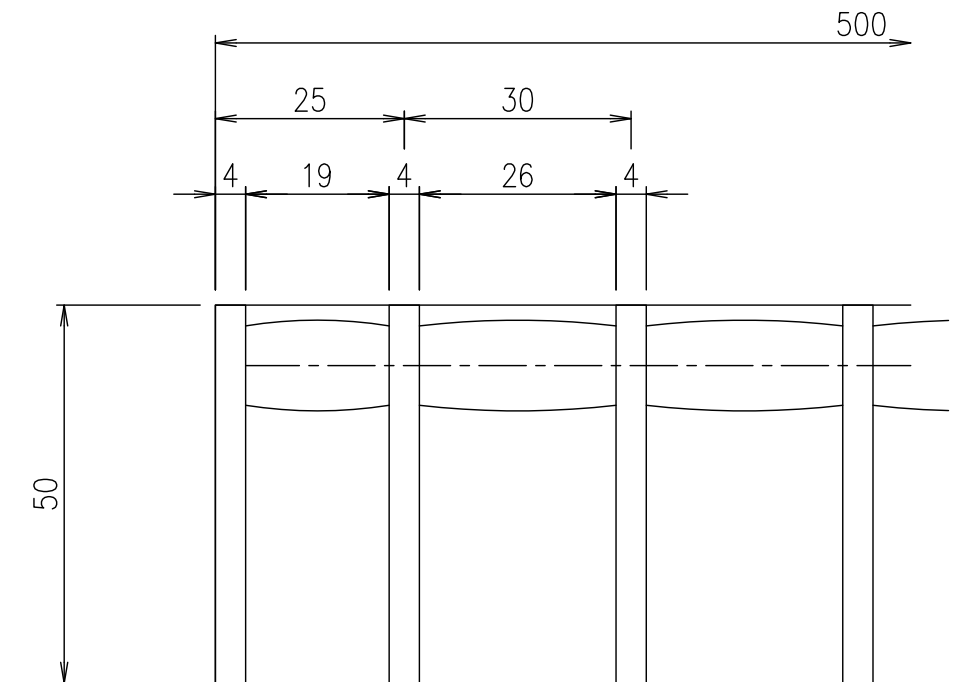


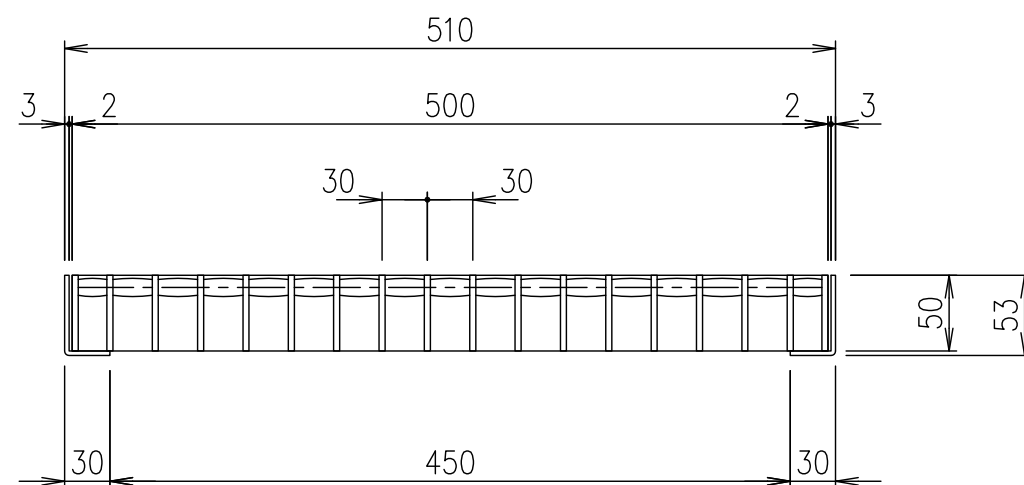

Technical drawing of a stainless steel grating main beam pitch $p=30$ (SUS304). The drawing shows a cross-section of the beam and its connection to a support structure. Key dimensions and components include:

- Beam width: $\square 510$
- Beam height: $\square 500$
- Beam material: ステンレス製グレーチングますぶた FBM30-5050 メインバーピッチ $p=30$ (SUS304)
- Support structure: アンカー (SEHC)
- Beam thickness: 3
- Beam width at support: 2
- Beam height at support: 53
- Beam width at support: 50
- Beam width at support: 30
- Beam width at support: $\square 450$

	受枠			SUS304		3.8	
	ステンレスますぶた			SUS304		15.4	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		ノーマルタイプ 適用荷重：T-14		
平成 年 月 日					尺度	FBM30-5050 (メインバーピッチ30mm)	
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07981	