
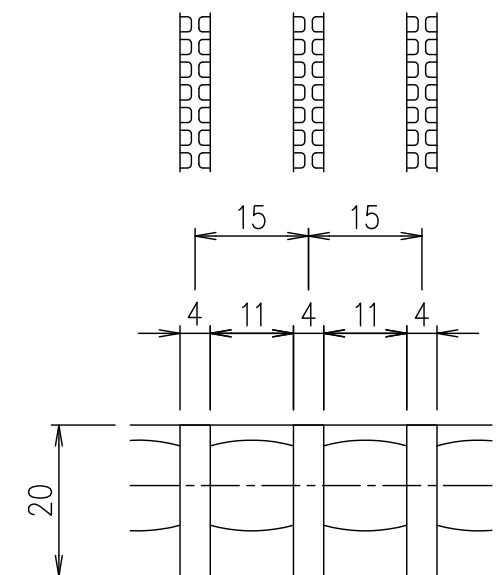


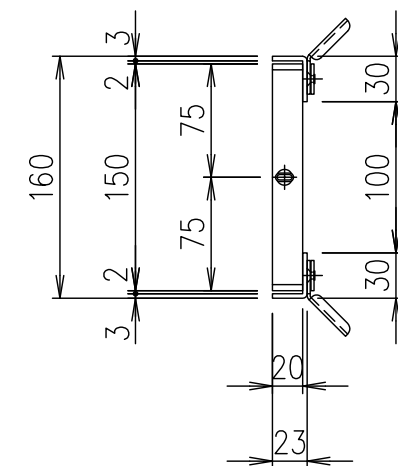

Technical drawing of a handrail cross-section. The drawing shows a handrail with a stainless steel grip (ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ(グリップ) FG15-2015 メインバーピッチp=15 (SUS304)) and a support bracket (受枠LS-20 (SUS304)). The handrail is anchored (アンカー (SEHC) @500) into a wall. Dimensions are provided in millimeters: 160 (total width), 150 (grip width), 23 (bracket height), 20 (handrail height), 30 (bracket depth), and 100 (distance from wall to grip center). A 3mm gap is indicated between the bracket and the wall.

|    |    |    |    |          |    |    |    |        |    |                  |    |
|----|----|----|----|----------|----|----|----|--------|----|------------------|----|
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1<br>5 | 名称 | DKC ステンレス製グレーチング |    |
|    |    |    |    |          | 井上 | 本木 | 伊藤 |        |    | 尺度               | 図番 |
|    |    |    |    | 平成 年 月 日 |    |    |    | 三角法    |    |                  |    |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社 |    |    |    |        |    |                  |    |
| 図歴 |    |    |    |          |    |    |    |        |    |                  |    |