


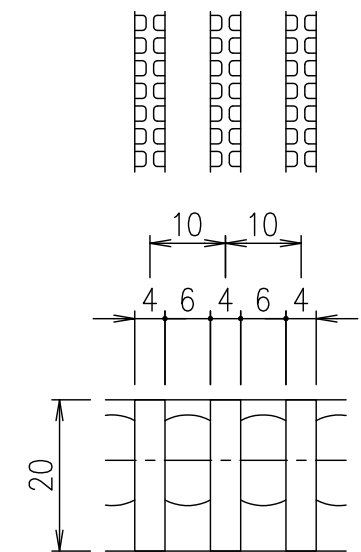

Technical drawing of a handrail cross-section showing dimensions and components:

- Dimensions:**
 - Overall width: 360
 - Handrail width: 350
 - Handrail thickness: 5
 - Post diameter: 30
 - Post offset from handrail center: 12.5
 - Post offset from wall: 17.5
 - Post diameter: 21.5
 - Post offset from wall: 8.5
 - Post offset from handrail center: 30
 - Post offset from wall: 300
 - Post offset from handrail center: 23
 - Post offset from wall: 20
- Components:**
 - 受棒 LF10-20 (SUS304)
 - ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ (グリップ) FGH10-2035 メインバーピッチ $p=10$ (SUS304)
 - 六角袋ナット・座金 M8
 - 固定ボルト M8×16
 - アンカー (SEHC)@500

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング	
					山本	本木	伊藤			尺度	図番
				平成 年 月 日				三角法			
親番				第一機材株式会社							
図歴											