
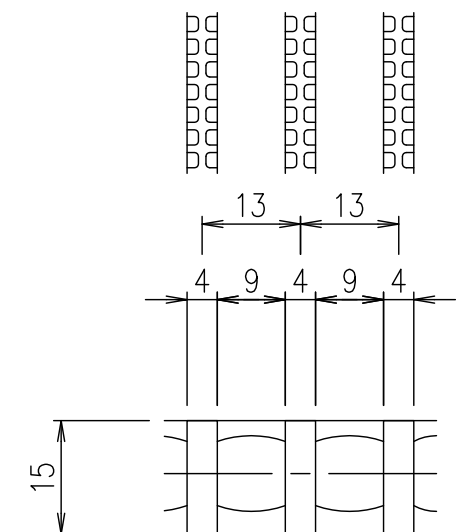


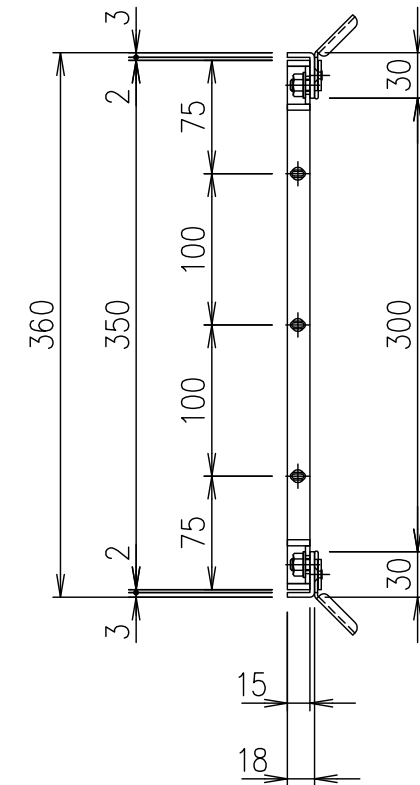

Technical drawing of a staircase detail showing the connection between a steel beam (受枠LF13-15) and a concrete slab. The drawing includes dimensions for the beam, slab, and reinforcement. Key components labeled include: 受枠LF13-15 (SUS304), アンカー (SEHC)@500, 六角ナット・座金 M8, 固定ボルト M8x16, and ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ (グリップ) FGH13-1535. Dimensions include 360, 350, 5, 3, 2, 4, 25, 4, 12.5, 18, 21.5, 8.5, 30, 300, and 15.

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		2.3	
	ステンレスグレート			SUS304		14.0	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	山本	本木	伊藤		グリップタイプ		
平成 年 月 日					尺度	適用荷重：横断溝歩道用・側溝T-2 FGH13-1535（メインバーピッチ13mm）	
第一機材株式会社				三角法	図番	S-E3-07634	