
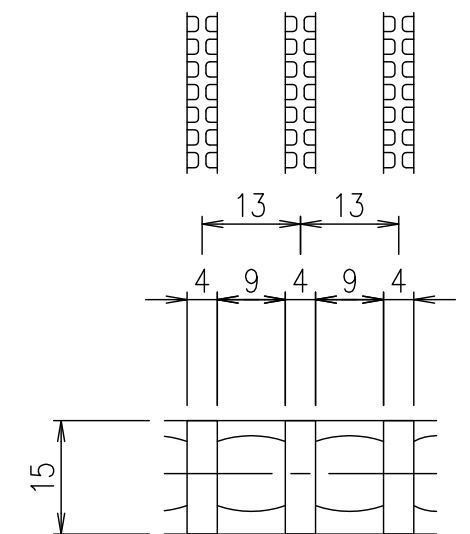


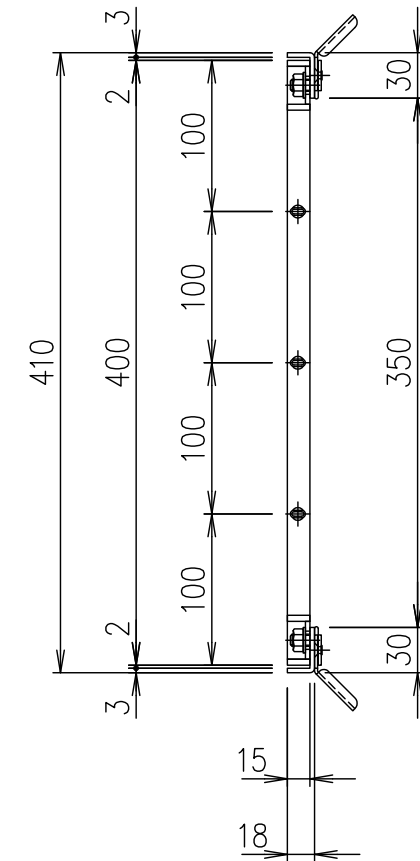

Technical drawing of a railing cross-section. The drawing shows a vertical post (受桝 LF13-15 (SUS304)) and a horizontal rail (ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ (グリップ) FGH13-1540 メインバーピッチ p=13 (SUS304)). The post is secured with an anchor (アンカー (SEHC)@500) and a fixed bolt (固定ボルト M8x16). Dimensions are provided in millimeters: 410 (total height), 400 (height to top of rail), 5 (top flange thickness), 3 (post width), 2 (flange width), 4 (flange width), 25 (flange width), 4 (flange width), 12.5 (flange width), 12.5 (flange width), 18 (post diameter), 15 (rail thickness), 21.5 (post diameter), 8.5 (flange width), 30 (post diameter), 350 (total width). Hardware includes 六角ナット・座金 M8 (Hex Nut/Washer M8) and 固定ボルト M8x16 (Fixed Bolt M8x16).

記号	内容

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		2.3	
	ステンレスグレート			SUS304		15.8	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称 尺度 三角法 図番	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	山本	本木	伊藤		グリップタイプ 適用荷重：歩道用 FGH13-1540（メインバーピッチ13mm）		
平成 年 月 日							
第一機材株式会社					S-E3-07635		